

HS 1200 GROß

KONFIGURIERT

METALLBLECHPLATTE | FH


TRAGLAST
bis 1.200 kg

PLATTENGRÖßE
2.000 x 1.000 x 3 mm


GESAMTHÖHE
max. 1.150 mm

Der HS 1200 groß ist mit einer 2.000 x 1.000 mm großen Plattform ausgestattet und somit nicht nur großzügig dimensioniert, sondern auch mit einer Traglast bis 1.200 kg stark im Heben. Praktisch ist bei diesem Modell besonders die Funktion, dass das Fußpedal seitlich weggeklappt werden kann.

Plattform	2.000 x 1.000 mm
Nutzhub	700 mm
Bauhöhe des Hubtisches	450 mm
Gewicht	ca. 420 kg
Kugelgelagerte Räder	ø 150 mm
2 Lenkrollen mit Bremse und 2 Bockrollen	

ART.-NR.: 195.100.00

STUFENLOS
UND UNTER LAST
HÖHENVERSTELLBAR
MIT HILFE DER
FUßHYDRAULIK

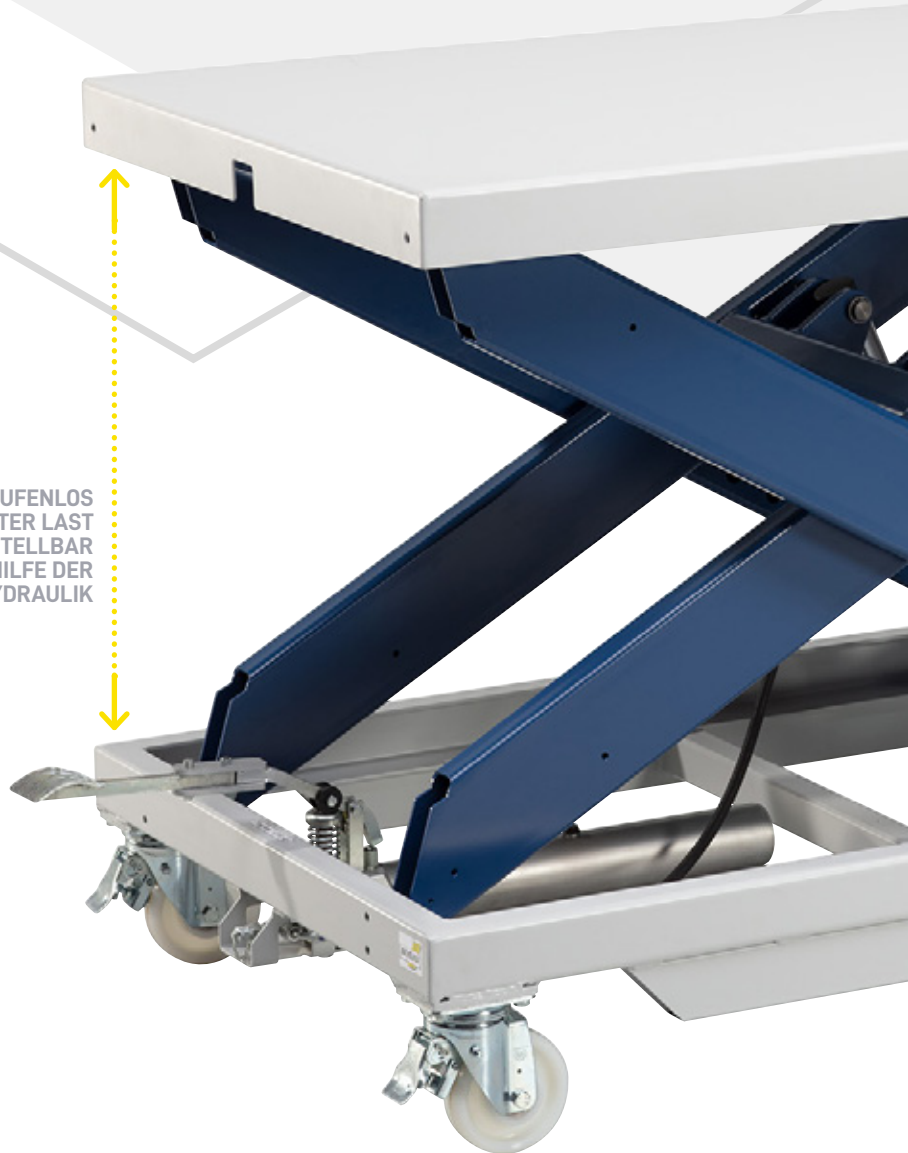



**VERFÜGBARE
ARBEITSPLATTEN
UND OPTIONEN**
// AB S.068



HS 1200 GROß

OPTIONEN

ARBEITSPLATTE WÄHLBAR

Die Beschaffenheit der Arbeitsplatte ist abhängig von Arbeitsablauf und Anforderung des Arbeitsumfeldes. Bei Reinhold Beck Maschinenbau GmbH ist die Arbeitsplatte frei wählbar. Dabei stehen verschiedenste Platten für die optimale Bearbeitung zur Verfügung. Bei uns erhalten Sie Arbeitstisch mit Arbeitsplatte für Ihren branchenabhängigen Arbeitsprozess.



ARBEITSPLATTE BUCHE-MULTI- PLEX

Passend zu HS 1200 groß, aufgeschraubt auf Plattform, Platte ist leinölbeschichtet

Plattform	2.000 x 1.000 x 30 mm
Gewicht	ca. 45 kg

ART.-NR.: 200.200.00



LOCHRASTERPLATTE BUCHE-MULTI- PLEX

Passend zu HS 1200 groß, aufgeschraubt auf Plattform, Platte ist leinölbeschichtet

Plattengröße	2.000 x 1.000 x 30 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 22 mm
Lochrasterteilung	T = 100 mm
Gewicht	ca. 41 kg

ART.-NR.: 200.201.00



DREHPLATTFORM 360° MIT METALL- BLECHPLATTE, GLATT

Passend zu HS 1200 groß, aufgebaut auf Hubtisch

Plattform	2.000 x 1.000 mm
Bauhöhe	100 – 120 mm
Drehen der Platte erfolgt manuell, Betätigung durch federbetätigtes Gestänge mit Griffmulde	
Drehplatte mit kugelgelagertem Drehkranz	
Rastersystem 4x Stopp bei jeweils 90°	
Gewicht	ca. 100 kg

ART.-NR.: 200.215.00



AUSFÜHRUNG STATIONÄR

4 Fußplatten mit Gewindebolzen, Fußplatten sind zum Bodenausgleich +/- 15 mm einstellbar

Gewicht	ca. 6 kg
---------	----------

ART.-NR.: 200.020.00



AKKUHYDRAULISCHER ANTRIEB MIT HANDTASTER FÜR AUF/AB

Passend zu HS 1200 groß, Antriebseinheit ist im Bodenrahmen in einer geschlossenen Blechwanne eingebaut. Bauhöhe erhöht sich um 60 mm.

Aggregat	12 V
Tank	4,7 l
Akku	12 V / 38 Ah
(wartungsfrei, inklusive Ladegerät und 230 V Schukostecker)	
Handtaster für Auf/Ab mit 3 m langem Kabel	
Gewicht	ca. 45 kg

ART.-NR.: 200.351.00



HANDTASTER MIT SPIRALKABEL

Anstatt Normkabel, Kabellänge: 2 m

ART.-NR.: 200.349.00



FUNKSTEUERUNG FÜR AKKUHYDRAULIK

Kabellose Bedienung für Auf/Ab inklusive Notaus-Taster

ART.-NR.: 190.151.00



STAHL-LOCHRASTERPLATTE

Passend zu HS 1200 groß, gefertigt aus hochwertigem Stahl, mechanisch bearbeitet mit hoher Genauigkeit, korrosionsbeständig und langlebiger Verschleißschutz dank plasmanitrierter Oberfläche, zum Einsatz bei Montagearbeiten und als Schweißerplatte für filigrane Schweißerarbeit, Plattenkonstruktion durch kassettenförmig eingeschweißte Stegbleche verstärkt

Materialdicke	ca. 11,5 – 13 mm
Bohrungen	mit Radius 2 mm
Ecken und Kanten	mit Radius 3/6 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 16 mm
Raster	50 x 50 mm

16B-SYSTEM MIT 50 MM SEITENWANGEN

Plattengröße	2.400 x 1.200 x 50 mm
Seitenwange	50 mm hoch
Bohrungsabstand	50 mm
Seitenwange	
Gewicht	ca. 320 kg

ART.-NR.: 200.430.16

zzgl. Verpackung und Transport

SYSTEM16 MIT 100 MM SEITENWANGEN

Plattengröße	2.000 x 1.000 x 100 mm
Seitenwange	100 mm hoch
Bohrungsabstand	25 mm
Seitenwange	
Gewicht	ca. 290 kg

ART.-NR.: 200.431.16

KONFIGURIERT // S.070

SYSTEM28 MIT 200 MM SEITENWANGEN

Plattengröße	2.000 x 1.000 x 200 mm
Seitenwange	200 mm hoch
Bohrungsabstand	50 mm
Seitenwange	
Gewicht	ca. 662 kg

ART.-NR.: 200.433.28



DIE ENTSCHEIDUNG LEICHT GEMACHT

Gesundheits- und Sicherheitsbeauftragte im Unternehmen suchen stetig nach den richtigen Hilfsmitteln. Unser Team besteht aus kompetenten und erfahrenen Ergonomie-Profis, die Sie vollumfänglich beraten und schulen.



KONTAKTIEREN SIE UNS GERNE UNVERBINDLICH:

telefonisch: +49 (0)7576 962978-0

per E-Mail: info@beck-maschinenbau.de

HS 1200 GROß

SYSTEM16 STAHL-LOCHRASTERPLATTE | AH



TRAGLAST
bis 700 kg



PLATTFORMGRÖßE
2.000 x 1.000 x 100 mm



GESAMTHÖHE
max. 1.370 mm

Der konfigurierte HS 1200 groß ist stationär mit vier Fußplatten und dazu gehörigen Gewindebolzen sowie akkuhydraulischem Antrieb ausgestattet. Die Drehplattform 360° mit Rastersystem und integriertem 4x Stopp bei 90° beinhaltet eine System16 Stahl-Lochrasterplatte.

Nutzhub	700 mm
Bauhöhe	670 mm +/- 60 mm
Gewicht	ca. 810 kg
Handtaster für Auf/Ab mit 3 m Kabellänge	

ART.-NR.: 200.330.00

STUFENLOS
UND UNTER LAST
HÖHENVERSTELLBAR
MITHILFE DER
AKKUHYDRAULIK



FUß



AKKU



ELEKTRO



STATIONÄR



DREHPLATTE 360°

Arbeitsplatte ist flexibel drehbar auf einer Drehachse, drehen der Drehplatte ist manuell mit 4x Stopp bei 90° möglich.



LANGLEBIG UND ROBUST:

Die Stahl-Lochrasterplatte ist sehr robust und massiv für eine lange Lebensdauer. So können auch schwere Arbeiten mühelos mit höchster Stabilität verrichtet werden.

