

SUPPORTER

AM 500-FLEXX + AM1200-FLEXX | FH



CHARGE

AM 500 : jusqu'à 500 kg
AM 1200 : jusqu'à 1.200 kg



DIMENSIONS DU PLATEAU

2.000 x 1.000 mm



HAUTEUR TOTALE

max. 1.070 mm

Nos Supporter réglables en hauteur en continu dans les versions AM 500-Flexx et AM 1200-Flexx sont plus que des tables de travail et d'assemblage. Les fonctions sophistiquées ont été tirées de la pratique et développées ultérieurement pour réaliser le partenaire idéal de tout atelier. AM 500-Flexx dispose d'une unité de levage sur la gauche et AM 1200-Flexx de deux unités de levage intégrées dans les colonnes de levage gauche et droite pour les protéger contre la saleté et les dommages.

Course utile 300 mm

Hauteur du Supporter 770 mm

Poids*

AM 500 env. 150 kg

AM 1200 env. 180 kg

* Pour les accessoires, veuillez faire attention au poids de du plateau et à la charge admissible de votre Supporter

Espace sous le plan de travail

Avec tablette au-dessous du plan de travail

5 rails de support à profil en C réglables latéralement avec supports en bois dur (Les supports en bois dur se trouvent dans le rail profilé en C réglable dans la profondeur)

Version standard sans plan de travail

4 roulettes pivotantes (ø 125 mm), 2 avec frein

AM 500-FLEXX: ART. : 210.130.00

AM 1200-FLEXX: ART. : 210.140.00


RÉGLABLE EN HAUTEUR EN CONTINU ET SOUS CHARGE PAR UNE POMPE HYDRAULIQUE À PÉDALE

1



OPTIONNEL
Supports verticaux
côté gauche et droit
ART. : 210.330.00



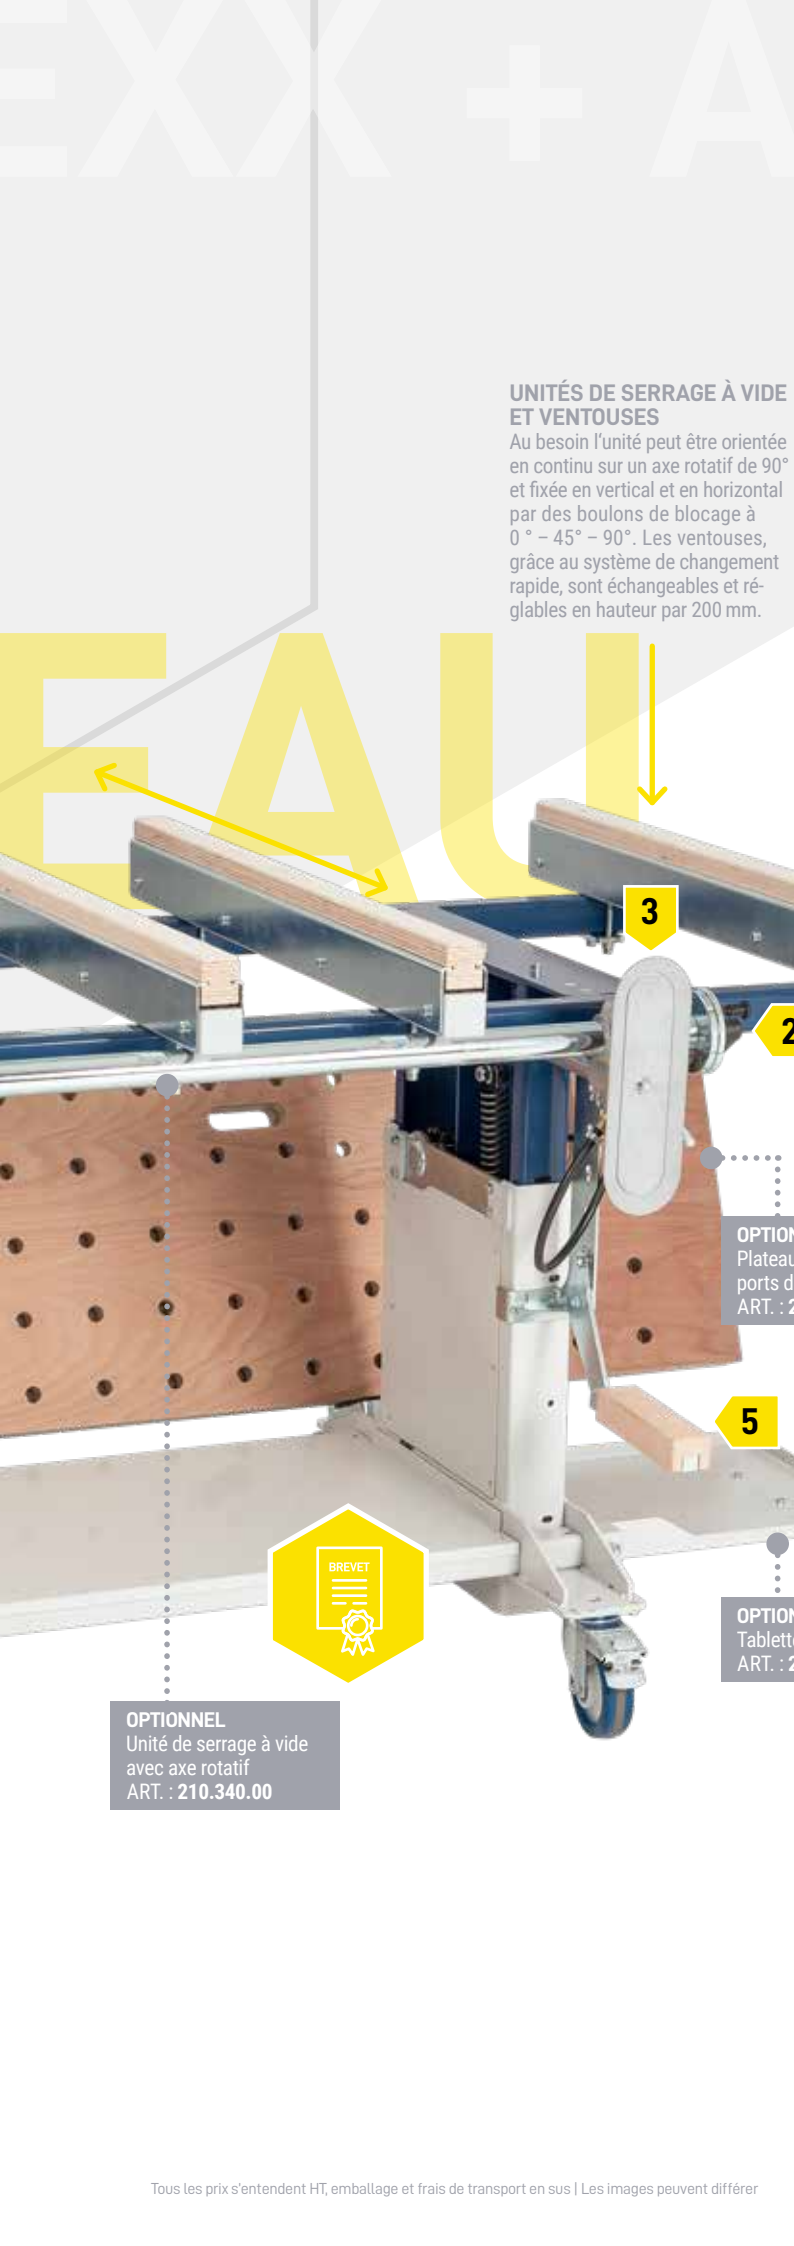

UNITÉS DE SERRAGE À VIDE ET VENTOUSES

Au besoin l'unité peut être orientée en continu sur un axe rotatif de 90° et fixée en vertical et en horizontal par des boulons de blocage à 0° - 45° - 90°. Les ventouses, grâce au système de changement rapide, sont échangeables et réglables en hauteur par 200 mm.

OPTIONNEL
Unité de serrage à vide avec axe rotatif
ART. : 210.340.00



OPTIONNEL
Plateau perforé, 2 supports de tablette inclus
ART. : 210.465.00

OPTIONNEL
Tablette de rangement pliable
ART. : 210.321.00

POINTS FORTS

CE QUI REND SPÉCIALE LES SUPPORTER AM 500-FLEXX + AM 1200-FLEXX :



1 Supports arrière pour le dépôt des plateaux de travail.



2 Unités de serrage à vide avec deux ventouses coulissantes ovales avec palpeur.



3 Si nécessaire, l'unité de serrage par le vide peut être repliée sous le plan de travail.



4 Le plan de travail peut être retiré rapidement et facilement selon les exigences.



5 Support vertical réglable à gauche et à droite. Réglables par paliers à clé de 50 mm.

ACCESSOIRES DIVERS // À PARTIR DE P.111

SUPPORTER

OPTIONS

ÉQUIPEMENT SÉLECTIONNABLE

Le Supporter peut être complété en façon plus individuelle et exacte avec d'autres options d'équipement telles que les unités de serrage à vide, les caisses à tiroirs ou les dispositifs suspendus pour une meilleure optimisation du poste de travail. Des versions différentes permettent des objectifs différents pour vous garantir un processus de travail personnalisé.

**PLATEAU EN HÊTRE MULTIPLEX, 2 PARTIES – SANS FRAISURES –**

Pour Supporter AM 500-Flexx + AM 1200-Flexx, avec 2 boulons d'accrochage aux 2 rails de support extérieurs y compris 2 étriers à queue d'aronde (connecteur à double T), le plateau est enduit à l'huile de lin

Dimensions du plateau	2x 2.000 x 500 x 30 mm
Diamètre des trous	ø 22 mm
Espacement des trous	T = 100 mm
Compris 2 supports de dépose	
Poids	env. 42 kg

ART. : 210.460.00

* sans ventouse

**PLATEAU EN HÊTRE MULTIPLEX, 2 PARTIES – AVEC 2 FRAISURES –**

Pour Supporter AM 500-Flexx + AM 1200-Flexx, 2 fraises pour ventouses ovales (300 x 100 mm) avec 2 boulons d'accrochage aux 2 rails de support extérieurs y compris 2 étriers à queue d'aronde (connecteurs à double T), le plateau est enduit à l'huile de lin

Dimensions du plateau	2x 2.000 x 500 x 30 mm
Diamètre des trous	ø 22 mm
Espacement des trous	T = 100 mm
Compris 2 supports de dépose	
Poids	env. 42 kg

ART. : 210.465.00

* sans ventouse

**PLATEAU PERFORÉ EN BOULEAU MULTIPLEX STRATITIÉ HAUTE PRESION DES DEUX CÔTÉS, 2 PARTIES – SANS FRAISURES –**

Pour Supporter AM 500-Flexx + AM 1200-Flexx, avec 2 boulons d'accrochage aux 2 rails de support extérieurs y compris 2 étriers à queue d'aronde (connecteur à double T), le plateau est enduit à l'huile de lin

Dimensions du plateau	2x 2.000 x 500 x 30 mm
Diamètre des trous	ø 22 mm
Espacement des trous	T = 100 mm
Compris 2 supports de dépose	
Laquage	blanc signalisation RAL 9016
Poids	env. 42 kg

ART. : 210.312.00

* sans ventouse

**PLATEAU PERFORÉ EN BOULEAU MULTIPLEX STRATITIÉ HAUTE PRESION DES DEUX CÔTÉS, 2 PARTIES – AVEC 2 FRAISURES –**

Pour Supporter AM 500-Flexx + AM 1200-Flexx, 2 fraises pour ventouses ovales (300 x 100 mm), avec 4 boulons d'accrochage aux 2 rails de support extérieurs y compris 2 étriers à queue d'aronde (connecteur à double T), le plateau est enduit à l'huile de lin

Dimensions du plateau	2x 2.000 x 500 x 30 mm
Diamètre des trous	ø 22 mm
Espacement des trous	T = 100 mm
Compris 2 supports de dépose	
Laquage	blanc signalisation RAL 9016
Poids	env. 42 kg

ART. : 210.313.00

* sans ventouse

**RALLONGE SUR UN CÔTÉ UNIQUEMENT AVEC SUPPORT EN BOIS DUR**

Rallonge de la table jusqu'à 820 mm, pour le Supporter AM 500-Flexx + AM 1200-Flexx

Format par côté	1.000 x 60 mm
Poids	env. 20 kg

ART. : 210.314.00

185,00 €**RALLONGE GAUCHE ET DROITE, AVEC SUPPORT EN BOIS DUR**

Poids	env. 40 kg
-------	------------

ART. : 210.325.00

PLATEAU PERFORÉ EN BOULEAU MULTIPLEX STRATITIÉ HAUTE PRESION DES DEUX CÔTÉS

Pour tous les modèles de Supporter, monté sur le cadre de la table, enduit à l'huile de lin

Dimensions du plateau	1.600 x 790 x 30 mm
Diamètre des trous	ø 22 mm
Espacement des trous	T = 100 mm
Laquage	blanc signalisation RAL 9016
Poids	env. 29 kg

ART. : 210.311.00



UNITÉ DE POMPE À VIDE AVEC AXE ROTATIF ET VENTOUSES

Pour tous les modèles Supporter avec pompe à vide, Unité de serrage à vide basculant en continu à 90° de la position verticale à l'horizontale pour une posture de travail optimale lors de l'usinage de pièces, 2 ventouses ovales coulissantes (échangeables grâce au système de changement rapide) avec palpeur et support, l'unité de serrage est complètement escamotable sous le plan de travail

2 ventouses ovales	300 x 100 mm
Poids	env. 20 kg

ART. : 210.340.00

Sans pédale et sans pompe à vide



POMPE À VIDE ÉLECTRIQUE EN MALLETTTE DE TRANSPORT

Pour tous les modèles Supporter avec pompe à vide, peut être logée sur la tablette inférieure, pompe à vide électrique, sans entretien et fonctionnant à sec, avec réservoir à vide et arrêt automatique dans une mallette de transport mobile, avec 2 prises de raccord

Capacité d'aspiration	3,0 m³/h
Pédale de commande	tuyau en tissu de 1,5 m
Câble de connexion	5 m (prise Schuko)
Poids	env. 20 kg

ART. : 210.440.00



POMPE À VIDE AVEC UNE PUISSANCE D'ASPIRATION PLUS ÉLEVÉE

Pour tous les modèles de Supporter avec pompe à vide, avec 2 prises de raccord

Capacité d'aspiration	4,6 m³/h (au lieu de 3,0 m³/h)
Pédale de commande	tuyau en tissu de 1,5 m
Câble de connexion	5 m (prise Schuko)
Branchement électrique	230V / 50Hz
Poids	env. 20 kg

ART. : 210.450.00



VENTOUSE OVALE

Pour tous les modèles de Supporter avec pompe à vide, avec palpeur et support, système de changement rapide interchangeable

Hauteur réglable en continu	200 mm
Poids	env. 3 kg

Dimensions	300 x 100 mm
------------	--------------

ART. : 210.341.00

Dimensions	300 x 30 mm
------------	-------------

ART. : 210.359.00



VENTOUSE RONDE

À monter sur l'axe rotatif avec le système de vide Les ventouses sont échangeables grâce au système de changement rapide

Hauteur réglable en continu	200 mm
Poids	env. 3 kg

Ø 100 mm ART. : 210.342.00

Ø 125 mm ART. : 210.343.00

Ø 200 mm ART. : 210.347.00



SUPPORT VERTICAL, À GAUCHE ET À DROITE

Pour tous les modèles de Supporter, réglable en hauteur par paliers avec trous à clé 50 mm

Poids	env. 10 kg
-------	------------

ART. : 210.330.00



TABLETTE PLIABLE, LATÉRALE DROITE

Pour tous les modèles de Supporter, fixée sur le côté droit du cadre inférieur, offre un espace pour les outils, accessoires, aspirateur, pompe à vide, etc.

Format de la tablette	445 x 390 mm
Poids	env. 12 kg

ART. : 210.321.00



ACCESSOIRES POLYVALENTS POUR PLATEAUX PERFORÉS

Les plateaux perforés sont polyvalents et, grâce aux nombreux accessoires, ils offrent des solutions pour des processus de travail optimisés : serrage, collage, pressage, affûtage, polissage etc. peuvent être réalisés sur votre table avec peu d'effort et beaucoup de rendement.

ACCESSOIRES // À PARTIR DE P.111

SUIVEZ-NOUS

   @beck_maschinenbau



HOKUBEMA
Maschinenbau GmbH

PANHANS
QUALITÄT SEIT 1918

SIITEC
SICHERHEITSTECHNIK



SUIVEZ-NOUS

   @beck_maschinenbau



**EXPOSITION
ESSAYER,
VIVRE,
TOMBER AMOUREUX ...**

Notre showroom de Sigmaringen, dans le sud de l'Allemagne, est une exposition permanente qui vous permet de voir et expérimenter nos produits et machines. Venez nous rendre visite!

Reinhold Beck Maschinenbau GmbH
Im Grund 23 | 72505 Krauchenwies | Allemagne
Tél. +49 (0)7576 962978-0
info@beck-maschinenbau.de
www.beck-maschinenbau.com

 **DISPONIBLE EN BOUTIQUE :** www.hokubema.com


HOKUBEMA
Maschinenbau GmbH

PANHANS
QUALITÄT SEIT 1918

SIITEC
SINDERSYSTEME



VOTRE RÉVENDUEUR SPÉCIALISÉ :



MADE IN GERMANY