SUPPORTER & ERGOPLAN

L'ERGONOMIE EST BIEN PLUS QUE LA SANTÉ

LA TABLE DE TRAVAIL VOUS OFFRE LA SOLUTION.

Les modèles Supporter et ErgoPlan ont été spécialement conçus pour les postes de travail manuels dans la production, les usines de montage et l'entretien, c'est-à-dire des lieux de travail physiquement très exigeants pour les employés. C'est où les troubles musculosquelettiques occupent toujours la première position dans la liste des maladies courantes.

Supporter et ErgoPlan ont été développés sont la base des connaissances scientifiques.

Une mauvaise posture et le soulèvement de charges lourdes sont presque toujours à l'origine de ce tableau clinique, que se retrouve dans toutes les professions. Les personnes affectées ne sont pas seulement les employés plus âgés.

Aussi les plus jeunes présentent de plus en plus les mêmes symptômes. Le mal de dos est une des causes principales de l'absence du travail : Les employés restent absents du travail à cause de problèmes de dos pendant plus de 10 jours en moyenne. Des tables de travail qui s'adaptent inconditionnellement à la situation actuelle sont la solution.

Les divers modèles de Supporter et ErgoPlan offrent un large éventail d'applications. En raison de leur conception spéciale, il est impossible d'imaginer un poste de travail ergonomiquement optimisé sans la présence de ces tables de travail. Une large gamme d'accessoires complémentaires permet également une coordination encore meilleur dans tous processus de travail.

CONSTRUCTION SPÉCIALE :

- Réglage de la hauteur sous charge
- Adaptation uniforme à la hauteur même en cas de distribution inégale de la charge
- Roues stables et robustes
- Les joues latérales assurent stabilité en protégeant la mécanique
- Actionnements de haute qualité sur les deux côtés
- Déplacement du plan de travail absolument parallèle et doux

TABLE DE TRAVAIL ET DE MONTAGE

LES BONS BREVETS MÉRITENT DES PRIX.

PRIX

Prix d'État de Bavière 2019

Conféré par le salon IHM de Munich pour la „table ergonomique de travail et montage Supporter AM 500“

BREVET

Brevet européen n. EP2308344

Table de travail et montage réglable en hauteur

Vous pouvez trouver tous nos produits aussi dans notre boutique en ligne **www.hokubema.com**

QUI UTILISE NOS TABLES DE TRAVAIL ET DE MONTAGE SUPPORTER ET ERGOPLAN ?

- + ... Menuisiers
- + ... Artisans
- + ... Monteurs
- + ... Soudeurs
- + ... Serruriers
- + ... Constructeurs
- + ... Ecoles professionnelles
- + ... Spécialistes en logistique d'entrepôt
- + ... Techniciens en électronique
- + ... Mécaniciens
- + ... Simplement n'importe quelle industrie !

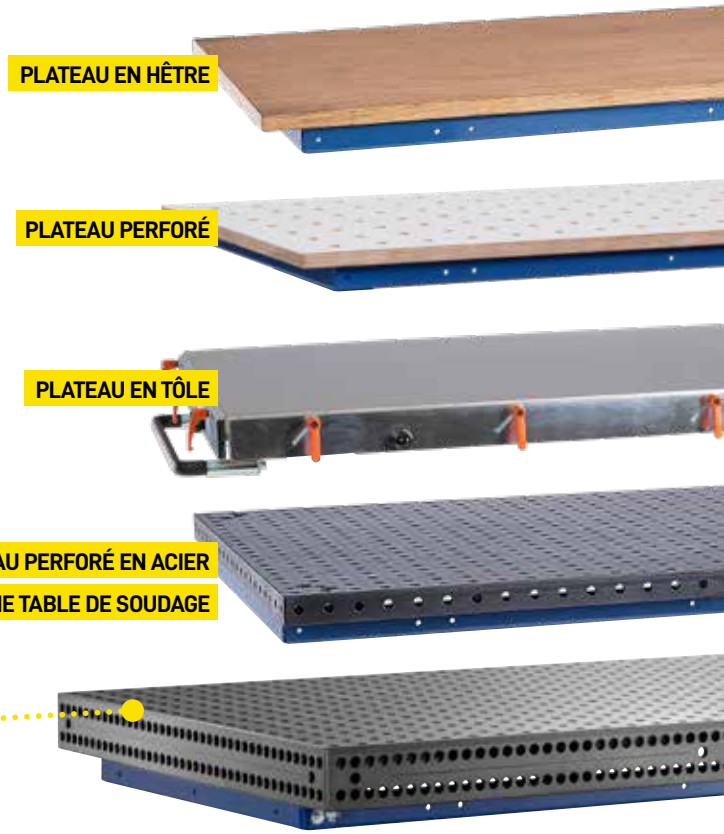

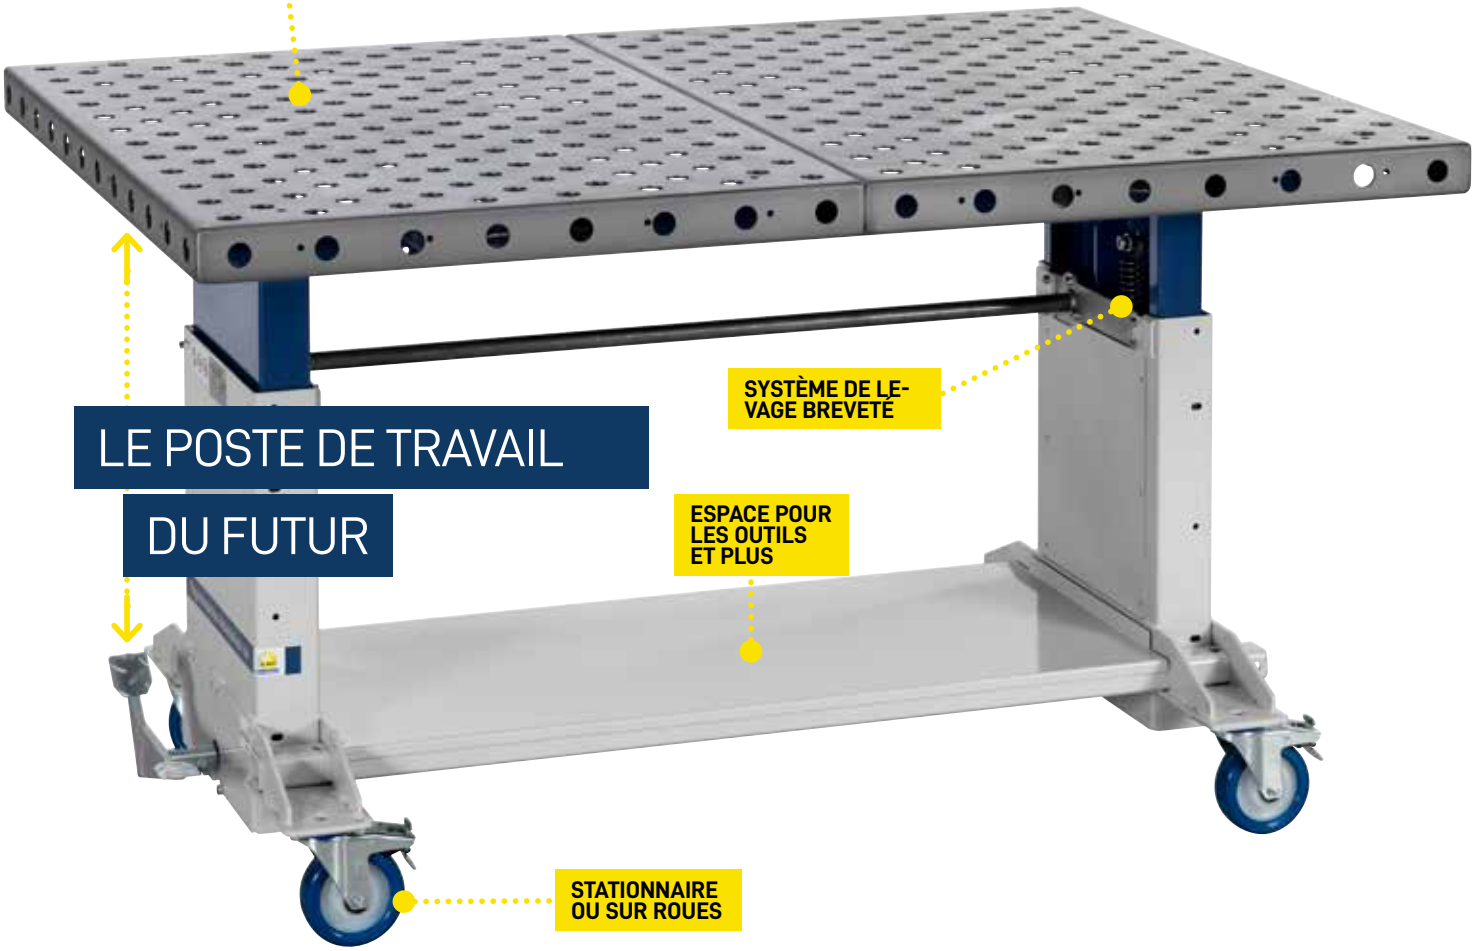

LE POSTE DE TRAVAIL DU FUTUR

SUPPORTER

AM 500 + AM 1200 | **FH**

CHARGE	DIMENSIONS DU PLATEAU	HAUTEUR TOTALE
AM 500 : jusqu'à 500 kg AM 1200 : jusqu'à 1.200 kg	1.460 x 740 mm	max. 970 mm

Nos Supporter réglables en hauteur en continu dans les versions AM 500 et AM 1200 sont des aides de travail robustes dans tout atelier et lieu de travail. Le système de réglage de la hauteur breveté par Reinhold Beck Maschinenbau GmbH garantit également un réglage de la hauteur uniforme et continu même en cas d'une répartition inégale de la charge ou une charge excentrique. Pas de bourrage, pas de saccades, le Supporter réagit vite et à une vitesse bien dosée.

Course utile	300 mm
Hauteur du Supporter	670 mm
Unité de levage AM 500 AM 1200	 1x gauche 1x gauche + 1x droite
Poids* AM 500 AM 1200	 env. 120 kg env. 135 kg
* Pour les accessoires, veuillez faire attention au poids de du plateau et à la charge admissible de votre Supporter	
Espace sous le plan de travail	
Version standard sans plateau de travail et sans tablette au-dessous du plan	
4 roulettes pivotantes (ø 125 mm), 2 avec frein	

AM 500: ART. : **210.100.00**
AM 1200: ART. : **210.200.00**

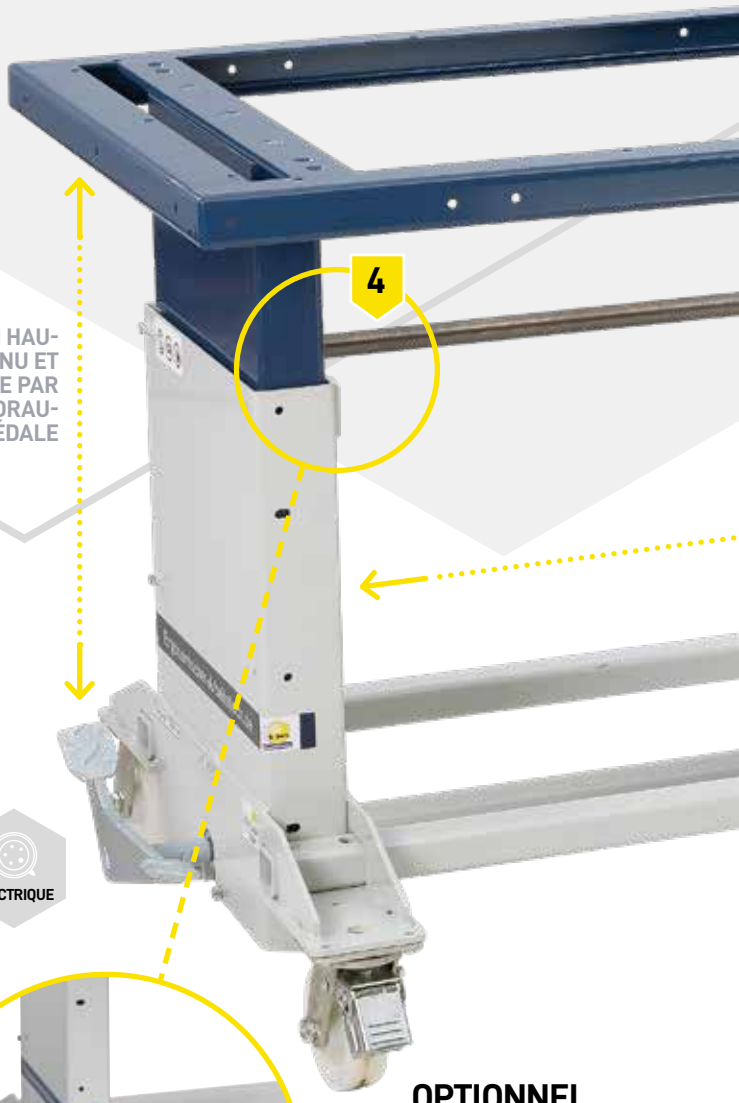

PÉDALE | BATTERIE | ÉLECTRIQUE

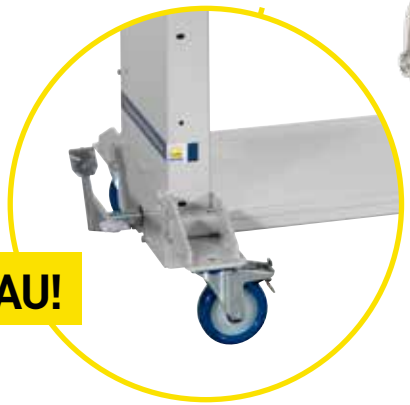

NOUVEAU!

OPTIONNEL

Supporter AM 500 avec arbre de synchronisation inférieur en bas pour une liberté absolue de l'espace sous le plan de travail.

ART. : **210.110.00**

PLATEAUX DE TRAVAIL DISPONIBLES ET OPTIONS
// À PARTIR DE P.086

PLUS D'ESPACE
La largeur libre entre les colonnes de levage mesure 1.105 mm.

Scannez le code QR et regardez la vidéo de l'utilisateur :
https://www.youtube.com/watch?v=3KillNvSc6w&t=1608s

POINTS FORTS

CE QUI REND SPÉCIALE LES SUPPORTER AM 500 + AM 1200 :

1

Les unités de levage intégrées sont protégées contre la saleté et les dommages.

2

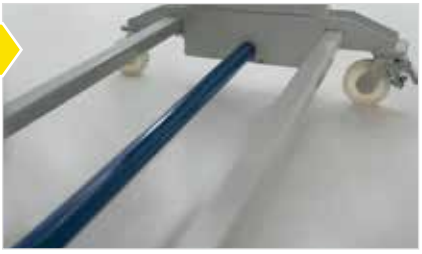

L'arbre de synchronisation inférieur peut éventuellement être caché sous une tablette.

3

Quatre roulettes pivotantes avec deux freins assurent flexibilité et stabilité.

4

Sur l'AM 500, l'axe de synchronisation supérieur est monté en option sous la tablette.

ACCESSOIRES DIVERS // À PARTIR DE P.111

SUPPORTER

AM 400 ESA + AM 500 ESA

CHARGE	DIMENSIONS DU PLATEAU	HAUTEUR TOTALE
AM 400 ESA : jusqu'à 400 kg AM 500 ESA : jusqu'à 500 kg	1.460 x 740 mm	max. 970 mm

Notre Supporter réglable en hauteur électriquement et en continu, disponible dans les deux modèles AM 400 ESA et AM 500 ESA a été conçu pour l'utilisation dans le secteur manufacturier, l'assemblage et l'entretien, où l'exacte réglage de la hauteur est particulièrement importante pour travailler en ergonomie. La montée et la descente s'effectuent de manière uniforme et précise grâce à l'entraînement électrique même lors d'une charge asymétrique. Les entraînements électriques sont installés dans les colonnes de levage gauche et droite installée et donc protégés contre la saleté et les dommages.

Course utile	300 mm
Hauteur du Supporter	670 mm
Entraînement électrique (prise Schuko)	230 V / 50 Hz
2 actionneurs synchrones à actionnement électrique avec panneau de commande et bouton poussoir pour montée/descente	
Vitesse de montée AM 400 ESA AM 500 ESA	 env. 6 mm/s env. 10 mm/s
Poids* AM 400 ESA AM 500 ESA	 env. 135 kg env. 140 kg
* Pour les accessoires, veuillez faire attention au poids de du plateau et à la charge admissible de votre Supporter	
Espace sous le plan de travail	
Version standard sans plateau de travail et sans tablette au-dessous du plan	
4 roulettes pivotantes (ø 125 mm), 2 avec frein	

AM 400 ESA: ART. : **212.300.00**
AM 500 ESA: ART. : **212.310.00**

PLATEAUX DE TRAVAIL DISPONIBLES ET OPTIONS
// À PARTIR DE P.086

Scannez le code QR et regardez la vidéo de l'utilisateur :
https://www.youtube.com/watch?v=3KillNvSc6w&t=1608s

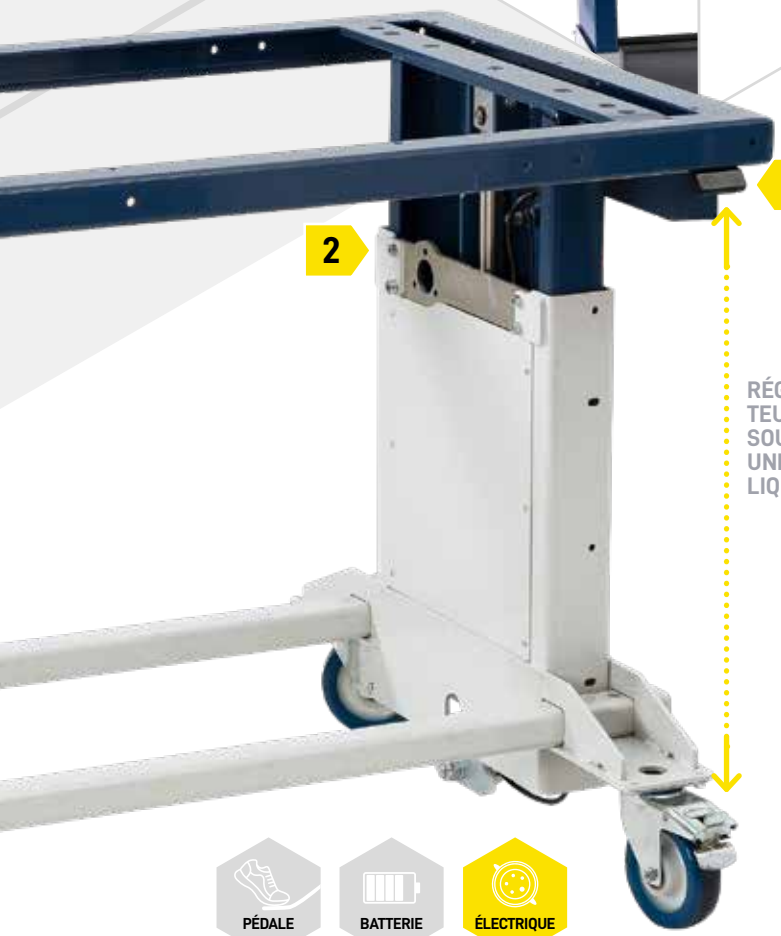

RÉGLABLE EN HAUTEUR EN CONTINU ET SOUS CHARGE PAR UNE POMPE HYDRAULIQUE À PÉDALE

PÉDALE

BATTERIE

ÉLECTRIQUE

MOBILE

POINTS FORTS

CE QUI REND SPÉCIALE LES SUPPORTER AM 400 ESA + AM 500 ESA :

1

La hauteur du plateau de travail est déplacée sur le panneau de commande central.

2

Les entraînements électriques sont dissimulés dans les colonnes de gauche et de droite.

ACCESSOIRES DIVERS // À PARTIR DE P.111

SUPPORTER OPTIONS

PLATEAU DE TRAVAIL SÉLECTIONNABLE

Le type de plateau de travail dépend du flux de travail et des exigences du milieu. Chez Reinhold Beck Maschinenbau GmbH le plateau de travail est librement sélectionnable. Ainsi une grande variété de plateaux sont disponibles pour un traitement optimal. Chez nous vous trouvez la table de travail avec le plateau correspondant aux exigences spécifiques de votre processus de travail.

TÔLE DE DÉPOSE, INSÉRÉE DANS LA PARTIE BASSE DE LA TABLE

Pour tous les modèles de Supporter offre un espace pour outils, accessoires, caissons, etc.

Poids	env. 8 kg

ART. : **210.320.00**

PLATEAU EN TÔLE, LISSE

Pour Supporter AM 500, monté sur la table

Dimensions du plateau	1.500 x 790 x 3 mm
Laquage	gris lumière RAL 7035
Poids	env. 18 kg

ART. : **210.317.00**

TABLETTE PLIABLE, LATÉRALE DROITE

Pour tous les modèles de Supporter, fixée sur le côté droit du cadre inférieur, offre un espace pour les outils, accessoires, aspirateur, pompe à vide, etc.

Format de la tablette	445 x 390 mm
Poids	env. 12 kg

ART. : **210.321.00**

PLATEAU EN HÊTRE MULTIPLEX

Pour Supporter AM 500, monté sur le cadre de la table, enduit à l'huile de lin

Dimensions du plateau	1.600 x 790 x 30 mm
Poids	env. 30 kg

ART. : **210.300.00**

CONFIGURÉE // P.090

PLATEAU PERFORÉ EN HÊTRE MULTIPLEX

Pour Supporter AM 500, monté sur le cadre de la table, enduit à l'huile de lin

Dimensions du plateau	1.600 x 790 x 30 mm
Diamètre des trous	ø 22 mm
Espacement des trous	T = 100 mm
Poids	env. 29 kg

ART. : **210.310.00**

CONFIGURÉE // P.091

SUPPORT VERTICAL, À GAUCHE ET À DROITE

Pour tous les modèles de Supporter, réglable en hauteur par paliers avec trous à clé 50 mm

Poids	env. 10 kg

ART. : **210.330.00**

PLATEAU EN BOULEAU MULTIPLEX STRATIFIÉ HAUTE PRESSION DES DEUX CÔTÉS

Pour tous les modèles de Supporter, monté sur le cadre de la table, enduit à l'huile de lin

Dimensions du plateau	1.600 x 790 x 30 mm
Laquage	blanc signalisation RAL 9016
Poids	env. 30 kg

ART. : **210.306.00**

PLATEAU PERFORÉ EN BOULEAU MULTIPLEX STRATITIÉ HAUTE PRESSION DES DEUX CÔTÉS

Pour tous les modèles de Supporter, monté sur le cadre de la table, enduit à l'huile de lin

Dimensions du plateau	1.600 x 790 x 30 mm
Diamètre des trous	ø 22 mm
Espacement des trous	T = 100 mm
Laquage	blanc signalisation RAL 9016
Poids	env. 29 kg

ART. : **210.311.00**

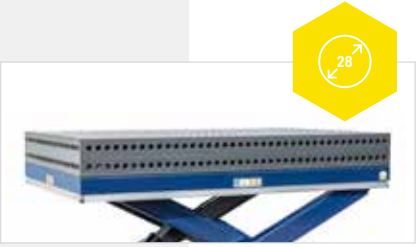

PLATEAU PERFORÉ EN ACIER

Pour tous les modèles de Supporter, en acier inoxydable de haute qualité, traité mécaniquement, résistant à la corrosion et protégé contre l'usure grâce à la surface nitrurée au plasma, il peut être utilisé dans les travaux d'assemblage et comme plateau de soudage pour les travaux de soudage de haute précision. Structure extrêmement robuste grâce aux renforces soudés au-dessous du plateau

Epaisseur	env. 11,5 – 13 mm	env. 24,5 – 27 mm
Alésage	avec ø 2 mm	avec ø 3 mm
Coins et bords	avec ø 3/6 mm	avec ø 3/6 mm
Diamètre des trous	ø 16 mm	ø 28 mm
Espacement	50 x 50 mm	100 x 100 mm

SYSTÈME 16B AVEC JOUES LATÉRALES DE 50 MM

Dimensions du plateau	1.500 x 1.000 x 50 mm
Hauteur des joues latérales	50 mm
Espacement des trous Paroi latérale	50 mm
Poids	env. 170 kg

ART. : **200.440.16**

CONFIGURÉE // P.094

SYSTÈME 16 AVEC JOUES LATÉRALES DE 100 MM

Dimensions du plateau	1.500 x 1.000 x 100 mm
Hauteur des joues latérales	100 mm
Espacement des trous Paroi latérale	25 mm
Poids	env. 215 kg

ART. : **200.443.16**

CONFIGURÉE // P.095

SYSTÈME 16 AVEC JOUES LATÉRALES DE 100 MM

Pour Supporter AM 1200 stationnaire

Dimensions du plateau	2.000 x 1.000 x 100 mm
Hauteur des joues latérales	100 mm
Espacement des trous Paroi latérale	25 mm
Poids	env. 290 kg

ART. : **200.431.16**

Uniquement disponible en version stationnaire et uniquement en combinaison avec l'article suivant : **ART. : 200.020.00**

SYSTÈME 28 AVEC JOUES LATÉRALES DE 200 MM

Pour Supporter AM 1200 stationnaire, y comprise une échelle sur la surface

Dimensions du plateau	1.500 x 1.000 x 200 mm
Hauteur des joues latérales	200 mm
Espacement des trous Paroi latérale	50 mm
Poids	env. 510 kg

ART. : **200.442.28**

Uniquement disponible en version stationnaire et uniquement en combinaison avec l'article suivant : **ART. : 200.020.00**

VERSION STATIONNAIRE

4 pieds avec boulons filetés, réglables à +/- 15 mm pour le nivellement du sol

Poids	env. 6 kg

ART. : **200.020.00**

BLOCAGE DIRECTIONNEL

Blocage de direction pour roulettes pivotantes, 1 pièce

Grâce au blocage directionnel, la roulette pivotante devient fixe

En stabilisant la direction de la table

Poids	env. 1 kg

ART. : **200.001.00**

PLATEAU EN METAL PERFORÉ

Pour tous les modèles de Supporter, monté sur la table, à utiliser dans les travaux de montage et comme plateau à souder pour des travaux de soudage de précision Surface : phosphatée

Dimensions du plateau	1.600 x 1.200 x 65 mm
Epaisseur	4 mm
Diamètre des trous	ø 28 mm
Espacement diagonal	T = 100 mm
Hauteur des joues latérales	65 mm
Poids	env. 96 kg

ART. : **200.616.00**

PLATEAU EN ACIER INOXYDABLE

Pour tous les modèles Supporter, vissé sur le plateau en hêtre multiplex, avec chanfreinage pourtour de 20 mm sur les 4 côtés

Dimensions du plateau	1.600 x 790 x 32 mm
Epaisseur	2 mm
Poids	env. 48 kg

ART. : **210.318.00**

BUTÉE LATÉRALE À 90°

Pour tous les modèles de Supporter, réglable en hauteur par 30 mm et abaissable sous le niveau du plan de travail, jeu de 2 butées sur un côté long

Rail de butée	sur un côté long : Longueur 1.550 mm
Rail de butée	butée sur un côté étroit : Longueur 770 mm
Poids	env. 20 kg

ART. : **200.312.00**

uniquement en combinaison avec les plateaux suivants : ART. : **210.317.00**, ART. : **210.300.00**, ART. : **210.310.00**, ART. : **210.306.00**, ART. : **210.311.00**

SUPPORTER OPTIONS

ÉQUIPEMENT SÉLECTIONNABLE
Le Supporter peut être adapté avec d'autres options d'équipement telles que : dispositif de serrage sous vide, armoire inférieure ou un dispositif suspendu individuel et précis sur la zone de travail. Différentes versions permettent ainsi de réaliser différents objectifs d'utilisation pour votre processus de travail en fonction du secteur.

UNITÉ DE POMPE À VIDE AVEC AXE ROTATIF ET VENTOUSES

Pour tous les modèles Supporter avec pompe à vide, Unité de serrage à vide basculant en continu à 90° de la position verticale à l'horizontale pour une posture de travail optimale lors de l'usinage de pièces, 2 ventouses ovales coulissantes (échangeables grâce au système de changement rapide) avec palpeur et support, l'unité de serrage est complètement escamotable sous le plan de travail

2 ventouses ovales	300 x 100 mm
Poids	env. 20 kg

ART. : **210.340.00**
Sans pédale et sans pompe à vide

POMPE À VIDE ÉLECTRIQUE EN MALLETTE DE TRANSPORT

Pour tous les modèles Supporter avec pompe à vide, peut être logée sur la tablette inférieure, pompe à vide électrique, sans entretien et fonctionnante à sec, avec réservoir à vide et arrêt automatique dans une mallette de transport mobile, avec 2 prises de raccord

Capacité d'aspiration	3,0 m³/h
Pédale de commande Câble de connexion	tuyau en tissu de 1,5 m 5 m (prise Schuko)
Branchement électrique	230V / 50Hz
Poids	env. 20 kg

ART. : **210.440.00**

POMPE À VIDE AVEC UNE PUISSANCE D'ASPIRATION PLUS ÉLEVÉE

Pour tous les modèles de Supporter pompe à vide, avec 2 prises de raccord

Capacité d'aspiration	4,6 m³/h (au lieu de 3,0 m³/h)
Pédale de commande Câble de connexion	tuyau en tissu de 1,5 m 5 m (prise Schuko)
Branchement électrique	230V / 50Hz
Poids	env. 20 kg

ART. : **210.450.00**

VENTOUSE OVALE

À monter sur l'axe rotatif avec le système de vide
Les ventouses sont échangeables grâce au système de changement rapide

Hauteur réglable en continu	200 mm
Poids	env. 3 kg
Dimensions	300 x 100 mm

ART. : **210.341.00**

Dimensions	300 x 30 mm

ART. : **210.359.00**

VENTOUSE RONDE

A monter sur l'axe rotatif avec système de vide
Les ventouses sont interchangeables grâce au système de changement rapide

Hauteur réglable en continu	200 mm
Poids	env. 3 kg

ø 100 mm	ART. : **210.342.00**
ø 125 mm	ART. : **210.343.00**
ø 200 mm	ART. : **210.347.00**

PLAQUE DE SERRAGE UNIVERSELLE À VIDE, EN ALUMINIUM

Pour tous les modèles avec plateau perforé, Plaque de serrage plate avec raccord rapide pour la fixer sur le plateau. Y compris 1 m cordon d'étanchéité en caoutchouc

Surface : finement fraisée avec des rainures pour l'insertion du cordon d'étanchéité

Format	290 x 160 x 40 mm
Poids	env. 2 kg

ART. : **200.405.00**

PLAQUE DE SERRAGE UNIVERSELLE À VIDE, PIVOTANT, ALUMINIUM

Pour tous les modèles avec un plateau perforé, la plaque de serrage peut être pivotée et fixée à 90°, à fixer au plateau. Cordon d'étanchéité en caoutchouc de 1 m comprise

Surface finement fraisée avec des rainures pour l'insertion d'un cordon d'étanchéité

Format	290 x 160 x 40 mm
Poids	env. 3 kg

ART. : **200.406.00**

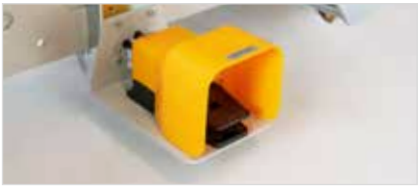

PÉDALE DE COMMANDE

Pour activer et désactiver la pompe à vide

Fonction	3/2 vanne à voies
Poids	env. 2 kg

ART. : **210.455.00**
Option pompe à vide électrique dans une mallette de transport ART. : 210.440.00 ET ART. : 210.450.00 ou pour se connecter à un système de vide déjà existant fourni par le clien

Vous pouvez trouver tous nos produits aussi dans notre boutique en ligne **www.hokubema.com**

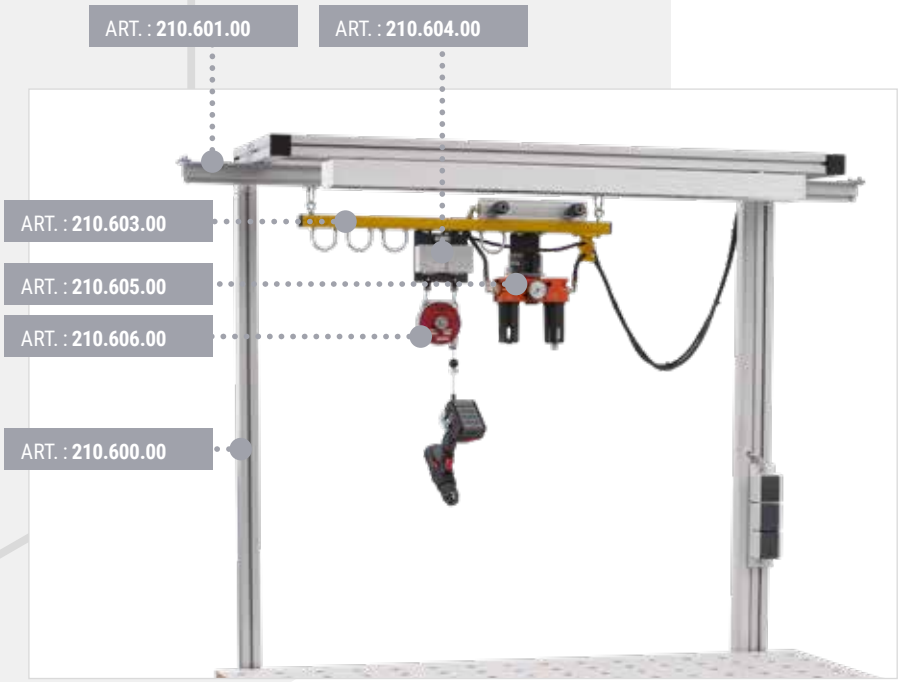

DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE SUSPENDU ET PORTE-APPAREIL

Pour tous les modèles Supporter, attaché sur le cadre supérieur de la plateforme réglable, réalisé en profilés d'aluminium avec LED-400K, Luminaire apparent à grille, avec interrupteur et 2 prises avec couvercle (230 V)

Éclairage LED, Luminaire apparent à grille	4000K 35 W
Poids	env. 40 kg

ART. : **210.600.00**

CHARIOT D'ÉQUIPEMENT, COULISSANT

Pour tous les modèles Supporter, attaché au rail de support de l'appareil pour la fixation de pièces fonctionnelles

Réglable latéralement	800 mm
Poids	env. 10 kg

ART. : **210.603.00**

RAIL D'ÉNERGIE AVEC BRANCHEMENT CENTRAL D'AIR ET ÉLECTRIQUE

Pour tous les modèles de Supporter, monté à droite sur le côté étroit

Câble d'alimentation 230 V, longueur 3 m	
Connexions : 3x prises Schuko avec couvercle 4x raccords rapides pour air comprimé	
Poids	env. 2 kg

ART. : **200.407.00**

UNITÉ DE MAINTENANCE D'AIR COMPRIMÉ AVEC 2 RACCORDS (PARTIE FONCTIONNELLE)

Pour tous les modèles Supporter, monté sur le chariot d'équipement

Unité de maintenance	R3/8"
2 raccords de sécurité	3/8" NW 7,2
Poids	env. 8 kg

ART. : **210.605.00**

PRISES SCHUKO AVEC COUVERCLE, 2 PIÈCES (PARTIE FONCTIONNELLE)

Pour tous les modèles Supporter, montées sur le chariot d'équipement, 2 pièces

Prises Schuko	230 V
Charge de courant max.	10/16A
Poids	env. 10 kg

ART. : **210.604.00**

BALANCER (PARTIE FONCTIONNELLE)

Pour tous les modèles de Supporter, monté sur le chariot d'équipement

Plage de réglage	0,6 – 2,0 kg
Poids	env. 2 kg

ART. : **210.606.00** **79,00 €**

RAIL DE SUPPORT DE DISPOSITIF

Pour tous les modèles de Supporter, attaché sur le dispositif suspendu

Rail en C	30 x 32 x 2 mm, Longueur 1.800 mm
Poids	env. 10 kg

ART. : **210.601.00**

CAISSE À OUTILS EN MULTIPLEX AVEC 2 BLOCS TIROIRS

Pour tous les modèles de Supporter, avec 6 tiroirs

Taille extérieures (L x H x P)	1.100 x 370 x 500 mm
2 tiroirs de	620 x 40 x 420 mm
1 tiroirs de	620 x 120 x 420 mm
2 tiroirs de	360 x 40 x 420 mm
1 tiroirs de	360 x 120 x 420 mm
Poids	env. 40 kg

ART. : **210.620.00**

CAISSE À TIROIRS MÉTALLIQUE, 1 BLOC TIROIR

Pour tous les modèles de Supporter, tiroirs avec fond perforé et parois à fentes (pour le compartimentage des tiroirs), verrouillage centralisé avec 2 clés, avec plaquettes d'inscription et couverture transparente

Taille extérieures (L x H x P)	1.060 x 330 x 675 mm
1 tiroirs Dimensions utiles du tiroir	1.058 x 328 x 675 mm 900 x 255 x 600 mm
Capacité de charge du tiroir	max. 100 kg
100 % extension complète et verrouillage à extension unique	
Laquage poudre	gris lumière RAL 7035 ou bleu RAL 5023
Poids	env. 40 kg

ART. : **210.641.00**

CAISSE À TIROIS MÉTALLIQUE, 2 BLOCS TIROIRS

Pour tous les modèles de Supporter, tiroirs avec fond perforé et parois à fentes (pour le compartimentage des tiroirs), verrouillage centralisé avec 2 clés, avec plaquettes d'inscription et couverture transparente

Taille extérieures (L x H x P)	1.090 x 330 x 675 mm
Bloc 1 hauteur frontale 1 tiroir, Dimensions utiles	270 mm 410 x 255 x 600 mm
Bloc 2 hauteur frontale 3 tiroirs, Dimensions utiles	90 mm 410 x 75 x 600 mm
Capacité de charge du tiroir	max. 100 kg
100 % extension complète et verrouillage à extension unique	
Laquage poudre	gris lumière RAL 7035 ou bleu RAL 5023
Poids	env. 48 kg

ART. : **210.642.00**

AM 500

PLATEAU EN HÊTRE MULTIPLEX | **FH**

Scannez le code QR et regardez la vidéo de l'utilisateur :
https://www.youtube.com/watch?v=3KiIINvSc6w&t=1608s

CONFIGURÉE

CHARGE	**DIMENSIONS DU PLATEAU**	**HAUTEUR TOTALE**
jusqu'à 500 kg	1.600 x 790 x 30 mm	max. 1.000 mm

Le Supporter AM 500 avec plateau de travail en hêtre multiplex excelle comme table de travail et d'assemblage ainsi que le nouvel établi ergonomique. La hau-
teur de travail est réglée rapidement et facilement à l'aide d'un système hydraulique commandé par pédale.

Course utile	300 mm
Hauteur du Supporter	700 mm
Poids	env. 140 kg
Espace sous le plan de travail	
Comprise la tablette	
4 roulettes pivotantes (ø 125 mm), 2 avec frein	

ART. : **210.100.10**

PÉDALE BATTERIE ÉLECTRIQUE

AM 500

CONFIGURÉE

PLATEAU PERFORÉ EN HÊTRE MULTIPLEX | **FH**

Scannez le code QR et regardez la vidéo de l'utilisateur :
https://www.youtube.com/watch?v=3KillNvSc6w&t=1608s

CHARGE	DIMENSIONS DU PLATEAU	HAUTEUR TOTALE
jusqu'à 500 kg	1.600 x 790 x 30 mm	max. 1.000 mm

Le nouvel établi ergonomique ouvre des opportunités complètement nouvelles pour la sécurité et l'avenir du poste de travail. Avec une hauteur totale de 1.000 mm il est parfaitement adapté à toute taille de corps et dimensions des pièces à positionner et traiter.

Course utile	300 mm
Hauteur du Supporter	700 mm
Poids	env. 140 kg
Espace sous le plan de travail	
Comprise la tablette	
4 roulettes pivotantes (ø 125 mm), 2 avec frein	

ART. : **210.120.10**

PÉDALE BATTERIE ÉLECTRIQUE

SUPPORTER

AM 500 PERFEKT

CHARGE	DIMENSIONS DU PLATEAU	HAUTEUR TOTALE
jusqu'à 500 kg	1.600 x 790 x 30 mm	max. 1.000 mm

Notre Supporter AM 500 Perfekt est fourni avec un plateau de travail en bouleau multiplex stratifié haute pression (HPL) sur les deux côtés pour un travail flexible sur le plan perforé équipé de nombreux accessoires pratiques (disponibles en option). Il a aussi une tablette de dépose pour le rangement pratique des outils ou de la pompe à vide. Le système de vide représente le support idéal pour le traitement des surface grâce à ses deux ventouses ovales.

Course utile	300 mm
Hauteur du Supporter	700 mm
Vakuumpumpe Capacité d'aspiration	3,0 m^3/h
Pédale de commande Câble de connexion	tuyau en tissu de 1,5 m 5 m (prise Schuko)
Branchement électrique	230 V / 50 Hz
Ventouse ovale	300 x 100 mm
Poids	env. 170 kg
Espace sous le plan de travail grâce au à la tablette	
4 roulettes pivotantes (ø 125 mm), 2 avec frein	

ART. : **210.160.10**

PÉDALE BATTERIE ÉLECTRIQUE

Vous pouvez trouver tous nos produits aussi dans notre boutique en ligne **www.hokubema.com**

POINTS FORTS

CE QUI REND SPÉCIALE LA SUPPORTER AM 500 PERFEKT :

1

La combinaison de plateau perforé et système de vide permet de simplifier les étapes de travail.

2

Le rail d'énergie optionnel offre un approvisionnement énergétique d'électricité et air.

OPTIONNEL
Rail d'énergie
ART. : **200.407.00**

1

2

RÉGLABLE EN HAUTEUR EN CONTINU ET SOUS CHARGE PAR UNE POMPE HYDRAULIQUE À PÉDALE

MOBILE

ACCESSOIRES DIVERS // À PARTIR DE P.111

AM 500

CONFIGURÉE

PLATEAU PERFORÉ EN ACIER | **FH**

CHARGE	DIMENSIONS DU PLATEAU	HAUTEUR TOTALE
jusqu'à 330 kg	1.500 x 1.000 x 50 mm	max. 1.020 mm

Course utile	300 mm
Hauteur du Supporter avec plateau perforée en acier	720 mm
Poids	env. 290 kg
4 roulettes pivotantes (ø 125 mm), 2 avec frein	

ART. : **210.170.16**

AVEC PLATEAU PERFORÉ EN ACIER, 50 MM

Epaisseur	env. 11,5 – 13 mm
Alésage	avec ø 2 mm
Coins et bords	avec ø 3/6 mm
Espacement	50 x 50 mm
Hauteur des joues latérales	50 mm
Espacement des trous Paroi latérale	50 mm
Dimensions du plateau	1.500 x 1.000 x 50 mm

ART. : **200.440.16**

ÉLÉMENTS INDIVIDUELS DE CETTE CONFIGURATION :
AM 500 FH (ART. : **210.100.00**)
Tablette (ART. : **210.320.00**)
Plateau perforé en acier (ART. : **210.440.16**)
oûts de ports antérieurs , adaptateurs et assemblage final

RÉGLABLE EN HAUTEUR EN CONTINU ET SOUS CHARGE PAR UNE POMPE HYDRAULIQUE À PÉDALE

BREVET

MOBILE

PÉDALE | BATTERIE | ÉLECTRIQUE

Vous pouvez trouver tous nos produits aussi dans notre boutique en ligne **www.hokubema.com**

AM 1200

PLATEAU PERFORÉ EN ACIER | **FH**

CONFIGURÉE

CHARGE	**DIMENSIONS DU PLATEAU**	**HAUTEUR TOTALE**
jusqu'à 980 kg	1.500 x 1.000 x 100 mm	max. 1.070 mm

Course utile	300 mm
Hauteur du Supporter avec plateau perforée en acier	770 mm
Poids	env. 360 kg
4 roulettes pivotantes (ø 125 mm), 2 avec frein	

ART. : **210.180.16**

INKLUSIVE PLATEAU PERFORÉ EN ACIER, 100 MM

Epaisseur	env. 11,5 – 13 mm
Alésage	avec ø 2 mm
Coins et bords	avec ø 3/6 mm
Espacement	50 x 50 mm
Hauteur des joues latérales	100 mm
Espacement des trous Paroi latérale	25 mm
Dimensions du plateau	1.500 x 1.000 x 100 mm

ART. : **200.443.16**

ÉLÉMENTS INDIVIDUELS DE CETTE CONFIGURATION :
AM 1200 FH (ART. : **210.200.00**)
Tablette (ART. : **210.320.00**)
Plateau perforé en acier (ART. : **210.443.16**)
Adaptateur et assemblage final

RÉGLABLE EN HAUTEUR EN CONTINU ET SOUS CHARGE PAR UNE POMPE HYDRAULIQUE À PÉDALE

BREVET

MOBILE

PÉDALE

BATTERIE

ÉLECTRIQUE