

SUPPORTER

AM 500-FLEXX + AM 1200-FLEXX | FH



TRAGLAST
AM 500: bis 500 kg
AM 1200: bis 1.200 kg



PLATTFORMGRÖßE
2.000 x 1.000 mm



GESAMTHÖHE
max. 1.070 mm

Unsere stufenlos höhenverstellbaren Supporter in den Größen AM 500-Flexx und AM 1200-Flexx sind mehr als Arbeits- und Montagetische. Durchdachte Funktionen wurden aus der Praxis bezogen und so weiterentwickelt, dass der ideale Partner für jede Werkstatt entsteht. Der AM 500-Flexx verfügt über ein Hebeaggregat in der linken und der AM 1200-Flexx über zwei Hebeaggregate, die in der linken und rechten Hubsäule verdeckt eingebaut sind, um vor Verschmutzung und Beschädigung geschützt zu sein.

Nutzhub	300 mm
Bauhöhe des Supporters	770 mm
Gewicht*	
AM 500	ca. 150 kg
AM 1200	ca. 180 kg

* Achten Sie bei Zubehör bitte auf das Gewicht der Auflageplatte und die zulässige Traglast des Supporters

Platz unterhalb der Arbeitsplatte

Mit Einlegeboden unten

5 seitlich verschiebbare C-Profilauflageschienen mit Hartholzauflagen (Hartholzauflagen sind in der C-Profilschiene in der Tiefe verschiebbar)

Standardmäßig ohne Arbeitsplatte

4 Lenkrollen (Rad \varnothing 125 mm), davon 2 mit Bremse

AM 500-FLEXX: ART.-NR.: 210.130.00
AM 1200-FLEXX: ART.-NR.: 210.140.00

NEU

STUFENLOS
UND UNTER LAST
HÖHENVERSTELLBAR
MIT HILFE DER
FUßHYDRAULIK

1




OPTIONAL
Vertikalauflagen
linke und rechte Seite
ART.-NR.: 210.330.00





VAKUUMSPANNEINHEITEN UND SAUGGREIFER

Einheit ist bei Bedarf auf einer Drehachse 90° stufenlos drehbar sowie vertikal und horizontal mit Rasterbolzen bei 0° – 45° – 90° fixierbar. Die Vakuumsauggreifer sind durch das Schnellwechselsystem austauschbar und um 200 mm in der Höhe verstellbar.

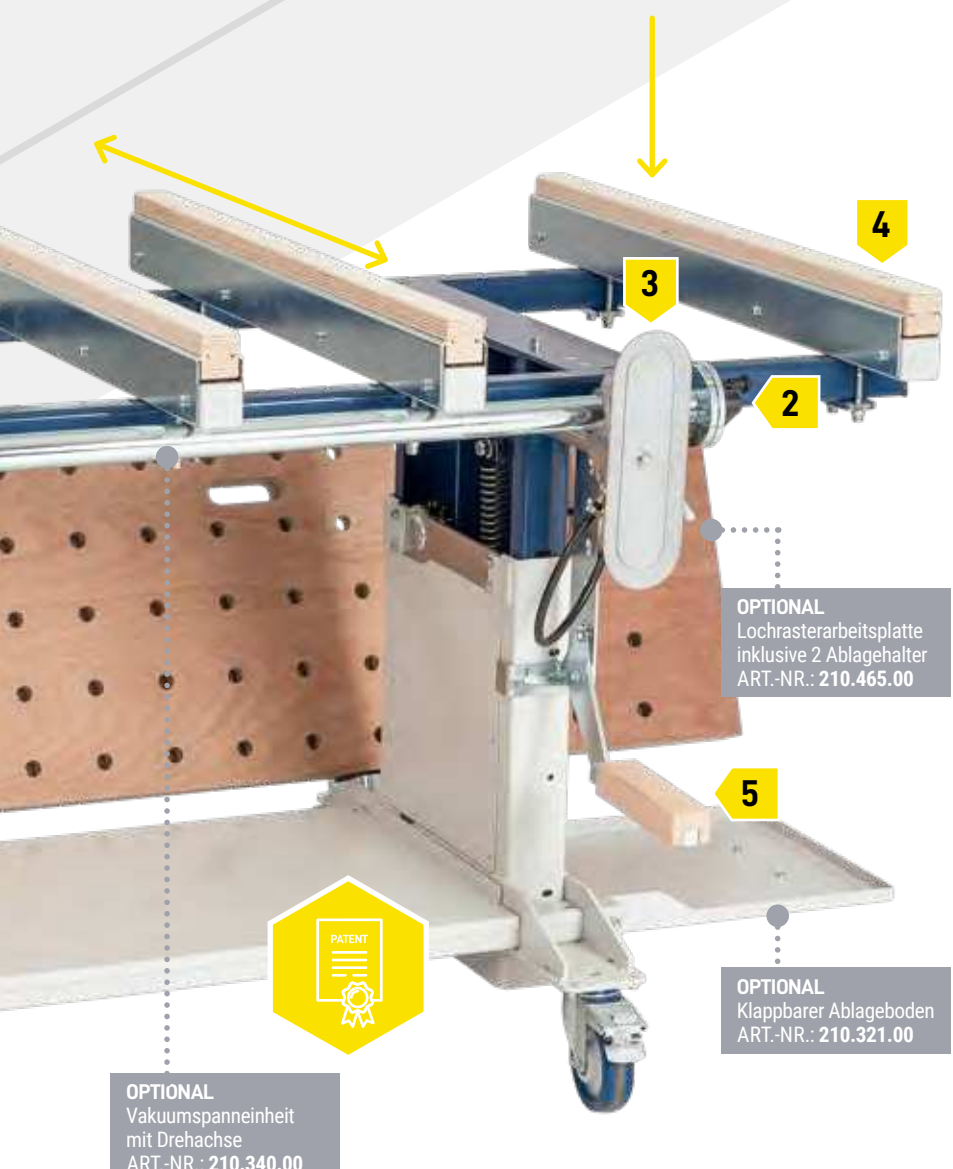

HIGHLIGHT

DAS MACHT DIE SUPPORTER AM 500-FLEXX + AM 1200-FLEXX BESONDERS:



1 Auflagen hinten für das Ablegen der Arbeitsplatten.



2 Vakuum-Spanneinheit mit zwei verschiebbaren Ovalgreifern mit Tastventil.



3 Bei Bedarf ist die Vakuum-Spanneinheit unter die Arbeitsplatte wegklappbar.



4 Arbeitsplatte schnell und einfach abnehmbar für individuellen Einsatzzweck.




5 Vertikalaufgabe links und rechts verstellbar im 50mm-Schlüsseloch-Raster.

OPTIONAL
Lochrasterarbeitsplatte
inklusive 2 Ablagehalter
ART.-NR.: 210.465.00

OPTIONAL
Klappbarer Ablageboden
ART.-NR.: 210.321.00

OPTIONAL
Vakuumschanneinheit
mit Drehachse
ART.-NR.: 210.340.00



SUPPORTER

OPTIONEN

AUSSTATTUNG WÄHLBAR

Der Supporter kann mit weiteren Ausstattungsmöglichkeiten wie Vakuumspanneinheit, Unterschränk oder Überkopfeinrichtung individuell und exakt auf den jeweiligen Arbeitsbereich angepasst werden. Verschiedene Ausführungen ermöglichen so verschiedene Einsatzzwecke für Ihren branchenabhängigen Arbeitsprozess.


**LOCHRASTERPLATTE BUCHE-MULTI-
PLEX, 2-TEILIG
– OHNE AUSFRÄSUNGEN –**

Passend zu Supporter AM 500-Flexx + AM 1200-Flexx, mit 2 Stück Steckbolzen zum Aufstecken auf den 2 äußeren Auflageschienen inklusive 2 Stück Schwalbenschwanzverbindern (doppel T-Verbinder), Platte ist leinölbeschichtet

Plattenformat	2x 2.000 x 500 x 30 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 22 mm
Lochrasterteilung	T = 100 mm
Inklusive 2 Ablagehaltern	
Gewicht	ca. 42 kg

ART.-NR.: 210.460.00

* ohne Vakuumsauger


**LOCHRASTERPLATTE BUCHE-MULTI-
PLEX, 2-TEILIG
– MIT 2 AUSFRÄSUNGEN –**

Passend zu Supporter AM 500-Flexx + AM 1200-Flexx, 2 Ausfräsungen für Vakuumsauger oval (300 x 100 mm) mit 2 Stück Steckbolzen zum Aufstecken auf den 2 äußeren Auflageschienen inklusive 2 Stück Schwalbenschwanzverbindern (doppel T-Verbinder), Platte ist leinölbeschichtet

Plattenformat	2x 2.000 x 500 x 30 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 22 mm
Lochrasterteilung	T = 100 mm
Inklusive 2 Ablagehaltern	
Gewicht	ca. 42 kg

ART.-NR.: 210.465.00

* ohne Vakuumsauger


**LOCHRASTERPLATTE BIRKE-MULTI-
PLEX, HPL-BESCHICHTET, 2-TEILIG
– OHNE AUSFRÄSUNGEN –**

Passend zu Supporter AM 500-Flexx + AM 1200-Flexx, mit 4 Stück Steckbolzen zum Aufstecken auf den 2 äußeren Auflageschienen inklusive 2 Stück Schwalbenschwanzverbindern, Platte ist leinölbeschichtet

Plattenformat	2x 2.000 x 500 x 30 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 22 mm
Lochrasterteilung	T = 100 mm
Inklusive 2 Ablagehaltern	
Farbe	Verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht	ca. 42 kg

ART.-NR.: 210.312.00

* ohne Vakuumsauger


**LOCHRASTERPLATTE BIRKE-MULTI-
PLEX, HPL-BESCHICHTET, 2-TEILIG
– MIT 2 AUSFRÄSUNGEN –**

Passend zu Supporter AM 500-Flexx + AM 1200-Flexx, 2 Ausfräsungen für Vakuumsauger oval (300 x 100 mm) mit 4 Stück Steckbolzen zum Aufstecken auf den 2 äußeren Auflageschienen inklusive 2 Stück Schwalbenschwanzverbindern, Platte ist leinölbeschichtet

Plattenformat	2x 2.000 x 500 x 30 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 22 mm
Lochrasterteilung	T = 100 mm
Inklusive 2 Ablagehaltern	
Farbe	Verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht	ca. 42 kg

ART.-NR.: 210.313.00

* ohne Vakuumsauger


**AUSZUGSYSTEM AN EINER SEITE
MIT HARTHOLZAUFLAGE**

Plattformerweiterung durch Auszug pro Seite bis 820 mm, passend zu Supporter AM 500-Flexx + AM 1200-Flexx

Auflageformat pro Seite	1.000 x 60 mm
Gewicht	ca. 20 kg

ART.-NR.: 210.314.00

**AUSZUGSYSTEM LINKS UND RECHTS,
MIT HARTHOLZAUFLAGE**

Gewicht	ca. 40 kg
---------	-----------

ART.-NR.: 210.325.00



VAKUUMSPANN EINHEIT MIT DREHACHSE UND VAKUUMSAUGGREIFERN

Passend zu allen Supporter-Modellen mit Vakuum, Vakuumspanneinheit mit Drehachse ist stufenlos 90° schwenkbar von vertikal auf horizontal für optimale Arbeitsposition bei Werkstückbearbeitung, 2 verschiebbare, ovale Vakuumsauggreifer (austauschbar dank Schnellwechselsystem) mit Tastventil und Halter, Spanneinheit ist komplett versenkbar unter Arbeitsplatte

2x Vakuumsauggreifer oval	300 x 100 mm
Gewicht	ca. 20 kg

ART.-NR.: 210.340.00

Ohne Fußschalter und ohne Vakuumpumpe



ELEKTRISCHE VAKUUMPUMPE IN MOBILER TRAGEBOX

Passend zu allen Supporter-Modellen mit Vakuum, platzierbar auf dem unteren Ablageboden, trockenlaufende und wartungsarme elektrische Vakuumpumpe mit Vakuumentank und Abschaltautomatik in mobiler Tragebox, mit 2 Anschlusskupplungsdosen

Saugleistung	3,0 m³/h
Fußschalter	1,5 m Gewebeschnlauch
Anschlusskabel	5 m (Schuko-stecker)
Gewicht	ca. 20 kg

ART.-NR.: 210.440.00



VAKUUMPUMPE MIT STÄRKERER SAUGLEISTUNG

Passend zu allen Supporter-Modellen mit Vakuum, mit 2 Anschlusskupplungsdosen

Saugleistung	4,6 m³/h (anstatt 3,0 m³/h)
Fußschalter	1,5 m Gewebeschnlauch
Anschlusskabel	5 m (Schuko-stecker)
Stromanschluss	230V / 50Hz
Gewicht	ca. 20 kg

ART.-NR.: 210.450.00



VAKUUMSAUGGREIFER, OVAL

Passend zu allen Supporter-Modellen mit Vakuum, mit Tastventil und Halter, mit Schnellwechselsystem austauschbar

Stufenlos höhenverstellbar	200 mm
Gewicht	ca. 3 kg

Größe	300 x 100 mm
-------	--------------

ART.-NR.: 210.341.00

Größe	300 x 30 mm
-------	-------------

ART.-NR.: 210.359.00



VAKUUMSAUGGREIFER, RUND

Passend zu der Drehachse mit dem Vakuumsystem sind die Vakuumsauggreifer mittels dem Schnellwechselsystem austauschbar

Stufenlos höhenverstellbar	200 mm
Gewicht	ca. 3 kg

ø 100 mm	ART.-NR.: 210.342.00
----------	----------------------

ø 125 mm	ART.-NR.: 210.343.00
----------	----------------------

ø 200 mm	ART.-NR.: 210.347.00
----------	----------------------



VERTIKALAUFLAGE, LINKE UND RECHTE SEITE

Passend zu allen Supporter-Modellen, verstellbar in der Höhe im 50 mm Schlüssel-Lochraster

Gewicht	ca. 10 kg
---------	-----------

ART.-NR.: 210.330.00



KLAPPBARER ABLAGEBODEN, SEITLICH RECHTS

Passend zu allen Supporter-Modellen, am unteren Rahmen an der rechten Seite angebaut, bietet Platz für Werkzeuge, Zubehör, Staubsauger, Vakuumpumpe, etc.

Auflageformat	445 x 390 mm
---------------	--------------

Gewicht	ca. 12 kg
---------	-----------

ART.-NR.: 210.321.00



VIELSEITIGES ZUBEHÖR FÜR LOCHRASTERPLATTEN

Lochrasterplatten sind vielseitig und bieten mit Zubehör Lösungen für optimierte Prozesse: Spannen, Verleimen, Pressen, Schleifen, Polieren, etc. sind mit wenig Aufwand auf Ihrem Hubtisch durchführbar.

ZUBEHÖR // AB S.111