

AM 500 R + AM 500 RHD + AM 1200 R

360° ROTOR | FH



CHARGE

AM 500 : jusqu'à 500 kg
AM 1200 : jusqu'à 1.200 kg



DIMENSIONS DU PLATEAU

1.600 x 600 mm (ou selon les indications du client)



HAUTEUR TOTALE

max. 1.250 mm

Même si la charge est inégale, le Supporter AM 500 R avec rotor 360° est réglable en continu en hauteur de 300 mm. Le cadre tournant du rotor peut être ajusté à 360° et fixée par un disque de verrouillage et un au moyen d'un disque de verrouillage et d'un verrou à ressort. Par conséquent le support avec rotor à 360° représente le dispositif de montage idéal, permettant de travailler autour de la pièce à la hauteur et l'inclinaison optimales.

Course utile	300 mm
Hauteur du Supporter	
AM 500 R	950 mm
AM 500 RHD	850 mm
AM 1200 R	individuel
Dégagement entre les colonnes de levage	
AM 500 R	1.700 mm
AM 500 RHD	3.000 mm
AM 1200 R	individuel
Unité de levage	
AM 500 R/AM 500 RHD	1x gauche
AM 1200 R	1x gauche + 1x droite
Poids	env. 180 kg

* Pour les accessoires, veuillez faire attention au poids de du plateau et à la charge admissible de votre Supporter

Dispositif rotatif en profilé d'aluminium monté sur les colonnes de levage

Paliers à semelle des deux côtés avec rondelle d'arrêt, pas de 15° et verrou à ressort pour fixer la position

AM 500 R :

2 rails de support profilés réglables latéralement avec rainure en T et des écrous à fente IG M8 pour le logement d'un plateau de travail / porte-pièce, 800 mm de longueur

AM 500 RHD :

Le cadre de l'appareil ou le plateau de soudage peuvent être fournis par le client et vissés sur l'équerre de support, adaptée à loger un plateau de travail / porte-pièce jusqu'à un format de max. 2.500 x 1.100 mm

Sans plateau de travail et sans tablette dessous

4 roulettes pivotantes (ø 125 mm), 2 avec frein

AM 500 R: ART. : 300.110.00
AM 500 RHD: ART. : 300.120.00
AM 1200 R: ART. : 300.130.00

RÉGLABLE EN HAUTEUR EN CONTINU ET SOUS CHARGE PAR UNE POMPE HYDRAULIQUE À PÉDALE




PÉDALE




BATTERIE



ÉLECTRIQUE

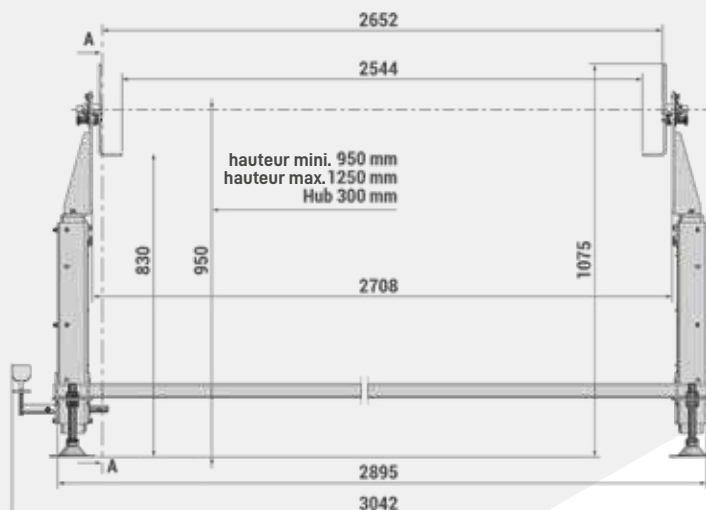

CONFIGURÉE

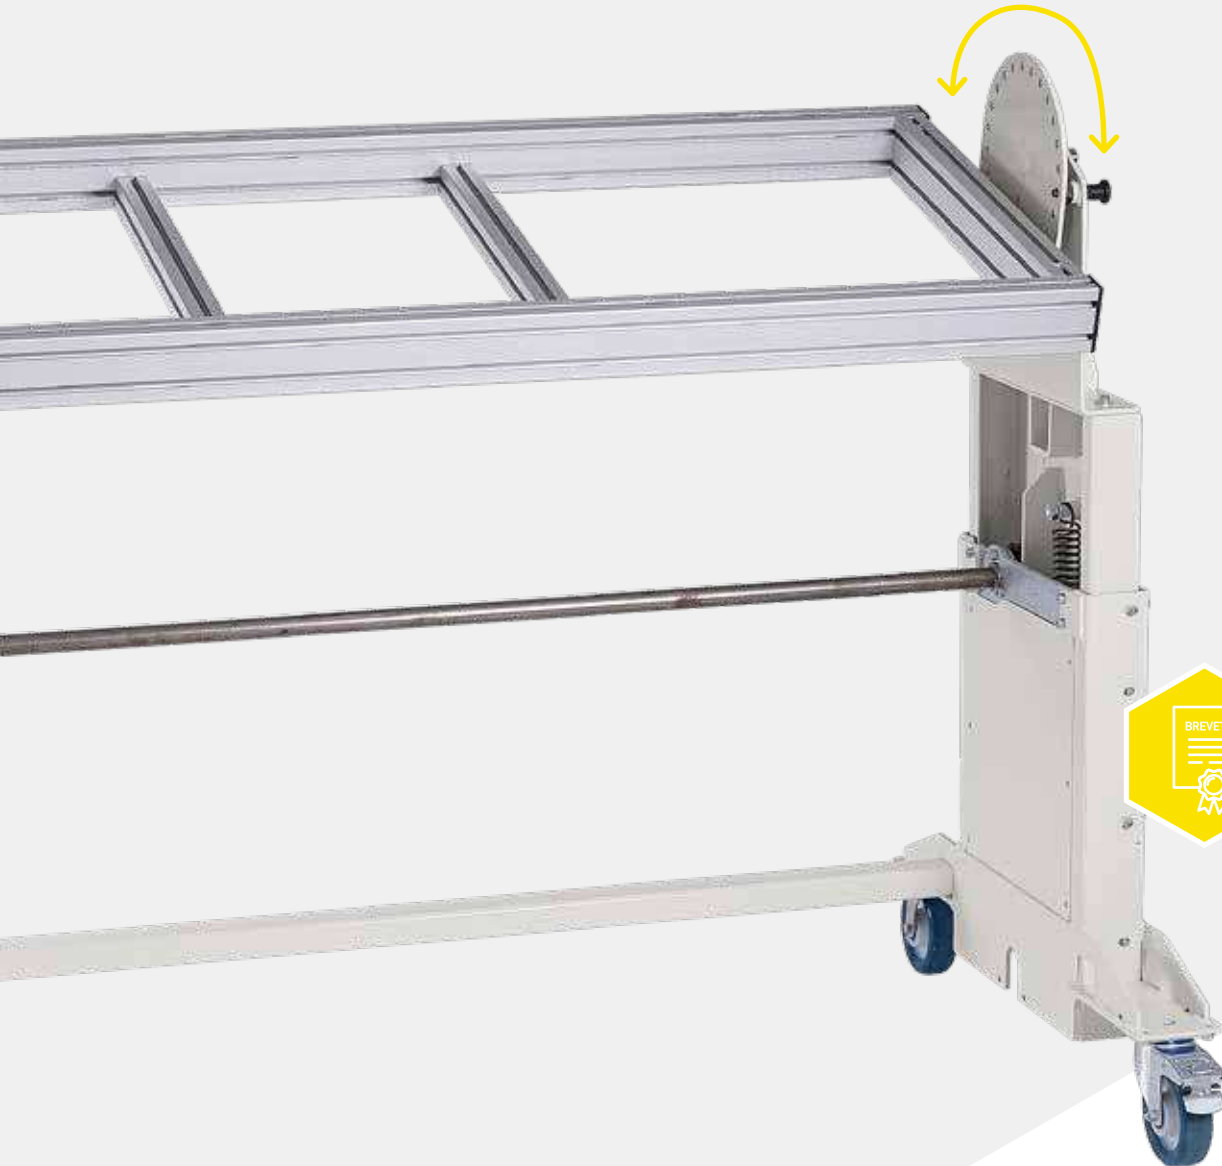

EXEMPLE D'UTILISATION DU DISPOSITIF DE MONTAGE :

Équipez facilement les armoires électriques en position assise ou debout, en choisissant l'inclinaison et la hauteur optimales.

