

ROLLEN- + MESSBAHNEN

EXAKT ES

ROLLEN- + MESSBAHNEN // EXAKT ES



TRAGLAST
300 kg
pro m Rollenbahn



ROLLENBAHNLÄNGE
1 - 10 m
+ Sonderlängen



ARBEITSHÖHE
880 mm ± 60 mm

In Zimmereien und Holzbaubetrieben und im Metallbau spielt EXAKT Extra Stabil seine Stärken aus. Die extra stabile Bauart mit verschweißten Profilrohren und zusätzlichen Knotenblechen sorgt für die hohe Festigkeit. Die C-förmige Unterkonstruktion schafft praktische Ablageflächen unterhalb der Rollenbahn.


Tragrollen	Stahlrohr-Ø 60 x 2 mm, Achs-Ø 15 mm, mit Innengewinde M10, kugelgelagert, verzinkt
Tragrollenabstand	250 mm
Rollenbahnbreite	400, 500 mm
Nutzbare Tragrollenbreite	350, 450 mm
Alle Teile pulverbeschichtet	Rollenbahnfüße: Anthrazitgrau RAL 7016 Oberteil: Silbergrau RAL 7042

LED-DIGITALANZEIGE
AN HANDRADVERSTELLUNG

**STABILER
MATERIALANSCHLAGWAGEN**
12-FACH KUGELGELAGERT,
MIT PNEUMATISCHER BREMSE,
HALTEKRAFT 3.000 N

ANSCHLAGARM
EXAKT AUF BEARBEITUNGSMASCHINE
EINSTELLBAR, NACH HINTEN KLAPPBAR

**C-FÖRMIGE,
OFFENE BAUFORM**
SCHAFFT ABLAGEFLÄCHE

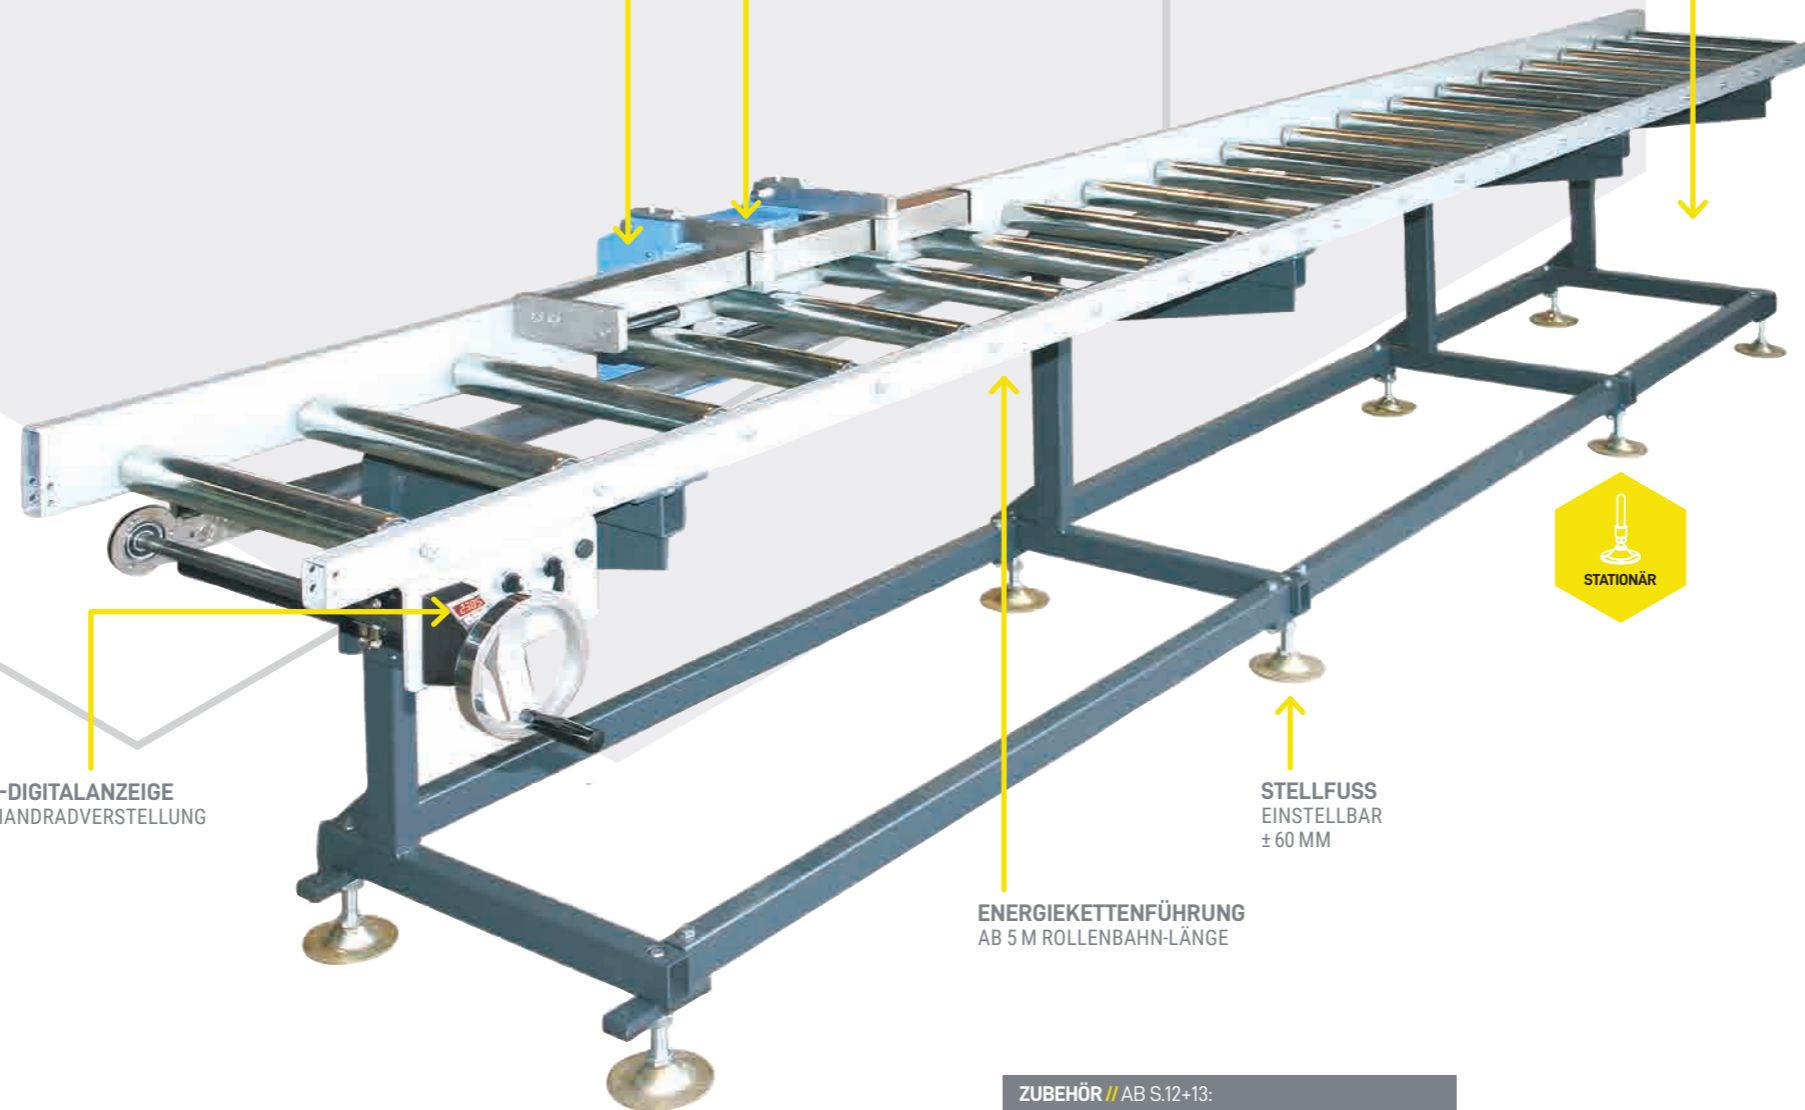

STELLFUSS
EINSTELLBAR
± 60 MM

ENERGIEKETTENFÜHRUNG
AB 5 M ROLLENBAHN-LÄNGE



EXAKT EXTRA STABIL-B



EXAKT EXTRA STABIL-B/KF



EXAKT EXTRA STABIL-C

**ZUBEHÖR // AB S.12+13:
EXAKT ES ALLE VERSIONEN**

- Abdeckblech (ART.-NR.: SZ06)
- Sonderhöhe über Füße (ART.-NR.: SZ 27);
Sonderhöhe mit Spindel (ART.-NR.: SZ 28)
- Ausziehbare Materialauflage (ART.-NR.: SZ 35)
- Materialanschlag gefedert, fest (ART.-NR.: SZ 04)
- Kunststofftragrollen 500 mm Bahnbreite (ART.-NR.: SZ 38); 400 Bahnbreite (ART.-NR.: SZ 37)

**ZUBEHÖR // AB S.12+13:
EXAKT ES-A**

- Anschlag gefedert, fest (ART.-NR.: SZ 04)
- Anschlag gefedert bis Null (ART.-NR.: SZ 05)
- Pneumatischer Armrückzug (ART.-NR.: SZ 07);
elektropneum. Armrückzug (ART.-NR.: SZ 07/1)
- Anschlag pneum. wegklappbar (ART.-NR.: SZ 08)
- Mess-System Z 58 (ART.-NR.: SZ 09)
- Z 58 + Magnetband 2 - 8 m
(ART.-NR.: SZ 10 - SZ 16)
- Anschlagverlängerungsbolzen (ART.-NR.: SZ 026)
- Anschlagverlängerung (ART.-NR.: SZ 34)
- Verbindungsadapter auf Anfrage

**ZUBEHÖR // AB S.12+13:
EXAKT ES-B/KF**

- Materialanschlag gefedert, fest
(ART.-NR.: SZ 04)
- Materialanschlag gefedert bis 0
(ART.-NR.: SZ 05)
- Anschlagverlängerungsbolzen
(ART.-NR.: SZ 026)
- Anschlagverlängerung
(ART.-NR.: SZ 34)

**ZUBEHÖR // AB S.12+13:
EXAKT ES-B**

- Zusätzlicher Klappanschlag
(ART.-NR.: ESZ 01)

EXAKT EXTRA STABIL-A

Rollen- und Messbahn mit digitaler LED Anzeige, Maßanzeige in mm, direkt am Handrad
Elektrischer Anschluss 230 V, 50 Hz mit Netzteil
Messanschlag durch Handrad vom Arbeitsplatz aus verstellbar

Pneumatische Bremse zur Maßfixierung
Anschlagarm einstellbar, nach hinten wegklappbar
Max. Messlänge ist Bahnlänge abzügl. 450 mm
Energiekettenführung bei Rollenbahnen ab 5 m Länge
Messgenauigkeit ± 0,5 mm pro Meter

EXAKT EXTRA STABIL-B

Rollen- und Messbahn mit mm-Skala
Manuelles Mess-System mit C-Führungsprofil und klappbarem Längenanschlag
Max. Messlänge ist Bahnlänge abzügl. 260 mm

EXAKT EXTRA STABIL-B/KF

Rollen- und Messbahn mit Längenmesseinrichtung mit mm-Skala
Stabile Präzisionsflachstahl-Führung
6-fach kugelgelagerter Anschlagwagen mit Ableselupe, leichtgängig manuell verschiebbar und feststellbar
Robuster Materialanschlag, hochklappbar
Max. Messlänge ist Bahnlänge abzügl. 450 mm

EXAKT EXTRA STABIL-C

Rollenbahn ohne Skala und Anschlag (= Zufuhrrollenbahn) mit Seitenführung

DIVERSES ZUBEHÖR // AB S.12

FOLGEN SIE UNS



SHOWROOM PROBIEREN, ERLEBEN, VERLIEBEN ...

Unser Showroom im süddeutschen Sigmaringen ist eine ganzjährige Produktpräsentation und dient dem Ausprobieren von Produkten und Maschinen. Besuchen Sie uns!

Reinhold Beck Maschinenbau GmbH
Im Grund 23 | 72505 Krauchenwies
DEUTSCHLAND
Tel. +49 (0)7576 962978-0
info@beck-maschinenbau.de
www.beck-maschinenbau.de

IM SHOP ERHÄLTlich: www.hokubema.com

HOKUBEMA
Maschinenbau GmbH

PANHANS
QUALITÄT SEIT 1918

SIITEC
SINDERSBERG



LEGENDE



TRAGLAST
Grenze der
Beanspruchung



**ROLLENBAHN-
LÄNGE**



ARBEITSHÖHE
Oberkante
der Rollen

MADE IN GERMANY