

VERLEIMPRESSE

QUATTRA 2

VERLEIMPRESSEN // QUATTRA 2

VERLEIMPRESSEN // QUATTRA 3A + 3B



AUßENMAßE
3.340 x 2.450 x
1.200 mm (B x H x T)
ART.-NR.: Q 002 | Q 002-SK



NUTZMAßE (B x H)
KANTENPRESSE
3.000 x 1.800 mm

NUTZMAßE (B x H)
RAHMENPRESSE
2.700 x 1.800 mm

AUßENMAßE
3.690 x 2.450 x
1.200 mm (B x H x T)
ART.-NR.: Q 002-L | Q 002-L-SK

NUTZMAßE (B x H)
KANTENPRESSE
3.350 x 1.800 mm

NUTZMAßE (B x H)
RAHMENPRESSE
3.050 x 1.800 mm

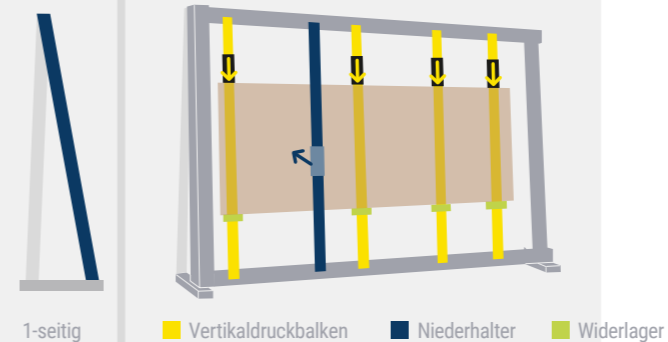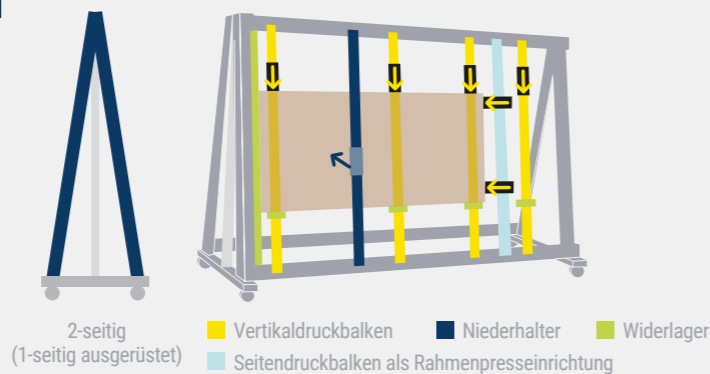

ZWEISEITIG, FAHRBAR, 1-SEITIG AUSGERÜSTET

Stabile Rahmensweißkonstruktion

Rahmenteile pulverbeschichtet (leimabweisend) Grauweiß RAL 9002
Druckplatte und Widerlager: Enzianblau RAL 5010

QUATTRA 2:

Rahmenpresseinrichtung mit durchgehendem linken Widerlager

1 Schiebeschlitten für die Breiteneinstellung mit Arretierung im 50 mm-Lochraster, mit Zentralverriegelungs-Treibriegel

2 horizontal stufenlos verstellbare

Handhydraulik-Pressaggregate:
Presskraft 20.000 N
Hub 60 mm

4 wälzgelagerte, vertikale Druckbalken aus starkwandigem Profilrohr, galvanisch verzinkt mit verstellbarem unteren Widerlager und Handhydraulik-Pressaggregaten (Pressaggregate im 50 mm-Lochraster verstellbar):


Presskraft 20.000 N
Hub 60 mm

1 Niederhalter, galvanisch verzinkt zum manuellen Einhängen mit Spindelanpressdruck

QUATTRA 2-SK/ QUATTRA 3-SK

Quattra 2-SK/3-SK sind mit Komfort-Verstellung der Handhydraulik-Pressaggregate ausgestattet und bietet so zusätzliche Sicherheit für den Bediener.

NEU!

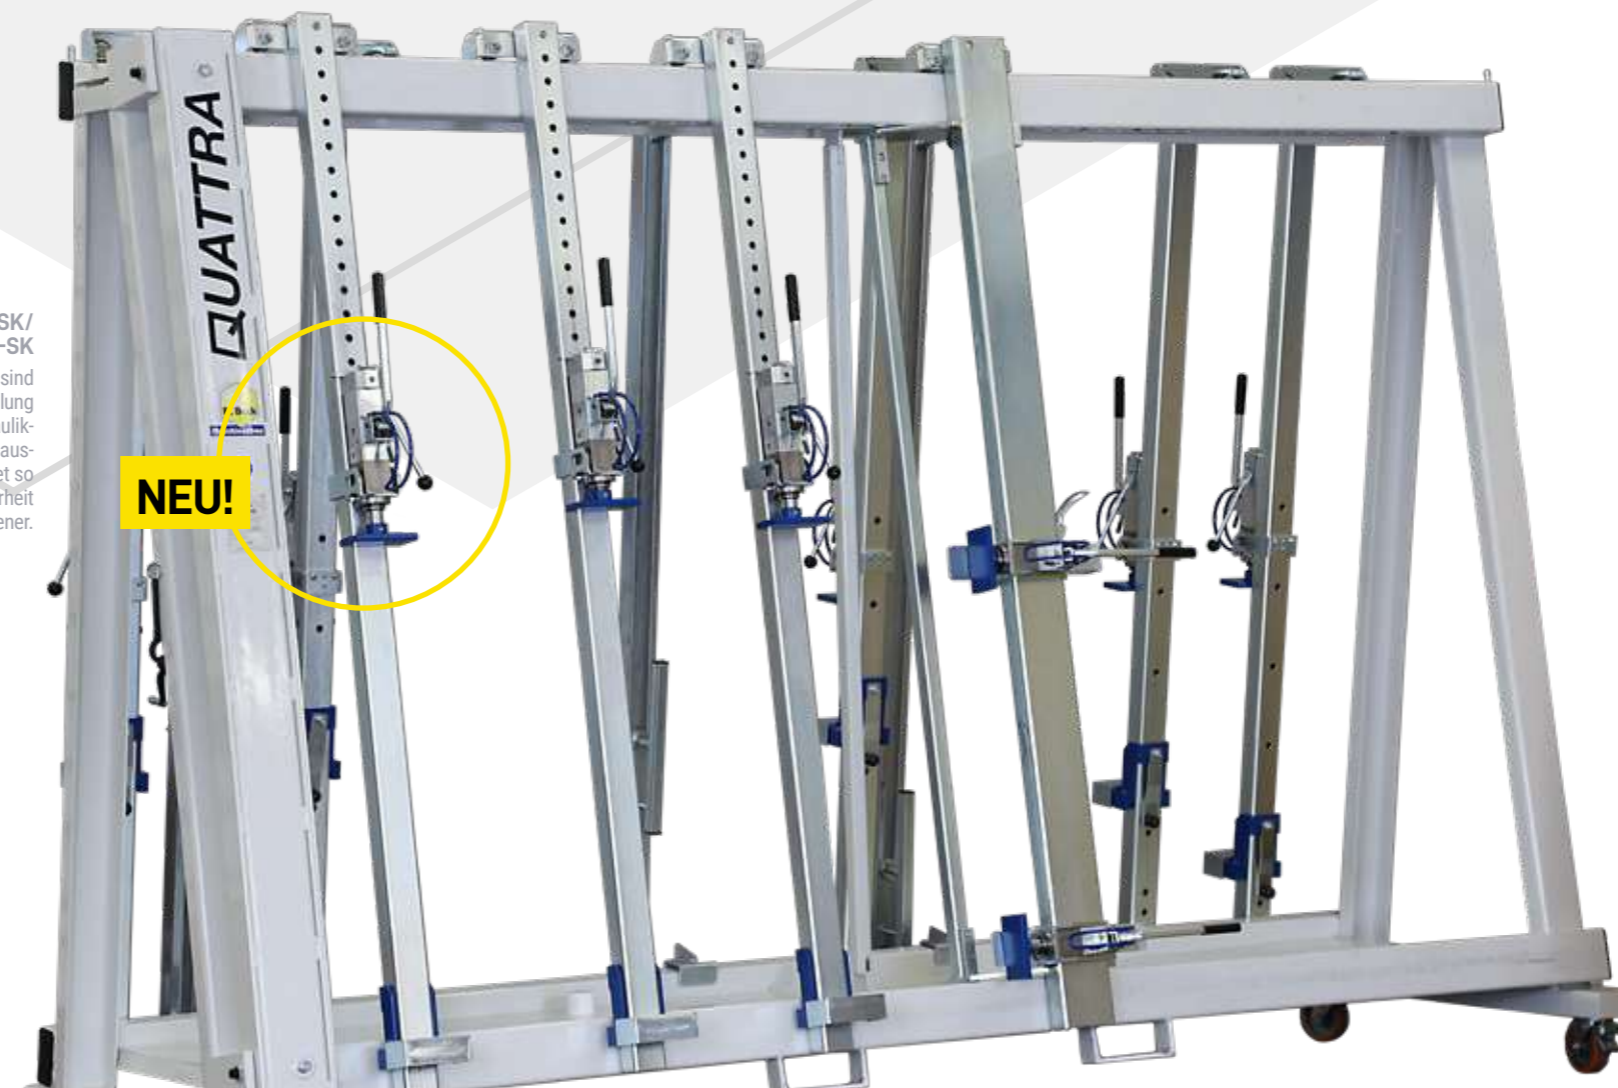

Die QUATTRA 2 ist fahrbar.

OPTIONEN

- Auch mit mehr oder weniger Vertikaldruckbalken lieferbar
- Auch zweiseitig ausrüstbar

QUATTRA 3A + 3B



QUATTRA 3A
ART.-NR.:
Q 003 | Q 003-SK

AUßENMAßE
2.840 x 2.350 x
730 mm (B x H x T)

NUTZMAßE (B x H)
2.500 x 1.800 mm

QUATTRA 3B:
ART.-NR.:
Q 004 | Q 004-SK

AUßENMAßE
3.340 x 2.350 x
730 mm (B x H x T)

NUTZMAßE (B x H)
3.000 x 1.800 mm

EINSEITIG, STATIONÄR

Stabile Rahmensweißkonstruktion

Rahmenteile pulverbeschichtet (leimabweisend) Grauweiß RAL 9002
Druckplatte und Widerlager: Enzianblau RAL 5010

QUATTRA 3A + 3B:

Verleimständer **ohne** Rahmenpresseinrichtung

4 wälzgelagerte, vertikale Druckbalken aus starkwandigem Profilrohr, galvanisch verzinkt mit verstellbarem unteren Widerlager und Handhydraulik-Pressaggregaten (Pressaggregate im 50 mm-Lochraster verstellbar):

Presskraft 20.000 N
Hub 60 mm

1 Niederhalter, galvanisch verzinkt zum manuellen Einhängen mit Spindelanpressdruck

OPTIONEN

- Auch mit mehr oder weniger Vertikaldruckbalken lieferbar