


VERLEIMPRESSE


QUATTRA EH 1



AUßENMAßE
3.550 + 370* x 2.350 x
730 mm (B x H x T)
ART.-NR.: Q EH 001



NUTZMAßE (B x H)
KANTENPRESSE
3.000 x 1.800 mm



NUTZMAßE (B x H)
RAHMENPRESSE
2.700 x 1.800 mm

AUßENMAßE
3.690 + 370* x 2.310 x
730 mm (B x H x T)
ART.-NR.: Q EH 001-L

NUTZMAßE (B x H)
KANTENPRESSE
3.350 x 1.800 mm

NUTZMAßE (B x H)
RAHMENPRESSE
3.050 x 1.800 mm

EINSEITIG, STATIONÄR, MIT ELEKTROHYDRAULIK-AGGREGAT

Auch die Verleimpresse QUATTRA EH mit Elektrohydraulikaggregat (an der linken Seite im Bedienpult) wurde speziell für die Verpressung von Rahmen und Kanten entwickelt. Sie besteht aus einer stabilen Rahmenkonstruktion aus starkwandigen Stahlprofilen. Frei verschiebbare Vertikal- und Seitendruckbal-ken nehmen die Hydraulikpresszylinder und die dazu gehörigen Gegenlager auf.

Stabile Rahmensweißkonstruktion

Rahmenteile pulverbeschichtet
(leimabweisend)

Grauweiß RAL 9002
Druckplatte und
Widerlager:
Enzianblau RAL 5010

Elektrischer Anschluss 230 / 400 V, 50 Hz

QUATTRA EH 1:

Rahmenpresseeinrichtung mit durchgehendem linken Widerlager

1 Schiebeschlitten für die Breitereinstellung mit Arretierung im 50 mm-Lochraster-system, mit Zentralverriegelungs-Treibriegel

2 horizontal stufenlos verstellbare

Hydraulikzylinder:

Presskraft 20.000 N
Hub 70 mm

3 wälzgelagerte, vertikale Druckbalken aus starkwandigem Profilrohr, galvanisch verzinkt mit 6-fach verstellbarem unteren Widerlager mit Ausfallsicherung und Hydraulikzylindern (Pressaggregate im 50 mm-Lochraster verstellbar):

Presskraft 20.000 N
Hub 70 mm


Widerlager und Druckplatte 140 x 80 mm (L x T)

1 Niederhalter, galvanisch verzinkt zum manuellen Einhängen mit Spindelanpressdruck

* Breite des Schaltschranks

OPTIONAL

Auch mit mehr oder weniger Vertikal-druckbalken lieferbar

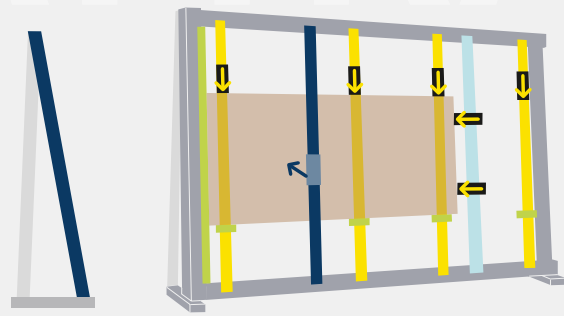


1-seitig

Vertikaldruckbalken

Niederhalter

Widerlager

Seitendruckbalken als Rahmenpresse-einrichtung

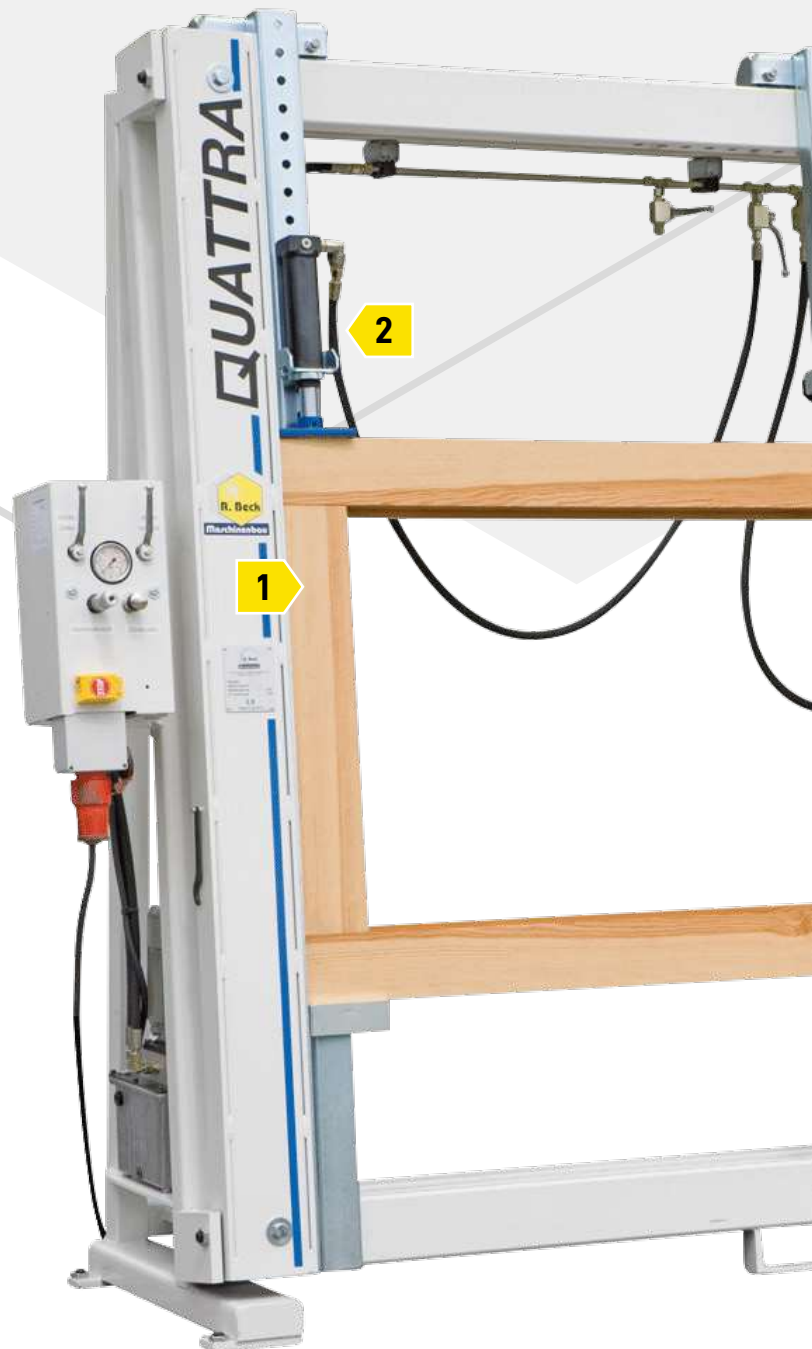


2

1

SEITENDRUCKBALKEN

Mit dem neuen, zentral betätigten Seitendruckbalken ist die Bedienung noch einfacher geworden.

Der mittig angebrachte Sicherungshebel, der im 50 mm Raster arretiert werden kann, wirkt auf die oberen und unteren Rahmentraversen. Die doppelte Verriegelung stellt die kraftschlüssige und rechtwinklige Platzierung des Seitendruckbalkens sicher.

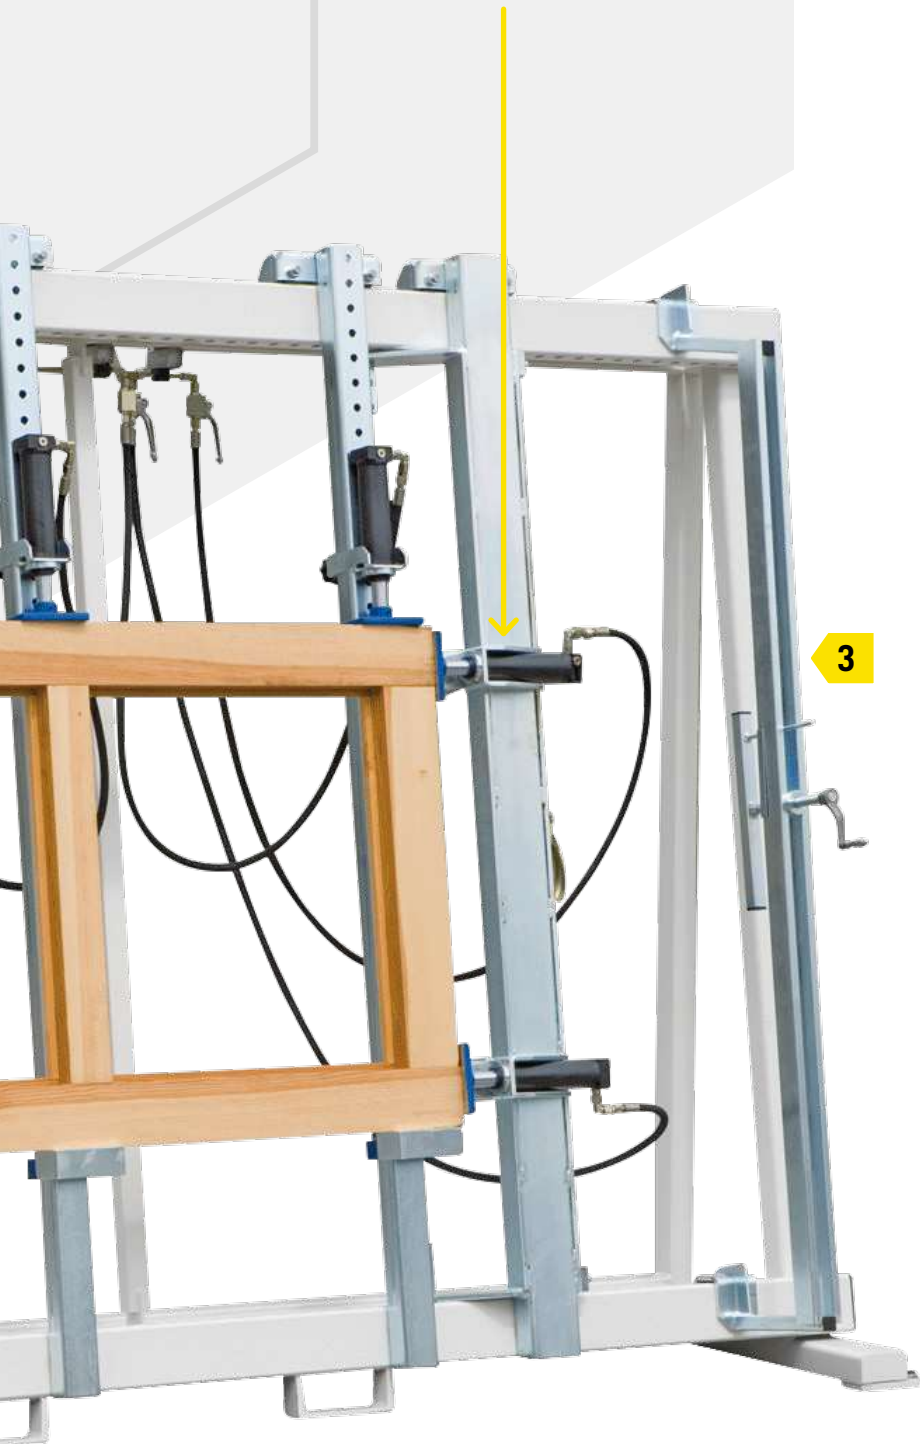

HIGHLIGHT

DAS MACHT DIE VERLEIMPRESSEN QUATTRA EH 1, EH 2, EH 3A + EH 3B BESONDERS:

1



Pendeldruckplatte optional wählbar

2



Zusätzliche Vertikaldruckbalken möglich

3



Zusätzliche Niederhalter möglich



Die QUATTRA-Korpuspresseeinrichtung (optional wählbar) kann auch bei der QUATTRA EH eingesetzt werden. Die Herstellung eines geschlossenen Möbelements wird mit der QUATTRA-Korpuspresseeinrichtung zum Kinderspiel. Gegenlager und Presselement werden einfach auf den passenden Vertikaldruckbalken befestigt und in die richtige Position gebracht. Zur rechtwinkligen Pressung werden die Presselemente durch Exzenterhebel unterstützt.

WEITERE AUSFÜHRUNGEN // S.08-09