



HOKUBEMA

Maschinenbau GmbH

GÜLTIG BIS 15.04.2023

WIR SIND AUF DER
LIGNA, HANNOVER
HALLE 12 | STAND D04
15.05. – 19.05.2023

FRÜHJAHRSAKTION FÜR DEN FRÜHLING 2023

MADE IN GERMANY

SHOWROOM

MASCHINEN UND ZUBEHÖR PROBIEREN, ERLEBEN, VERLIEBEN ...

Unser Ausstellungsraum bei unserer Produktion im süddeutschen Sigmaringen ist eine ganzjährige Produktpräsentation und dient dem Ausprobieren von Produkten und Maschinen. Testen* Sie unsere SI-TEC-Produkte direkt an professionellen Holz- und Kunststoffbearbeitungsmaschinen vor dem Kauf. Gerne beraten wir Sie auch persönlich vor Ort.

*Bitte beachten Sie, dass aus Sicherheitsgründen bei der Maschinentesting die Ausstellungsstücke nur mit eigenem Material und Werkzeug vom Besucher benutzt werden dürfen.

WIR BIETEN IHNEN:

- Maschinenvorführungen und qualifizierte Beratung durch Experten
- Fachgerechte Einweisung für Ihren persönlichen Schutz
- Erläuterung von Funktionen und Zubehör
- Mitarbeiterunterweisung an den neuen Maschinen

IMPRESSUM

HO|KU|BE|MA Maschinenbau GmbH

Graf-Stauffenberg-Kaserne
Binger Straße 28 | Halle 120
72488 Sigmaringen
Telefon: +49 7571 755-0
Telefax: +49 7571 755-222
sitec@hokubema-panhans.de
www.PANHANS.de
www.HOKUBEMA.com



#Holzkunststoffbearbeitungsmaschinen

Geschäftsführer: Reinhold Beck
Betriebsleiter: Alexander Beck

Stand: 02|2023

Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Keine Haftung für Fehler und veränderte Bilder.

Reinhold Beck Maschinenbau GmbH

Im Grund 23
72505 Krauchenwies
Telefon: +49 7576 962978-0
Telefax: +49 7576 962978-90
info@beck-maschinenbau.de
www.beck-maschinenbau.de
www.HOKUBEMA.com



@beck_maschinenbau

MADE IN GERMANY



VORWORT



Reinhold Beck,
Geschäftsführer (rechts im Bild)
Alexander Beck,
Betriebsleiter (links im Bild)

ZUBEHÖR, PRODUKTE UND MEHR – SICHERHEITSTECHNIK VON SI-TEC

Als familiengeführtes Unternehmen, entwickelt und vertreibt HO|KU|BE|MA Maschinenbau GmbH sowohl zuverlässige als auch innovative Maschinen für PANHANS, aber auch für die Marke WOODPECKER. Wir freuen uns, Ihnen auch dieses Jahr qualitative Produkte zu reduzierten Preisen präsentieren zu können.

Als kompetenter Fachbetrieb wird ein umfangreiches Leistungsspektrum in der Entwicklung und Herstellung von Maschinen und Anlagen für Holz-, kunststoff- und metallverarbeitende Betriebe geboten. Das traditionsreiche Unternehmen verknüpft langjährige Kenntnisse aus der beruflichen Tätigkeit mit modernsten Anforderungen der heutigen Zeit und entwickelt innovative Lösungen.

Als erfolgreiches, mittelständisches Unternehmen produzieren wir am Standort Sigmaringen in Baden-Württemberg hochwertige Maschinen und Produkte mit „Made in Germany“-Präzision.

Durch ein großes Angebot an optionalen Erweiterungen ermöglicht HO|KU|BE|MA somit eine individuelle Anpassung an die Bedürfnisse des Kunden und sorgt für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz. Wir selbst sehen uns nicht nur als Dienstleister und Lieferant, sondern viel mehr als der Fachpartner an Ihrer Seite.

In unserer Frühlingsaktion finden Sie hochwertige Maschinen, zuverlässige Produkte und erstklassige Werkzeuge zu einem besonderen Preis.

REINHOLD BECK
GESCHÄFTSFÜHRER

ALEXANDER BECK
BETRIEBSLEITER

MOBILLIFTER

MOBILLIFTER // ML-120

ML-120



TRAGLAST
bis 120 kg



PLATTENGRÖßEN
bis 2.100 x 3.200 mm



GESAMTHÖHE
2.090 mm

DER LEISTUNGSSTARKE PARTNER FÜR GROSSFORMATIGE PLATTEN

Mit dem Mobillifter von Reinhold Beck Maschinenbau GmbH ist das Plattenhandling von großformatigen Platten in Ihrem aufrechten Plattenlager künftig kein Problem mehr. Ausgestattet mit sechs schonenden und zugleich starken Sauggreifern kann eine Traglast von bis zu 120 kg gewährleistet werden. Platten mit einer Größe von 2.100 x 3.200 mm werden so einfach transportiert. Ein extra stabiler Schlauch, der als Vakuumentank dient, hält das Vakuum aufrecht, selbst beim Ausschalten der leistungsstarken Vakuumpumpe. So kann das Vakuum stets aufrechterhalten und Unfälle oder Transportschäden ausgeschlossen werden. Arbeiten auch Sie und Ihr Team in Zukunft ohne den Einsatz eigener Körperkraft unter ergonomischen Gesichtspunkten.

Stapeln von Palettenhöhen bis zu 1.600 mm, elektrisch betrieben

Kippwinkel vorwärts-rückwärts 180°, elektrisch betrieben

Drehwinkel des Kopfgelenks im/gegen den Uhrzeigersinn 180°

Drehwinkel des Kopfgelenks 360°

Der Mobillifter ML-120 besteht aus:

- + einem fahrbaren Untergestell
- + einem elektrischen Hebe- und Kippsystem
- + einer automatischen Vakuumeinheit
- + einer drahtlosen, elektrischen Steuerung

Gewicht 170 kg

ART.-NR.: 350.100.00



FUß



AKKU



ELEKTRO

AKKU-LADESYSTEM

Das Akku-System verfügt über zwei leistungsstarke Akkuzellen, welche mittels Steckersystem einfach geladen werden.



FUNK-FERNBEDIENUNG

Der Mobillifter lässt sich flexibel mit der intuitiven Funk-Fernbedienung steuern.



STUFENLOS
HÖHENVER-
STELLBAR
UNTER LAST

SAUGGREIFER
SIND IN DER
BREITE VER-
SCHIEBBAR

3

360°
DREHBAR

2



FAHRBAR

DER PRAKTISCHE HELFER FÜR:

- + Großformatige Platten aus der Vertikalen in die Horizontale drehen
- + Großformatige Platten der Verarbeitungsmaschine zuführen
- + Transport von großformatigen Platten aus dem Lager in die Maschinenhalle
- + Das Zuführen von großformatigen Platten in eine Plattensäge



QR-Code scannen und
 Anwendervideo ansehen:
<https://www.youtube.com/watch?v=YtNK5B50Zxg>

HIGHLIGHT DAS MACHT DEN MOBILLIFTER BESONDERS:

1




Sechs leistungsstarke Sauggreifer mit
 Tastventil für den Plattentransport.

2



Durch die kompakte Bauform lässt sich der
 Mobillifter nah an Maschinen heranfahren.

3

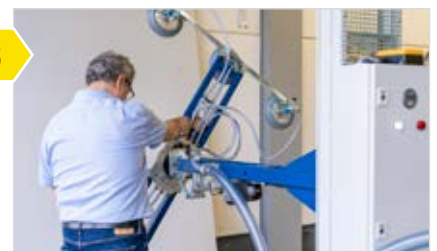

Das Kopfgelenk ist 360° drehbar und somit
 flexibel einstellbar.

4




Der Mobillifter lässt sich mittels des
 Schiebebügels flexibel an die gewünschte
 Position fahren.



SICHERER STAND

Dank Gegengewichten ist
 ein sicherer Stand in jeder
 Situation garantiert.

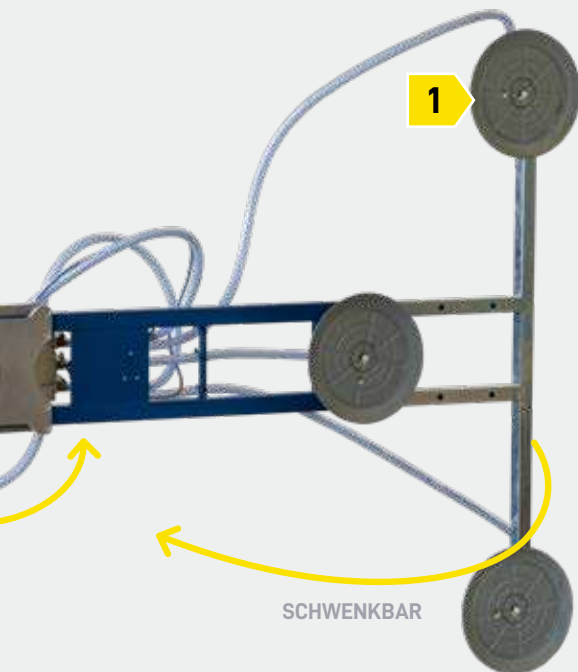

SCHWENKBAR



BESONDERS SCHMAL

Durch das um 180° schwenk-
 bare Kopfgelenk ist ein Platten-
 handling auf engstem Raum
 möglich.

statt 15.840,00 €
 jetzt nur **14.248,00 €**

HS 300 STANDARD

OHNE ARBEITSPLATTE | FH



TRAGLAST
bis 300 kg



PLATTFORMGRÖÖE
970 x 590 mm



GESAMTHÖHE
max. 1.010 mm

Der Arbeitsplatz der Zukunft ist fahrbar, höhenverstellbar unter Last und individuell einsetzbar wie der HS 300. Auf den Grundrahmen der Standardausführung lassen sich unterschiedliche Arbeitsplatten aufsetzen und so für jede Branche und jeden Einsatzbereich individualisieren.

Nutzhub	610 mm
Bauhöhe des Hubtisches	400 mm
Gewicht	ca. 70 kg
4 Lenkrollen (Rad ø 125 mm), davon 2 mit Bremse	

ART.-NR.: 190.020.00



**VERFÜGBARES
ZUBEHÖR // AB S.10
LOCHRASTERPLATTEN
// AB S.11**

STUFENLOS
UND UNTER LAST
HÖHENVERSTELLBAR
MIT HILFE DER
FUßHYDRAULIK



FUß



AKKU



ELEKTRO



FAHRBAR

statt 1.425,00 €
jetzt nur **1.278,00 €**

HS 300 MIDI

SCHWENKMAX | FH

HUBTISCHE // HS 300 MIDI SCHWENKMAX



QR-Code scannen und
Anwendervideo ansehen:
[https://www.youtube.com/
watch?v=r2owyN1xNEw](https://www.youtube.com/watch?v=r2owyN1xNEw)



TRAGLAST
bis 300 kg



PLATTENGRÖßE
1.200 x 740 mm



**PLATTFORM-
SCHWENKRAHMEN**
1.800 x 1.480 mm



GESAMTHÖHE
max. 1.010 mm

Nutzhub	610 mm
Bauhöhe des Hubtisches	400 mm
Gewicht	ca. 153 kg
4 Lenkrollen (Rad ø 125 mm), davon 2 mit Bremse	

ART.-NR.: 190.220.00

SCHWENKEN, VERSTELLEN MÜHELOS EINFACH:

Platten lassen sich mit dem Schwenkmax von einer Person ohne Kraftanstrengung aus der vertikalen in die horizontale Position bringen. Plattformschwenkrahmen mit 2-Lagen-Arretierung, demontierbar mit nur wenigen Handgriffen. Ideal einsetzbar für Arbeiten in der Plattenbearbeitung im Holz- und Metallbereich.

STUFENLOS
UND UNTER LAST
HÖHENVERSTELLBAR
MIT HILFE DER
FUßHYDRAULIK

Auch für
metallische
Platten geeignet



FUß



AKKU



ELEKTRO



FAHRBAR

statt 3.558,00 €
jetzt nur **3.198,00 €**

HS 300 GROß

HUBTISCHE // HS 300 GROß

OHNE ARBEITSPLATTE | FH



TRAGLAST
bis 300 kg



PLATTFORMGRÖßE
1.900 x 740 mm



GESAMTHÖHE
max. 1.010 mm

Beck-Produkte zeichnen sich durch Technologie, Qualität und Know-how aus. Besonders unser Alleinstellungsmerkmal, die Doppelhorizontalscheren-Konstruktion, sorgt für höchste Stabilität mit zwei Festlager und zwei Loslager.

Nutzhub	610 mm
Bauhöhe des Hubtisches	400 mm
Gewicht	ca. 150 kg
4 Lenkrollen (Rad ø 125 mm), davon 2 mit Bremse	

FUßHYDRAULIK: ART.-NR.: 191.100.00
AKKUHYDRAULIK: ART.-NR.: 191.120.00

OPTION:

Wählen Sie optional die fahrbare Option des HS 300 groß mit den oben aufgeführten technischen Spezifikationen mit Akkuhydraulik (AH).



**VERFÜGBARES
ZUBEHÖR // AB S.10
LOCHRASTERPLATTEN
// AB S.11**

STUFENLOS
UND UNTER LAST
HÖHENVERSTELLBAR
MIT HILFE DER
FUßHYDRAULIK



FUß



AKKU



ELEKTRO



FAHRBAR

HS 300 GROß (FH)
statt 2.298,00 €
jetzt nur **2.068,00 €**

HS 300 GROß (AH)
statt 3.849,00 €
jetzt nur **3.464,00 €**

AM 500

ARBEITSTISCHE // AM 500

R. Beck

Maschinenbau

OHNE ARBEITSPLATTE | FH



TRAGLAST
bis 500 kg



PLATTFORMGRÖßE
1.460 x 740 mm



GESAMTHÖHE
max. 970 mm

Unsere stufenlos höhenverstellbaren Supporter in der Größe AM 500 ist der robuste Helfer in jeder Werkstatt und Arbeitsumgebung. Das patentierte System der Höhenverstellung sorgt für eine gleichmäßige und stufenlose Höhenverstellung auch bei einer ungleichen Lastenverteilung.

Nutzhub	610 mm
Bauhöhe des Supporters	400 mm
Hebeaggregat	1x links
Gewicht*	ca. 120 kg
Platz unterhalb der Arbeitsplatte	
Standardmäßig ohne Arbeitsplatte und ohne Einlegeboden unten	
4 Lenkrollen (Rad ø 125 mm), davon 2 mit Bremse	

* Achten Sie bei Zubehör bitte auf das Gewicht der Auflageplatte und die zulässige Traglast des Supporters.

ART.-NR.: 210.100.00

STUFENLOS
UND UNTER LAST
HÖHENVERSTELLBAR
MIT HILFE DER
FUßHYDRAULIK



FUß



AKKU



ELEKTRO



PATENT



FAHRBAR

statt 2.368,00 €
jetzt nur **2.127,00 €**

HS 500

HUBTISCHE // HS 500

METALLBLECHPLATTE | FH



TRAGLAST
bis 500 kg



PLATTFORMGRÖßE
1.100 x 700 mm x 3mm



GESAMTHÖHE
max. 940 mm

Die robuste Bauart des HS 500 mit Metallblechplatte und Schiebebügel ist ideal für den Werkzeugbau geeignet. Ein besonderes Highlight: Das Fußpedal lässt sich seitlich wegklappen – für mehr Sicherheit sowohl im Betrieb als auch bei der Arbeit selbst.

Nutzhub	540 mm
Bauhöhe des Hubtisches	400 mm
Gewicht	ca. 148 kg
Kugelgelagerte Räder	ø 150 mm
2 Lenkrollen (Rad ø 150mm) mit Bremse und 2 Bockrollen	

ART.-NR.: 192.100.00

STUFENLOS
UND UNTER LAST
HÖHENVERSTELLBAR
MIT HILFE DER
FUßHYDRAULIK



FUß



AKKU



ELEKTRO



FAHRBAR



VERFÜGBARES
ZUBEHÖR // AB S.10
LOCHRASTERPLATTEN
// AB S.11

statt 2.914,00 €
jetzt nur **2.618,00 €**

HS 600

HUBTISCHE // HS 600 METALLBLECHPLATTE

R. Beck

Maschinenbau

METALLBLECHPLATTE | FH



TRAGLAST
bis 600 kg



PLATTFORMGRÖßE
1.960 x 840 mm



GESAMTHÖHE
max. 1.050 mm

Über einen Fußhebel wird der Hubtisch betätigt, so dass eine stufenlose Anpassung an die gewünschte Arbeitshöhe unter Last ermöglicht wird. So kann jeder Arbeitsplatz individuell unter ergonomischen Gesichtspunkten und an jeden Mitarbeiter angepasst werden.

Nutzhub	610 mm
Bauhöhe des Hubtisches	440 mm
Gewicht	ca. 210 kg
Aggregat	12 V
Tank	2,2 l
Akku	12 V / 24 Ah
Handtaster für Auf/Ab mit 3 m Kabellänge	
4 Fußplatten mit Gewindebolzen, einstellbar +15 mm	

FUßHYDRAULIK: ART.-NR.: 193.100.00

AKKUHYDRAULIK: ART.-NR.: 193.120.00

OPTION:

Wählen Sie optional die fahrbare Option des HS 600 mit den oben aufgeführten technischen Spezifikationen mit Akkuhydraulik (AH).

VERFÜGBARES
ZUBEHÖR // AB S.10
LOCHRASTERPLATTEN
// AB S.11



STUFENLOS
UND UNTER
LAST HÖHEN-
VERSTELLBAR
MIT HILFE DER
AKKUHYDRAULIK



FUß



AKKU



ELEKTRO



FAHRBAR

HS 600 (AH)
statt 4.518,00 €
jetzt nur **3.976,00 €**

HS 600 (FH)
statt 3.179,00 €
jetzt nur **2.797,00 €**

HOLZ-LOCHRASTERPLATTEN

HS 300 STANDARD

HS 300 STANDARD // AUF S.4



ARBEITSPLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Passend zu HS 300, aufsteckbar auf Plattform, Platte ist leinölbeschichtet

Plattform	1.250 x 800 x 30 mm
Gewicht	ca. 24 kg

ART.-NR.: 200.101.00

193,00 €



LOCHRASTERPLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Passend zu HS 300, aufsteckbar auf Plattform, Platte ist leinölbeschichtet

Plattform	1.250 x 800 x 30 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 22 mm
Lochrasterteilung	T = 100 mm
Gewicht	ca. 23 kg

ART.-NR.: 200.102.00

228,00 €

HS 300 GROß

UND HS 600

HS 300 GROß // AUF S.6
HS 600 // AUF S.9



ARBEITSPLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Passend zu HS 300 groß und HS 600, aufgeschraubt auf Plattform, Platte ist leinölbeschichtet

Plattform	2.000 x 1.000 x 30 mm
Gewicht	ca. 45 kg

ART.-NR.: 200.200.00

248,00 €



LOCHRASTERPLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Passend zu HS 300 groß und HS 600, aufgeschraubt auf Plattform, Platte ist leinölbeschichtet

Plattform	2.000 x 1.000 x 30 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 22 mm
Lochrasterteilung	T = 100 mm
Gewicht	ca. 41 kg

ART.-NR.: 200.201.00

368,00 €

AM 500

AM 500 // AUF S.7



ARBEITSPLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Passend zu Supporter AM 500, aufgeschraubt auf Plattform, Platte ist leinölbeschichtet

Plattenformat	1.600 x 790 x 30 mm
Gewicht	ca. 30 kg

ART.-NR.: 210.300.00

208,00 €



LOCHRASTERPLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Passend zu Supporter AM 500, aufgeschraubt auf Plattform, Platte ist leinölbeschichtet

Plattenformat	1.600 x 790 x 30 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 22 mm
Lochrasterteilung	T = 100 mm
Gewicht	ca. 29 kg

ART.-NR.: 210.310.00

248,00 €

HOLZ-LOCHRASTERPLATTEN Ø 22 mm

ZUBEHÖR FÜR LOCHRASTERPLATTEN MIT EINEM LOCHDURCHMESSER VON 22 mm

Ein Arbeitstisch mit Lochrasterplatte mit einem Lochraster von 100mm ist vielseitig nutzbar und bietet mit verschiedenem Zubehör Lösungen für optimierte Arbeitsprozesse. Spannen, Verleimen, Pressen, Schleifen, Polieren und alle anderen Arbeitsvorgänge sind dank der praktischen Zwingen und Spanner in Kombination mit Anschlagzapfen oder Einzelwiderlager problemlos und mit wenig Aufwand auf Ihrem Hubtisch durchführbar. Wählen Sie Ihr praktisches Zubehör zu Ihrem neuen Hubtisch mit Lochrasterplatte aus.



VERTIKALZWINGE SCHIENE 22 x 8,5 mm, FIXE AUSLADUNG

Zur vertikalen Werkstückklemmung auf Blech-Lochrasterplatte (Stärke: 3 mm)

Ausladung	100 mm
Spannhöhe	bis 200 mm
schwenkbar	360°
Gewicht	ca. 1 kg

ART.-NR.: 200.710.22

74,00 €



ANSCHLAGZAPFEN RUND

Mit angefräster Anlagefläche als Gegenstück zur Befestigung von Werkstücken, der Anschlag kann auch als direkten Widerstand des Werkstücks verwendet werden, gefertigt aus Kunststoff POM schwarz

Zapfen	Ø 40 / 22 mm
Länge	40 mm

ART.-NR.: 200.602.22

19,00 €



EINZELWIDERLAGER MIT 1 RASTERBOLZEN UND SICHERUNGSSTECKER

Als Widerlager zum Winkelgetriebespanner zum Spannen und Fixieren von Werkstücken mit Rasterbolzen und Sicherungsstecker

Gewicht	1 kg
---------	------

ART.-NR.: 200.601.22

69,00 €



WINKELGETRIEBESPANNER MIT 2 RASTERBOLZEN

Bietet sicheren Stand in der Lochrasterplatte und ermöglicht eine gleichmäßig starke Spannung

Nutzhub	130 mm
Druckplatte	100 x 78 mm
Spannkraft	bis 500 kg
Gesamtlänge	260 mm
Gewicht	4 kg

ART.-NR.: 200.608.22

389,00 €



ANTIRUTSCHAUFLAGESCHIENEN

1 Stück Antirutschauflegeschiene mit 600 mm oder 1200 mm Länge und 2 Rasterbolzen für alle Lochrasterplatten mit einem Lochdurchmesser von 22 mm passend zum rutschfesten Bearbeiten von Objekten ohne zusätzliches Spannen

Länge	600 mm
Gewicht	ca. 2 kg

ART.-NR.: 200.612.22

108,00 €

Länge	1200 mm
Gewicht	ca. 3 kg

ART.-NR.: 200.610.22

118,00 €



VAKUUM UNIVERSALSPANNPLATTE, SCHWENKBAR, ALUMINIUM

Passend zu allen Modellen mit Lochrasterplatte, die Spannplatte ist 90° schwenkbar und fixierbar, zur Befestigung auf der Lochrasterplatte. Inklusive 1 m Dichtungsgummiband

Oberfläche feingefräst mit Rasternuten zum Einlegen eines Dichtungsbandes

Format	290 x 160 x 40 mm
Gewicht	3 kg

ART.-NR.: 200.406.00

628,00 €



ELEKTRISCHE VAKUUMPUMPE IN MOBILER TRAGEBOX

Passend zu allen Modellen mit Vakuum, platzierbar auf dem unteren Ablageboden, trockenlaufende und wartungsarme, elektrische Vakuumpumpe mit Vakuumtank und Abschaltautomatik in mobiler Tragebox, mit 2 Anschlusskupplungsdosen

Saugleistung	3,0 m³/h
Fußschalter	1,5 m Gewebeschlauch
Anschlusskabel	5 m (Schukostecker)
Stromanschluss	230V/50Hz
Gewicht	ca. 20 kg

ART.-NR.: 210.440.00

1.156,00 €

SILVER-LINE

SL 1000B | EH

HUBTISCHE // SL 1000B



QR-Code scannen und
Anwendervideo ansehen:
[https://youtube.be/
OEIQ8QOKxDY](https://youtube.be/OEIQ8QOKxDY)



TRAGLAST
bis 1.000 kg



PLATTFORMGRÖßE
1.300 x 800 mm



GESAMTHÖHE
max. 1.010 mm

Diese Hubtische wurden speziell für Bereiche konzipiert, in denen schwere und Unterschiedliche große Werkstücke bewegt und bearbeitet werden. Top-Preis durch Großserienfertigung der Hubtische der Silver-Line Serien – **made in EU**.

Nutzhub	810 mm
Bauhöhe des Hubtisches	200 mm
Hubzeit mit Last	16 s
Elektrischer Anschluss	400 V / 50 Hz / 0,75 kW
Gewicht	ca. 220 kg

ART.-NR.: SL 1000 B

NEU



STUFENLOS
UND UNTER LAST
HÖHENVERSTELLBAR
MIT HILFE DER
ELEKTROHYDRAULIK



STATIONÄR



FUß



AKKU



ELEKTRO

jetzt nur **2.228,00 €**

EINFACHSCHERENHUBTISCH | EH


TRAGLAST
bis 2.000 kg

PLATTFORMGRÖßE
1.700 x 1.000 mm

GESAMTHÖHE
max. 1.300 mm

Dieser Hubtisch wurde speziell für Bereiche konzipiert, in denen schwere und Unterschiedliche große Werkstücke bewegt und bearbeitet werden. Top-Preis durch Großserienfertigung der Hubtische der Silver-Line Serien – **made in EU.**

Nutzhub	1.050 mm
Bauhöhe des Hubtisches	250 mm
Hubzeit mit Last	25 s
Elektrischer Anschluss	3x 400V / 50 Hz / 0,75 kW
Gewicht	ca. 280 kg

ART.-NR.: SM 2000

EIN STARKER PARTNER FÜR ALLE BEREICHE:

Die leistungsstarke Elektrohydraulik lässt Sie niemals im Stich. Mit einer hohen Traglast lassen sich auch besonders schwere Materialien mühelos anheben. Der SM 2000 lässt sich auch unter Last nicht kleinkriegen, ganz im Gegenteil.

NEU



STUFENLOS
UND UNTER LAST
HÖHENVERSTELLBAR
MIT HILFE DER
ELEKTROHYDRAULIK



jetzt nur **3.306,00 €**

SUPERFLACH HUBTISCH | EH



TRAGLAST
bis 1.000 kg



PLATTFORMGRÖßE
1.600 x 1.000 mm



GESAMTHÖHE
max. 860 mm

Material als auch Werkstücke lassen sich ohne weitere Anstrengung über die Rampe auf den Hubtisch befördern und anschließend durch die kraftvolle Elektrohydraulik anheben.

Nutzhub	775 mm
Bauhöhe des Hubtisches	85 mm
Hubzeit mit Last	25 s
Elektrischer Anschluss	3x 400V / 50 Hz / 1,1 kW
Gewicht	ca. 310 kg

ART.-NR.: SCB 1000

NEU

BELADEN, ANHEBEN MÜHELOS EINFACH:

Material als auch andere ge-
stände lassen sich ohne weitere
Anstrengung über die Rampe auf
den Hubtisch befördern und
anschließend durch die kraftvolle
Elektrohydraulik anheben.

STUFENLOS
UND UNTER LAST
HÖHENVERSTELLBAR
MIT HILFE DER
ELEKTROHYDRAULIK



STATIONÄR



FUß



AKKU



ELEKTRO

jetzt nur **3.218,00 €**

SUPERFLACH HUBTISCH U-FÖRMIG | EH


TRAGLAST
bis 1.000 kg

PLATTFORMGRÖßE
1.450 x 1.140 mm

GESAMTHÖHE
max. 860 mm

Der SUB 1000 ist durch seine spezielle Form vielfältig einsetzbar und durch seine kürzere Hubzeit auch ein flinker Arbeitserleichterer. Durch die u-förmige Auflagefläche ist eine mühelose Beladung durch einen Hubwagen gewährleistet. Ideal einsetzbar für Arbeiten in der Plattenbearbeitung im Holz- und Metallbereich.

EINFÄHRBAR MIT DEM HUBWAGEN:

Durch die u-förmige Auflagefläche ist eine mühelose Beladung durch einen Hubwagen gewährleistet. Ideal einsetzbar für Arbeiten in der Plattenbearbeitung im Holz- und Metallbereich.

Nutzhub	775 mm
Bauhöhe des Hubtisches	85 mm
Hubzeit mit Last	20 s
Elektrischer Anschluss	3x 400V / 50 Hz / 1,1 kW
Gewicht	ca. 270 kg

ART.-NR.: SUB 1000

STUFENLOS
UND UNTER LAST
HÖHENVERSTELLBAR
MIT HILFE DER
ELEKTROHYDRAULIK



jetzt nur **3.218,00 €**

QUATTRA CLASSIC SK

Die Verleimpresse QUATTRA wurde speziell für die Verpressung von Rahmen und Kanten entwickelt. Sie besteht aus einer stabilen Rahmenkonstruktion aus starkwandigen Stahlprofilen. Frei verschiebbare Vertikal- und Seitendruckbalken nehmen die handhydraulischen Pressaggregate und die dazu gehörigen Gegenlager auf.

Außenmaße B x H x T	3.200 x 2.090 x 730 mm
Nutzmaße als Rahmenpresse B x H x T	2.630 x 1.610 mm
Nutzmaße als Kantenpresse B x H x T	3.000 x 1.610 mm

- + Rahmenpresseinrichtung inklusive ART.-NR.: **QCL 02**
- + zusätzlich 1 Stück vertikaler Druckbalken Typ SK inklusive ART.-NR.: **QCL 05-SK**
- + Fahrwerk für Quattrra Classic inklusive ART.-NR.: **QCL 04**
- + 1 Stück Niederhalter mit Spindelpressdruck inklusive ART.-NR.: **QCL 03**

ART.-NR.: **QCL 01-SK***

*QUATTRA classic inklusive 3 Handhydraulik-Pressaggregate + Rahmenpresseinrichtung QCL 02



statt 11.068,00 €
jetzt nur **9.958,00 €**

FRÄSEN

SCHWENK-FRÄSMASCHINE 245|20



Anwendervideo ansehen:
https://youtu.be/qBTW_UjDVRl



MOTORLEISTUNG
 5,5 kW / 7,5 PS



SPANNUNG
 400 V / 50 Hz



PLATZBEDARF
 ca. 1200 x 1400 mm

Der Tisch der Schwenk-Fräsmaschine 245|20 ist aus starkwandigen, hochverrippten und verwindungssteifen Grauguss gefertigt.

TECHNISCHE DATEN

Tischgröße	1100 x 760 mm
Tischhöhe	870 mm
Frässpindel mit Schnellspannmutter	30 mm
Einspannhöhe	140 mm
Höhenverstellung	125 mm
Schwenkbereich	von -5 bis +45,5°
Drehzahl	3000 / 4500 / 6000 / 9000 U/min
Frässhutz- und Druckvorrichtung	GAMMA V 1629
Bogenfräsanschlag	1639 Tapoa
Absaugstutzen	2 x ø 120 mm
Gewicht netto	ca. 800 kg
Positioniersteuerung für Höhen- und Schwenkverstellung mit Nullung der Höhe und Versatzmaßfahrt	
Elektronische Positions- und Drehzahlanzeigen	
Riemenschnellspannvorrichtung	
Links- und Rechtslauf	
Optional Frässpindel mit anderem Durchmesser	
Bedienpult oben auf Augenhöhe	
Fräsanschlag 216 mit Gesamtverstellung über Handrad und LCD Anzeige inkl. Gussanschlagplatten und Alu-Splitterzungen	



FRÄSANSCHLAG

Fräsanschlag 216 mit Gesamtverstellung über Handrad und LCD Anzeige inkl. Gussanschlagplatten und Alu-Splitterzungen.



POSITIONIERSTEUERUNG

Die Steuerung für die Höhen- und Schwenkverstellung sowie für die Nullung der Höhe und Versatzmaßfahrt erfolgt durch eine elektronische Anzeige.



FRÄSSPINDEL MIT SCHNELLSPANNMUTTER

Die Frässpindel 30 mm verfügt über eine Schnellspannmutter zum schnellen Wechsel des Werkzeugs und für die Prozessoptimierung in Ihrem Werkstatt-Ablauf.

Art.-Nr.: 4529

Listenpreis: 19.898,00 € **AKTIONSPREIS: 17.998,00 €**

SÄGEN

BANDSÄGE BSB 600



Anwendervideo ansehen:
<https://youtu.be/LyWNaE2Nil>



MOTORLEISTUNG
2,2 kW / 3,0 PS



SPANNUNG
400 V / 50 Hz



PLATZBEDARF
ca. 1130 x 640 x 2120 mm

Die Bandsägeblattführung APA oben und unten ist bei allen Modellen standardmäßig verbaut für eine lange Lebensdauer.

TECHNISCHE DATEN

Raddurchmesser	600 mm
Bandgeschwindigkeit	1550 m/min
Schnitthöhe	400 mm
Schnittbreite	580 mm
Blattlänge max.	4735 mm
Sägeblattbreite min. / max.	15 mm / 30 mm
optional bei speziellem Belag	8 mm / 25 mm
Sägeblattbreite min./max.	
Tischgröße	810 x 590 mm
Tischhöhe	920 mm
Absaugstutzen	2 x Ø 100 mm
Gewicht netto	ca. 275 kg

Maschinenständer in formschöner moderner verwindungsfreier Doppelkammer-Stahlschweißkonstruktion

Mechanische Höhenverstellung des Sägeblattschutzes durch Handrad mit Sperrritzel

Dyn. ausgewuchtete Bandsägenräder mit aufvulkanisierten bombierten Gummibandagen

Feingehobelter Arbeitstisch aus Grauguss

Schwenkbare Tischplatte bis 45°

Anschlaglineal links vom Sägeblatt verwendbar, Anschlagprofil umlegbar

Obere/untere Präzisions-Bandsägeblattführung APA 2, Gr. 2



FEINGEHOBELTER GRAUGUSSTISCH

Bandsägemaschine mit feingehobeltem Arbeitstisch und schwenkbarer Tischplatte. Die Tischschwenkeinrichtung wird mit Skala und Klemmhebel exakt und stufenlos bis 45° eingestellt.



LAUFRÄDER IN VOLLGUSSAUSFÜHRUNG

Laufträder in Vollgussausführung mit vulkanisierten und ballig geschliffenen Gummiauflagen für sicheren und geräuscharmen Antrieb.



BANDSÄGENFÜHRUNG APA 2

Die Hochleistungs-Bandsägenblattführung APA 2 aus gehärteten Rücken- und Seitenrollen fixieren das Sägeblatt in der richtigen Position.

Art.-Nr.: 4364

Listenpreis: 9.478,00 € **AKTIONSPREIS: 7.768,00 €**

BANDSÄGE BSB 800



MOTORLEISTUNG
4,0 kW / 5,5 PS



SPANNUNG
400 V / 50 Hz



PLATZBEDARF
ca. 1450 x 900 x 2475 mm

Das Bedienfeld ist leicht erreichbar und ergonomisch richtig platziert, bestehend aus mehreren Bedienelementen.

TECHNISCHE DATEN

Raddurchmesser	800 mm
Bandgeschwindigkeit	1800 m/min
Schnitthöhe	520 mm
Schnittbreite	780 mm
Blattlänge max.	5775 mm
Sägeblattbreite min. / max.	15 mm / 40 mm
optional bei speziellem Belag Sägeblattbreite min./max.	10 mm / 35 mm
Tischgröße	1145 x 760 mm
Tischhöhe	930 mm
Absaugstutzen	2 x Ø 120 mm
Gewicht netto	ca. 525 kg
Mechanische Höhenverstellung des Sägeblattschutzes durch Handrad mit Sperrritzel	
Dyn. ausgewuchtete Bandsägenräder mit aufvulkanisierten bombierten Gummibandagen	
Schwenkbare Tischplatte bis 45°	
Anschlaglineal links vom Sägeblatt verwendbar, Anschlagprofil umlegbar	
Obere/untere Präzisions-Bandsägeblattführung APA 2, Gr. 2	



OPTIONAL

Art.-Nr.: Aktionspreis in €

⊕ Druckknopfschaltung mit automatischem Stern-Dreieckanlauf	5275	1.290,00
---	------	----------



TISCHSCHWENKEINRICHTUNG

Die Tischschwenkvorrichtung mit Skala und Klemmhebel ist stufenlos bis 45° einstellbar.



INTEGRIERTE BLATTSPANNANZEIGE

Über die integrierte Blattspannanzeige mit Sichtfenster kann die empfohlene Spannung eingestellt werden.



DREHNOCKENSCHALTER

Drehnockenschalter mit Direktanlauf bei den Modellen 400 – 600 sowie mit Stern-/Dreieckanlauf bei den Modellen 700 – 900.

Art.-Nr.: **4366**

Listenpreis: ~~12.690,00 €~~ **AKTIONSPREIS: 10.398,00 €**

HOBELN

DICKENHOBELMASCHINE 436|100



MOTORLEISTUNG
7,5 kW / 10,0 PS



SPANNUNG
400 V / 50 Hz



PLATZBEDARF
ca. 1070 x 1200 x 1100 mm

Die Dickenhobelmachine 436|100 zeichnet sich, neben ihrer kompakten und robusten Stahlbauweise, durch den extrem ruhigen und geräuscharmen Lauf ihrer dynamisch gewuchteten Messerwelle aus.

TECHNISCHE DATEN

Hobelbreite	630 mm
Hobelhöhe	3 – 300 mm
Spanabnahme max.	8 mm
Dickentischlänge	1100 mm
Messerwellendrehzahl	5000 U/min
Motorleistung Vorschubmotor	0,55 kW / 0,8 PS 0,75 kW / 1,0 PS
Absaugstutzen	ø 160 mm links, rechts verwendbar
Vorschubgeschwindigkeit	7 + 14 m/min.
Gewicht netto	ca. 1050 kg
Mechanische Motorbremse	
Kompakte und ergonomische Maschinenabmessung	
PANHANS-Vollstahlmesserwelle ø 125 mm mit 4 Stück Tersa Wendemesser	
Pendelnd gelagerte Vorschubwalzen	
Segmentierte Gummiein- und Gummiauszugswalze mit ø 90 mm für sanften und sicheren Werkstückeinzug	
Elektrische Höhenverstellung des Dickentisches, kipp-sicher auf 4 Trapezgewindespindeln	
Automatischer Stern-Dreieck-Anlauf	



DICKENTISCH MIT 4 TRAPEZSPINDELN

Der Dickentisch ist auf vier soliden Trapezgewindespindeln mit zwei zusätzlichen seitlichen Führungen als Kippsicherung gelagert. Er ist parallel geführt und für hohe Belastungen ausgelegt.



GLIEDERDRUCKBALKEN

Die Gliederdruckbalken ermöglichen einen optimalen Anpressdruck auf den Hobeltisch. Dieser wird vor allem beim gleichzeitigen Hobeln unterschiedlich hoher Werkstücke benötigt.



TERSA MESSERWELLE

Mit vier Wendemessern für geräuscharmes Arbeiten und rascher Messerwechsel sowie exakte automatische Messereinstellung.



Anwendervideo ansehen:
<https://youtu.be/GDTqS8Xohuc>

Art.-Nr.: 4373

Listenpreis: 22.640,00 € **AKTIONSPREIS: 20.370,00 €**

ABRICHT- UND FÜGEHOBELMASCHINE 335|20



MOTORLEISTUNG
5,5 kW / 10,0 PS



SPANNUNG
400 V / 50 Hz



PLATZBEDARF
ca. 2900 x 1500 mm

Unsere Abricht- und Fügehobelmaschinen zeichnen sich, neben ihrer kompakten und robusten Stahlbauweise, durch den extrem ruhigen und geräuscharmen Lauf ihrer dynamisch gewuchteten Messerwelle aus.

TECHNISCHE DATEN

Hobelbreite	510 mm
Aufgabetischlänge	1620 mm
Abgabetischlänge	1170 mm
Gesamttischlänge	2850 mm
Messerwellendrehzahl	5000 U/min
Absaugstutzen	ø 160 mm
Spanabnahme	bis 8 mm
Gewicht netto	ca. 1.050 kg
Abrichtanschlagverstellung über 1-Hebelbedienung bis 45° schrägstellbar	
Elektromotorische Verstellung des Aufgabetisches über Taster	
Hohl- und Spitzfugeneinstellung am Abgabetisch	
PANHANS-Vollstahlmesserwelle ø 125 mm mit 4 Stück Torsa Wendemesser	
Bedienpanel oben in Augenhöhe mit digitaler Anzeige der Spanabnahme	
Gezähnte Tischlippen zur Geräuschminderung	
Feingehobelte Maschinentische	
Abrichtanschlaglineal eloxiert	
Schwenkbarer Hilfsanschlag 1545	



HOHL- UND SPITZFUGENEINSTELLUNG

Die Einstellung der Hohl- und Spitzfugen erfolgt manuell am Abgabetisch. Für das exakte Arbeiten an der Maschine zeigen eine Digitalanzeige und die Skala den aktuellen Zustand.



GEZÄHNTE TISCHLIPPEN

Die gezähnten Tischlippen sind fest in den Arbeitstisch integriert. Diese Bauweise sorgt für einen geräuscharmen und einwandfreien Lauf der Hobelwelle.



BEDIENPULT

Bedienpult übersichtlich in Augenhöhe, mit digitaler Anzeige der Spanabnahme und des aktuellen Zustandes des Abgabetisches. Mit Vorlagenhalter und gut erreichbarer Werkzeugablage.

Art.-Nr.: 4731

Listenpreis: 18.960,00 € **AKTIONSPREIS: 16.980,00 €**

KREISSÄGEN

SICHERHEIT & FUNKTIONALITÄT

**JETZT WIEDER
VERFÜGBAR!**



SCHUTZHAUBE SCHMAL MIT BEFESTIGUNGSSCHIENE FÜR KREISSÄGEN MIT STARREM BLATT

 ca. 1,6 kg	Für Kreissägeblätter bis ø 300 mm Art.-Nr.: 2064	175,00 € 148,00 € PRO STÜCK
 ca. 2,3 kg	Für Kreissägeblätter bis ø 400 mm Art.-Nr.: 2065	188,00 € 159,00 € PRO STÜCK



SCHUTZHAUBE BREIT MIT BEFESTIGUNGSSCHIENE FÜR KREISSÄGEN MIT SCHWENKBAREM BLATT

 ca. 2,1 kg	Für Kreissägeblätter bis ø 300 mm Art.-Nr.: 2026	205,00 € 174,00 € PRO STÜCK
 ca. 3,5 kg	Für Kreissägeblätter bis ø 400 mm Art.-Nr.: 2028	224,00 € 190,00 € PRO STÜCK



KLEMMZWINGE FÜR ROLLWAGEN

Vertikalzwinge mit Spannadapter für Rollwagen. Der Spannadapter kann in jede Nut platziert und gespannt werden. Die Vertikalzwinge lässt sich in dem Spannadapter um 360° drehen. Der Spannadapter kann auch als Anschlag oder seitliche Spannmöglichkeit genutzt werden. Die Spannvorrichtung wird manuell betätigt, keine weiteren Werkzeuge werden für die Nutzung benötigt. Praktisches Zubehör für den individuellen Einsatz an **Formatkreissägen jeglicher Hersteller**.

Klemmzwinge für Rollwagen Art.-Nr.: 3362	246,00 € 209,00 € PRO STÜCK
--	--



SCHIEBESTOCK 2391 AUS HOLZ

Mit Fixiermagneten für die Aufbewahrung am metallischen Maschinenkörper. Dient zum sicheren Führen schmaler Werkstücke an Tisch- und Formatkreissägen, verringert somit die Unfallgefahr.

Schiebestock 2391 aus Holz (VE: 1 Stück)

Art.-Nr.: 3416

12,30 €

10,46 €

PRO STÜCK

Schiebestock 2391 aus Holz (VE: 5 Stück)

Art.-Nr.: 3417

53,00 €

45,00 €

VE: 5 STÜCK



suva

SUVAMATIC VERDECKUNG ZWEIFELIG FÜR ABRICHTHOBELMASCHINEN

Die Suvamatic ist ein unentbehrliches Hilfsmittel beim Abrichten und Fügen von Werkstücken auf der Hobelmaschine.

- Sichere Verdeckung der Messerwelle
- Praktischer Werkstück-Einlauf
- Anpressdruck als Arbeitshilfe
- Automatisches Anheben und Absenken
- Für Serienarbeiten fixierbar
- Passt an alle Maschinen

HINWEIS: Montageplatte auf Anfrage.

SUVAMATIC Verdeckung zweiteilig, Nutzlänge (l) > 340 mm–515 mm

Art.-Nr.: 3419

1.905,00 €

1.619,00 €

PRO STÜCK

SUVAMATIC Verdeckung zweiteilig, Nutzlänge (l) > 340 mm–655 mm

Art.-Nr.: 4048

1.911,00 €

1.624,00 €

PRO STÜCK

SUVAMATIC Verdeckung zweiteilig, Nutzlänge (l) > 340 mm–755 mm

Art.-Nr.: 3420

2.119,00 €

1.798,00 €

PRO STÜCK

BANDSÄGEN

SICHERHEIT & FUNKTIONALITÄT



Anleitung ansehen:
[www.hokubema.com/
images/Anleitung-APA-
Fuehrung_D_2.pdf](http://www.hokubema.com/images/Anleitung-APA-Fuehrung_D_2.pdf)

Das Herzstück jeder Bandsägemaschine ist die original Hochleistungs-Bandsägeblattführung APA 2. Eine Sägeblattführung, die Ihnen höchste Präzision und Wirtschaftlichkeit bietet durch eine lange Lebensdauer.



HOCHLEISTUNGS-BANDSÄGEBLATTFÜHRUNG APA 2

Standardausführung passend für alle Bandsägen:

- Ausgewählte Werkstoffe, optimierte Härteverfahren und enge Fertigungstoleranzen stehen für dieses technisch hochwertige Produkt
- Gehärtete Rücken-/Seitenrollen fixieren das Sägeblatt in richtiger Position
- Gehärtete Laufflächen garantieren zudem einen jahrelangen Arbeits-einsatz und sind bei Bedarf einfach zu wechseln
- Bedienerfreundliche Feineinstellung, serienmäßige Dauerschmierung, minimale Wartung, stabile Bauweise
- Reibungslose und verschleißfreie Sägeblattführung
- Höchste Präzision und lange Lebensdauer des Bandsägeblattes
- Befestigungsteile im Lieferumfang enthalten

 ca. 1,1kg	Ausführung Größe 1 oben für Raddurchmesser 300–500 mm Blattbreiten von 3–25 mm Art.-Nr.: 1248	273,00 € 232,00 € PRO STÜCK
 ca. 1,0kg	Ausführung Größe 1 unten für Raddurchmesser 300–500 mm Blattbreiten von 3–25 mm Art.-Nr.: 1250	273,00 € 232,00 € PRO STÜCK
 ca. 2,1kg	Ausführung Größe 2 oben für Raddurchmesser 600–900 mm Blattbreiten von 5–40 mm Art.-Nr.: 1254	307,00 € 260,00 € PRO STÜCK
 ca. 1,9kg	Ausführung Größe 2 unten für Raddurchmesser 600–900 mm Blattbreiten von 5–40 mm Art.-Nr.: 1256	312,00 € 265,00 € PRO STÜCK

Hochleistungs-Bandsägeblattführung für NE-Bearbeitung und für schwer zerspanbare Holzwerkstoffe mit Kugellager-Rückenrolle:

 ca. 2,2kg	Ausführung Größe 2 oben für Raddurchmesser 600–900 mm Blattbreiten von 5–40 mm Art.-Nr.: 1276	410,00 € 348,00 € PRO STÜCK
 ca. 2,0kg	Ausführung Größe 2 unten für Raddurchmesser 600–900 mm Blattbreiten von 5–40 mm Art.-Nr.: 1277	417,00 € 354,00 € PRO STÜCK

SERIENNUMMER	
MASCHINENTYP	DATUM

TÄTIGKEIT

[illegible]

SERVICETECHNIKER	NÄCHSTE WARTUNG 
UNTERSCHRIFT	



MADE IN GERMANY

SERVICEGEDANKE

QUALITÄT IN JEDER HINSICHT

In unserer Firmenphilosophie tief verwurzelt ist die ehrliche Haltung gegenüber Kunden und Geschäftspartnern, welche zugleich die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit bildet. Dabei sind wir stets bemüht bereits bei der Produktion unserer Maschinen, den Verbrauch von Ressourcen und Energie so gering wie möglich zu halten und so einen sinnvollen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Zusätzlich entwickeln wir unsere Holzverarbeitungsmaschinen immer wieder weiter, um die Wirtschaftlichkeit hoch und den Energieverbrauch gering zu halten.

Um vor allem aber die Langlebigkeit einer Maschine von PANHANS sowie die Kundenzufriedenheit zu gewährleisten, bieten wir vor dem Kauf und nach der Investition einen umfangreichen Service und verschiedenste Zusatzleistungen an. Unter anderem gehört zu unserem Servicedenken eine ausführliche Beratung sowie bei Bedarf auch eine

Maschinenvorführung in unserem Showroom. Im Showroom erhalten Sie eine fachgerechte Einweisung, eine Erläuterung der Funktionen und können alle Produkte ausgiebig testen.

Nach dem Kauf ermöglichen unser vielseitiger Onlineshop und unsere umfangreiche Website einen kostenlosen Service. Im Onlineshop kann mühelos Werkzeug, Zubehör und Verbrauchsmaterial bestellt werden und unsere Website dient als Informationsplattform. Welche Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sind bei welchen Maschinen erforderlich? Die Tabelle auf www.panhans.de gibt Ihnen einen Überblick und trägt dazu bei, die Leistungsfähigkeit Ihrer PANHANS Maschinen zu optimieren.

Holzbearbeitungsmaschinen von PANHANS sind nachhaltig konzipiert und solide in Deutschland gebaut.



KUNDENZUFRIEDENHEIT

Qualitativ hochwertige Maschinen in Verbindung mit ausführlichem Service für langlebige Zuverlässigkeit.



UMWELTBEWUSSTSEIN

Innovative Maschinenentwicklung für hohe Wirtschaftlichkeit trotz geringem Energieverbrauch.



BERATUNG

Qualifizierte und engagierte Beratung durch fachkundiges Personal vom Kauf bis darüber hinaus.



SERVICELEISTUNGEN

Umfangreiches und vielseitiges Serviceangebot auf die Bedürfnisse des Kunden zu geschnitten.



HOKUBEMA

Maschinenbau GmbH





HOKUBEMA

SI-TEC BECK MASCHINENBAU WOODPECKER MASCHINENFREISCHALTUNG B-STOCK

Der Onlineshop für Holz-Handwerker

HOKUBEMA bietet den Onlineshop für Ihre Werkstatt, die Schreinerei, den Hobbykeller.

Bei uns finden Sie bequem und jederzeit alle Ersatzteile für Ihre PANHANS-Maschinen.

Daneben können Sie sich aber auch jegliche Produkte aus unserer Sparte SI-TEC (Sicherheitstechnik) für Ihren täglichen Einsatz an Ihren Holzbearbeitungsmaschinen bestellen.

Sie haben bereits eine kleine Werkstatt, nur die Maschinen fehlen noch?

Kein Problem: Bestellen Sie sich doch eine unserer WOODPECKER-Maschinen.

Ergonomie ist uns sehr wichtig, damit Sie auch im Alter beschwerdefrei leben können.

Produkte wie Hub- und Arbeitstische finden Sie unter BECK Maschinenbau.

SICHERHEITS-TECHNIK

ZU DEN PRODUKTEN

NEU!!!

HO|KU|BE|MA

SHOP

www.hokubema.com

Produkt-Highlights von HO|KU|BE|MA

**DIVERSE PRODUKTE
& GUTE PREISE FÜR
HOLZ-HANDWERKER**

**DER NEUE ONLINESHOP
FÜR HOLZ-HANDWERKER!**

MADE IN GERMANY

HO|KU|BE|MA Maschinenbau GmbH
Graf-Stauffenberg-Kaserne | Halle 120
Binger Straße 28 | 72488 Sigmaringen
Telefon: +49 7571 755-0
sitec@hokubema-panhans.de
www.panhans.de

Reinhold Beck Maschinenbau GmbH
Im Grund 23
72505 Krauchenwies
Telefon: +49 7576 962978-0
info@beck-maschinenbau.de
www.beck-maschinenbau.de

PANHANS
QUALITÄT SEIT 1918

SI|TEC
SICHERHEITSTECHNIK

W

R. Beck
Maschinenbau