HS 500

METALLBLECHPLATTE, SCHIEBEBÜGEL | **FH**

TRAGLAST
bis 500 kg

PLATTENGRÖßE
1.100 x 700 x 3 mm

GESAMTHÖHE
max. 940 mm

Die robuste Bauart des HS 500 mit Metallblechplatte und Schiebebügel ist ideal für den Werkzeugbau geeignet. Ein besonderes Highlight: Das Fußpedal lässt sich seitlich wegklappen – für mehr Sicherheit sowohl im Betrieb als auch bei der Arbeit selbst.

Nutzhub	540 mm
Bauhöhe des Hubtisches	400 mm
Gewicht	ca. 148 kg
Kugelgelagerte Räder	ø 150 mm
2 Lenkrollen (Rad ø 150 mm) mit Bremse und 2 Bockrollen	

ART.-NR.: **192.100.00**

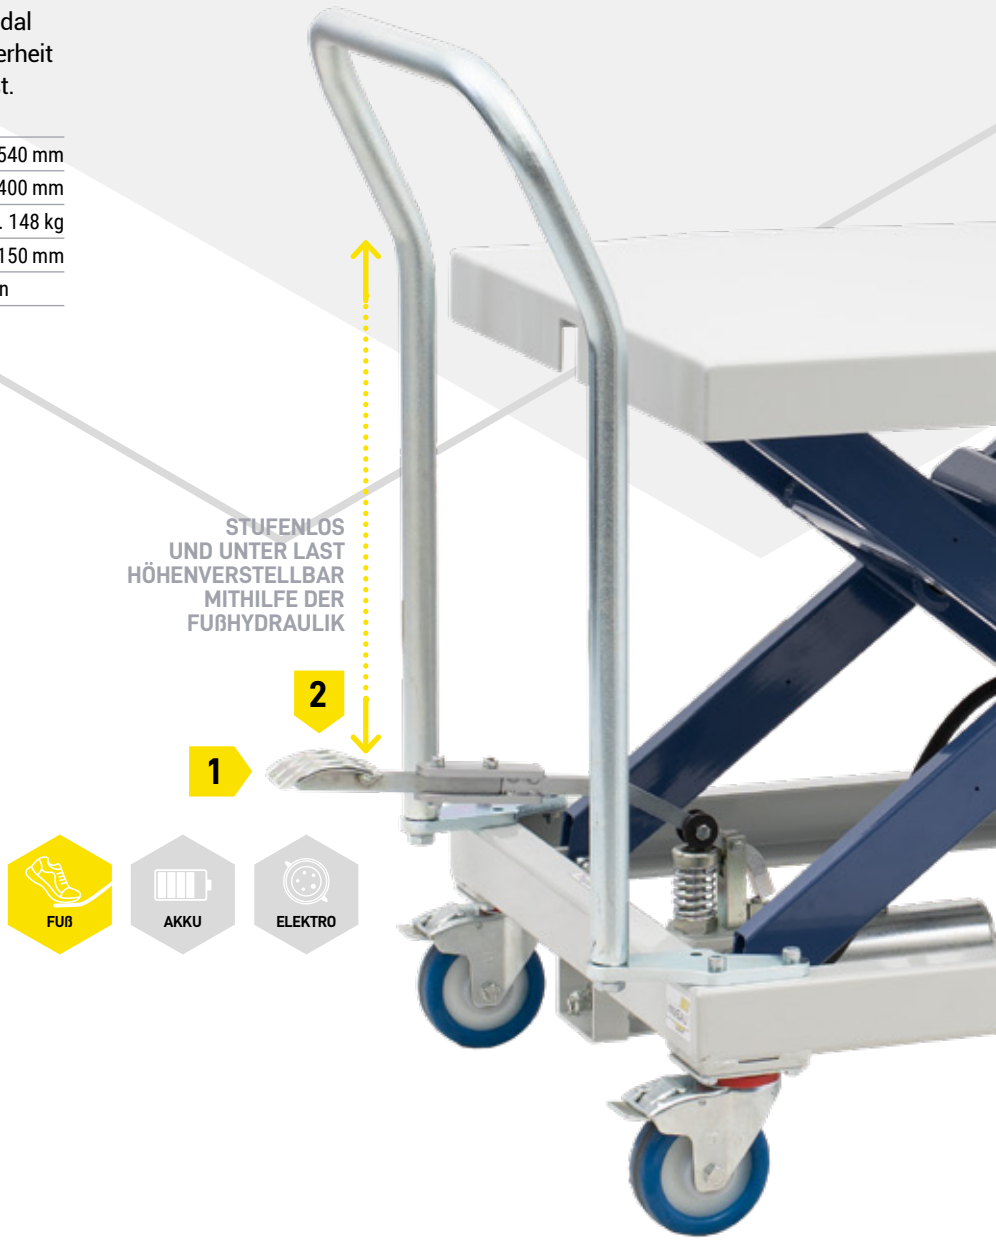

VERFÜGBARE ARBEITSPLATTEN UND OPTIONEN
// AB S.048

HIGHLIGHT

DAS MACHT DEN HS 500 BESONDERS:

1

Fußpedal zu beiden Seiten wegklappbar um Verletzungen vorzubeugen.

2

Die Konstruktion ermöglicht eine leichtgängige Verstellung der Arbeitshöhe.

3

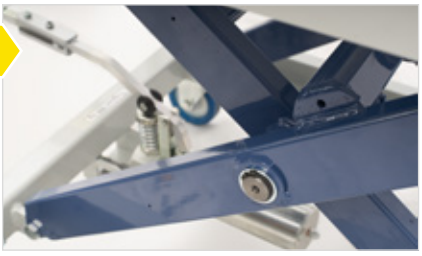

Trotz überschaubarer Größe des Arbeitstisches eine hohe Traglast bis 500 kg.

4

Hubtisch ist ruckelfrei fahrbar selbst unter Last durch eine robuste Rad-Konstruktion.

DIVERSES ZUBEHÖR // AB S.113

HS 500 OPTIONEN

ARBEITSPLATTE WÄHLBAR

Die Beschaffenheit der Arbeitsplatte ist abhängig von Arbeitsablauf und Anforderung des Arbeitsumfeldes. Bei Reinhold Beck Maschinenbau GmbH ist die Arbeitsplatte frei wählbar. Dabei stehen verschiedenste Platten für die optimale Bearbeitung zur Verfügung. Bei uns erhalten Sie Arbeitstisch mit Arbeitsplatte für Ihren branchenabhängigen Arbeitsprozess.

ARBEITSPLATTE AW 100 GLATT

Passend zu HS 500, aufgesteckt auf Plattform

Plattform	1.250 x 800 x 21 mm
Gewicht	ca. 14 kg

ART.-NR.: **200.100.00**

ARBEITSPLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Passend zu HS 500, aufgesteckt auf Plattform, Platte ist leinölbeschichtet

Plattform	1.250 x 800 x 30 mm
Gewicht	ca. 24 kg

ART.-NR.: **200.101.00**

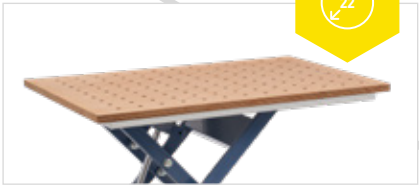

LOCHRASTERPLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Passend zu HS 500, aufgesteckt auf Plattform, Platte ist leinölbeschichtet

Plattform	1.250 x 800 x 30 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 22 mm
Lochrasterteilung	T = 100 mm
Gewicht	ca. 23 kg

ART.-NR.: **200.102.00**

KUGELROLLENTISCHPLATTE GLATT OHNE STEGLEISTEN

Passend zu HS 500, aufgeschraubt auf Plattform

Plattformgröße	1.200 x 800 x 3 mm
Kugelrollen	ø 15 mm
In gehärteter Laufschale	T = 100 mm
Traglast pro Kugelrolle	50 kg
Gewicht	ca. 34 kg

ART.-NR.: **200.117.00**

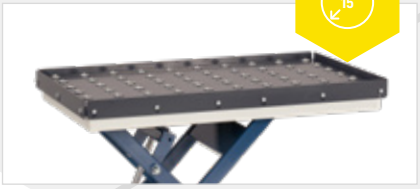

KUGELROLLENTISCHPLATTE GLATT MIT STEGLEISTEN AN ALLEN SEITEN

Passend zu HS 500, aufgeschraubt auf Plattform, Stegleisten abnehmbar

Plattformgröße	1.200 x 800 x 3 mm
Kugelrollen	ø 15 mm
In gehärteter Laufschale	T = 100 mm
Traglast pro Kugelrolle	50 kg
Steghöhe	20 mm
Gewicht	ca. 36 kg

ART.-NR.: **200.118.00**

METALLLOCHRASTERPLATTE

Passend zu HS 500, aufgeschraubt auf Plattform, zum Einsatz bei Montagearbeiten und als Schweißerplatte für filigrane Schweißerarbeit, Oberfläche: phosphatiert

Plattformgröße	1.200 x 800 x 65 mm
Materialdicke	ca. 4 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 28 mm
Diagonalraster	T = 100 mm
Seitenwange	65 mm hoch
Gewicht	ca. 48 kg

ART.-NR.: **200.115.00**

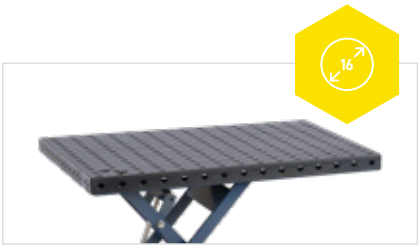

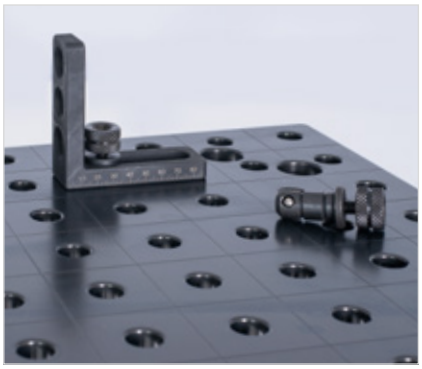

STAHL-LOCHRASTERPLATTE 16B-SYSTEM

Passend zu HS 500, gefertigt aus hochwertigem Stahl, mechanisch bearbeitet mit hoher Genauigkeit, korrosionsbeständig und langlebiger Verschleißschutz dank plasmanitrierter Oberfläche, zum Einsatz bei Montagearbeiten und als Schweißerplatte für filigrane Schweißerarbeit, Plattenkonstruktion durch kassettenförmig eingeschweißte Stegbleche verstärkt

Plattformgröße	1.200 x 800 x 50 mm
Materialdicke	ca. 11,5 – 13 mm
Bohrungen mit Radius 2 mm	
Ecken und Kanten mit Radius 3/6 mm	
Bohrungsdurchmesser	ø 16 mm
Raster	50 x 50 mm
Seitenwange	50 mm hoch
Bohrungsabstand Seitenwange	50 mm
Gewicht	ca. 106 kg

ART.-NR.: **200.400.16**

zzgl. Verpackung und Transport