HS 600

OHNE ARBEITSPLATTE | **FH**

TRAGLAST
bis 600 kg

PLATTFORMGRÖßE
1.900 x 740 mm

GESAMTHÖHE
max. 1.010 mm

Über einen Fußhebel wird der Hubtisch betätigt, so dass eine stufenlose Anpassung an die gewünschte Arbeitshöhe unter Last ermöglicht wird. So kann jeder Arbeitsplatz individuell unter ergonomischen Gesichtspunkten und an jeden Mitarbeiter angepasst werden.

Nutzhub	610 mm
Bauhöhe des Hubtisches	400 mm
Gewicht	ca. 170 kg
4 Lenkrollen (Rad ø 125 mm), davon 2 mit Bremse	

ART.-NR.: **193.100.00**

VERFÜGBARE ARBEITSPLATTEN UND OPTIONEN
// AB S.052

HIGHLIGHT

DAS MACHT DEN HS 600 BESONDERS:

1

Die millimetergenaue Höhenverstellung erfolgt über die Betätigung der Fußpumpe.

2

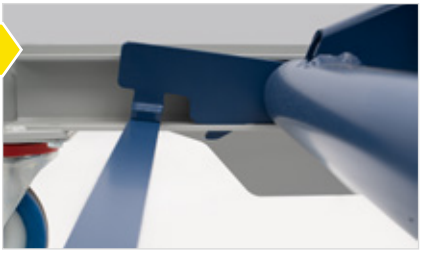

Der Feststellhebel sichert den Hubtisch auf Normalhöhe.

3

Höchste Präzision in der Entwicklung sorgt für höchste Stabilität.

4

Einfachscheren-Konstruktion bietet lange Lebensdauer trotz hoher Belastung.

DIVERSES ZUBEHÖR // AB S.113

HS 600 OPTIONEN

ARBEITSPLATTE WÄHLBAR
Der Hubtisch ist die beispiellose, ergonomische Hilfe in der Schreinerei, in der industriellen Produktion, in der Kfz-Werkstatt und auch im Hobbykeller. Der höhenverstellbare Arbeitstisch von Reinhold Beck Maschinenbau GmbH ist ständiger Begleiter bei der täglichen Arbeit und bietet verschiedenste Wandlungsmöglichkeiten durch wählbare Arbeitsplatten und weiteres Zubehör.

METALLBLECHPLATTE

Passend zu HS 600, glatt, aufgeschraubt auf Plattform

Plattengröße	1.960 x 840 x 3 mm
Abkantung	20 mm umlaufend
Gewicht	ca. 42 kg

ART.-NR.: **200.205.00**

ARBEITSPLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Passend zu HS 600, aufgeschraubt auf Plattform, Platte ist leinölbeschichtet

Plattform	2.000 x 1.000 x 30 mm
Gewicht	ca. 45 kg

ART.-NR.: **200.200.00**

LOCHRASTERPLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Passend zu HS 600, aufgeschraubt auf Plattform, Platte ist leinölbeschichtet

Plattengröße	2.000 x 1.000 x 30 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 22 mm
Lochrasterteilung	T = 100 mm
Gewicht	ca. 41 kg

ART.-NR.: **200.201.00**

ARBEITSPLATTE BIRKE-MULTIPLEX, BEIDSEITIG HPL-BESCHICHTET

Passend zu HS 600, aufgeschraubt auf Plattform

Plattform	2.000 x 1.000 x 30 mm
Farbe	Verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht	ca. 46 kg

ART.-NR.: **200.210.00**

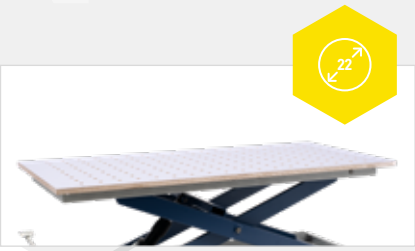

LOCHRASTERPLATTE BIRKE-MULTIPLEX, BEIDSEITIG HPL-BESCHICHTET

Passend zu HS 600, aufgeschraubt auf Plattform

Plattform	2.000 x 1.000 x 30 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 22 mm
Lochrasterteilung	T = 100 mm
Farbe	Verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht	ca. 42 kg

ART.-NR.: **200.217.00**

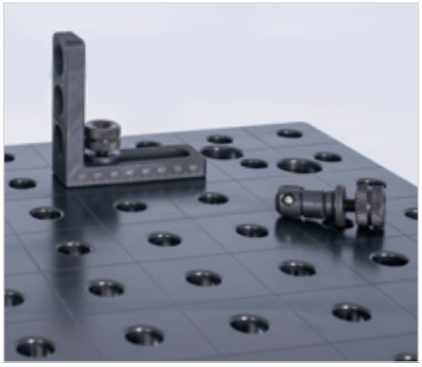

STAHL-LOCHRASTERPLATTE

Passend zu HS 600, gefertigt aus hochwertigem Stahl, mechanisch bearbeitet mit hoher Genauigkeit, korrosionsbeständig und langlebiger Verschleißschutz dank plasmanitrierter Oberfläche, zum Einsatz bei Montagearbeiten und als Schweißerplatte für filigrane Schweißerarbeit, Plattenkonstruktion durch kassettenförmig eingeschweißte Stegbleche verstärkt

Materialdicke	ca. 11,5 – 13 mm
Bohrungen mit Radius 2 mm, Ecken und Kanten mit Radius 3/6 mm	
Bohrungsdurchmesser	ø 16 mm
Raster	50 x 50 mm

16B-SYSTEM MIT 50 MM SEITENWANGEN

Plattengröße	2.400 x 800 x 50 mm
Seitenwange	50 mm hoch
Bohrungsabstand Seitenwange	50 mm
Gewicht	ca. 215 kg

ART.-NR.: **200.410.16**

SYSTEM16 MIT 100 MM SEITENWANGEN

Plattengröße	2.000 x 1.000 x 100 mm
Seitenwange	100 mm hoch
Bohrungsabstand Seitenwange	25 mm
Gewicht	ca. 287 kg

ART.-NR.: **200.209.16**

zzgl. Verpackung und Transport

Alle Produkte finden Sie auch in unserem Onlineshop unter **www.hokubema.com**

ARBEITSPLATTE BUCHE-MULTIPLEX MIT 3 SCHUBLADENKÄSTEN

Passend zu HS 600, 3 Schubladenkästen, beidseitig ausziehbar mit Federriegelverschluss

Plattform	2.000 x 1.000 x 160 mm
Schubladeninnenmaß	900 x 560 x 100 mm
Arbeitsplattenstärke	27 mm
Gewicht	ca. 74 kg

ART.-NR.: **200.203.00**

WERKZEUGWANNE

Praktische Werkzeugwanne unterhalb der Arbeitsplatte montiert

Wanneninnenmaß	1.900 x 125 x 110 mm
Gewicht	ca. 15 kg

ART.-NR.: **200.214.00**

RICHTUNGSFESTSTELLER

Lenkstopp für Lenkrolle, 1 Stück

Durch den Richtungsfeststeller wird die Lenkrolle zu einer Bockrolle

Die Lenkrichtung wird stabilisiert

Gewicht	ca. 1 kg

ART.-NR.: **200.001.00**

KIPPEINRICHTUNG OHNE ARBEITSPLATTE

Passend zu HS 600, Kippeinrichtung handhydraulisch verstellbar bis Neigung 58°

Plattform	1.900 x 740 x 160 mm
Gewicht	ca. 45 kg

ART.-NR.: **200.206.00**

KIPPEINRICHTUNG MIT LOCHRASTERPLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Platte aufgeschraubt auf Plattform, Platte ist leinölbeschichtet, Kippeinrichtung handhydraulisch verstellbar bis Neigung 58°

Plattengröße	2.000 x 1.000 x 30 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 22 mm
Lochrasterteilung	T = 100 mm
Gewicht	ca. 85 kg

ART.-NR.: **200.207.00**

KIPPEINRICHTUNG MIT LOCHRASTERPLATTE BLECH

Platte aufgeschraubt auf Plattform, pulverbeschichtet, Kippeinrichtung handhydraulisch verstellbar bis Neigung 58°

Plattengröße	2.000 x 1.000 x 3 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 22 mm
Lochrasterteilung	T = 50 mm
Farbe	Lichtgrau RAL 7035
Gewicht	ca. 90 kg

ART.-NR.: **200.208.00**

DREHPLATTFORM 360° MIT METALLBLECHPLATTE, GLATT

Passend zu HS 600, aufgebaut auf Hubtisch

Plattform	2.000 x 1.000 mm
Bauhöhe	100 – 120 mm

Drehungsbewegung: Manuelle Betätigung durch federbetätigtes Gestänge mit Griffmulde

Mit Drehkranz kugelgelagert

90° Rastersystem mit 4x Stopp

Gewicht	ca. 100 kg

ART.-NR.: **200.215.00**

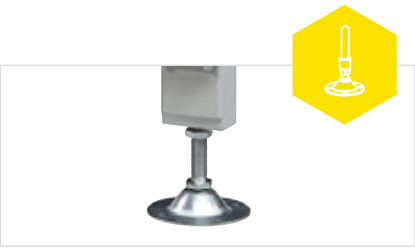

AUSFÜHRUNG STATIONÄR

4 Fußplatten mit Gewindebolzen, Fußplatten sind zum Bodenausgleich +/- 15 mm einstellbar

Gewicht	ca. 6 kg

ART.-NR.: **200.020.00**

ENERGIELEISTE MIT ZENTRALEM LUFT- UND ELEKTROANSCHLUSS

Passend zu HS 600

230 V Zuleitungskabel, 3 m lang

Anschlüsse:
3x Schukosteckdosen mit Deckel
4x Schnellkupplungen für Druckluft

Gewicht	ca. 2 kg

ART.-NR.: **200.407.00**

FESTSTELLEINRICHTUNG MIT 4 STELLFÜßEN

Passend zu HS 600, durch das Umlegen des Hebels wird der Hubtisch ca. 10 mm angehoben und von der Fahr- in eine statische Ruheposition gebracht

Mit 4 Stellfüßen und Handhebel für eine optimale Standfestigkeit

Gewicht	ca. 30 kg

ART.-NR.: **200.300.00**

DIVERSES ZUBEHÖR // AB S.113

HS 600 OPTIONEN

AUSZUGSYSTEM AN EINER SEITE OHNE PLATTE

Plattformerweiterung durch Auszug pro Seite bis 820 mm, passend zu HS 600

Auflageformat pro Seite	770 x 160 mm
Mit Rasterbolzen im 80 mm Raster fixierbar	
Gewicht	ca. 20 kg

ART.-NR.: **200.320.00**

AUSZUGSYSTEM LINKS UND RECHTS, OHNE PLATTE

Gewicht	ca. 40 kg

ART.-NR.: **200.220.00**

AUSZUGSYSTEM AN EINER SEITE MIT ARBEITSPLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Plattformerweiterung durch Auszug pro Seite bis 820 mm, passend zu HS 600

Auflageformat pro Seite	1.000 x 200 x 30 mm
Mit Rasterbolzen im 80 mm Raster fixierbar	
Gewicht	ca. 23 kg

ART.-NR.: **200.323.00**

AUSZUGSYSTEM LINKS UND RECHTS, MIT ARBEITSPLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Gewicht	ca. 46 kg

ART.-NR.: **200.223.00**

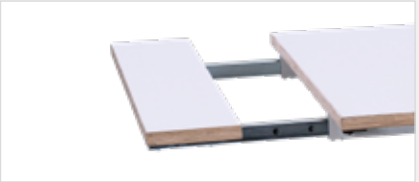

AUSZUGSYSTEM AN EINER SEITE MIT ARBEITSPLATTE BIRKE-MULTIPLEX, BEIDSEITIG HPL-BESCHICHTET

Plattformerweiterung durch Auszug pro Seite bis 820 mm, passend zu HS 600

Auflageformat pro Seite	1.000 x 200 x 30 mm
Mit Rasterbolzen im 80 mm Raster fixierbar	
Gewicht	ca. 23 kg

ART.-NR.: **200.324.00**

AUSZUGSYSTEM LINKS UND RECHTS, MIT ARBEITSPLATTE BIRKE-MULTIPLEX, BEIDSEITIG HPL-BESCHICHTET

Gewicht	ca. 46 kg

ART.-NR.: **200.224.00**

AUSZUGSYSTEM AN EINER SEITE MIT LOCHRASTERPLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Plattformerweiterung durch Auszug pro Seite bis 820 mm, passend zu HS 600

Auflageformat pro Seite	1.000 x 200 x 30 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 22 mm
Lochrasterteilung	T = 100 mm
Mit Rasterbolzen im 80 mm Raster fixierbar	
Gewicht	ca. 23 kg

ART.-NR.: **200.325.00**

AUSZUGSYSTEM LINKS UND RECHTS, MIT LOCHRASTERPLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Gewicht	ca. 46 kg

ART.-NR.: **200.225.00**

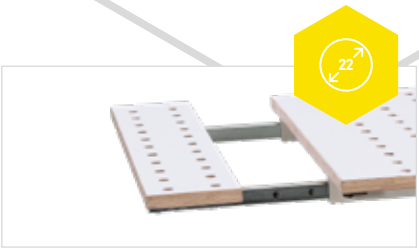

AUSZUGSYSTEM AN EINER SEITE MIT LOCHRASTERPLATTE BIRKE-MULTIPLEX, BEIDSEITIG HPL-BESCHICHTET

Plattformerweiterung durch Auszug pro Seite bis 820 mm, passend zu HS 600

Auflageformat pro Seite	1.000 x 200 x 30 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 22 mm
Lochrasterteilung	T = 100 mm
Mit Rasterbolzen im 80 mm Raster fixierbar	
Gewicht	ca. 23 kg

ART.-NR.: **200.327.00**

AUSZUGSYSTEM LINKS UND RECHTS, MIT LOCHRASTERPLATTE BIRKE-MULTIPLEX, BEIDSEITIG HPL-BESCHICHTET

Gewicht	ca. 46 kg

ART.-NR.: **200.226.00**

AUSZUGSYSTEM AN EINER SEITE MIT METALLBLECHPLATTE

Plattformerweiterung durch Auszug pro Seite bis 820 mm, passend zu HS 600

Auflageformat pro Seite	840 x 200 x 3 mm
Mit Rasterbolzen im 80 mm Raster fixierbar	
Gewicht	ca. 26 kg

ART.-NR.: **200.329.00**

AUSZUGSYSTEM LINKS UND RECHTS, MIT METALLBLECHPLATTE

Gewicht	ca. 53 kg

ART.-NR.: **200.227.00**

Alle Produkte finden Sie auch in unserem Onlineshop unter **www.hokubema.com**

HS 600

METALLBLECHPLATTE | AH

TRAGLAST
bis 600 kg

PLATTFORMGRÖßE
1.960 x 840 mm

GESAMTHÖHE
max. 1.050 mm

Der wartungsfreie und akkuhydraulische Antrieb inklusive Ladegerät 230 V mit Schukostecker ist im Bodenrahmen des HS 600 integriert.

Nutzhub	610 mm
Bauhöhe des Hubtisches	440 mm
Gewicht	ca. 210 kg
Aggregat	12 V
Tank	2,2 l
Akku	12 V / 24 Ah
Handtaster für Auf/Ab mit 3 m Kabellänge	
4 Fußplatten mit Gewindebolzen, einstellbar +-15 mm	

ART.-NR.: **193.300.00**

KONFIGURIERT

VERFÜGBARE ARBEITSPLATTEN UND OPTIONEN
// AB S.052

OPTION:
Wählen Sie optional die fahrbare Option des HS 600 (AH) mit den oben aufgeführten technischen Spezifikationen jedoch ohne Arbeitsplatte.

Ohne Arbeitsplatte
4 Lenkrollen (Rad ø 125 mm), davon 2 mit Bremse

ART.-NR.: **193.120.00**

STUFENLOS UND UNTER LAST HÖHEN-VERSTELLBAR MITHILFE DER AKKUHYDRAULIK

STATIONÄR

FUß | AKKU | ELEKTRO

HANDTASTER MIT SPIRALKABEL
Anstatt Normalkabel, Kabellänge: 2 m
ART.-NR.: **200.349.00**

FUNKSTEUERUNG FÜR AKKUHYDRAULIK
Kabellose Bedienung für Auf/Ab inklusive Notaus-Taster
ART.-NR.: **190.151.00**

DIVERSES ZUBEHÖR // AB S.113